

# Shutter door magnetic contact sensor

*NO/NC code mode optional*

*60±10(mm) gap distance*

*Mode A&B: Max voltage≤100VDC*

*Max current≤500mA*


*Mode C: Wireless 433mhz(1527),12V DC*

*Alloy-zn and alloy-al Material*

*Suitable for shutter door*

*Wiegth: A:210g B:280g C:290g*

**SMQT**

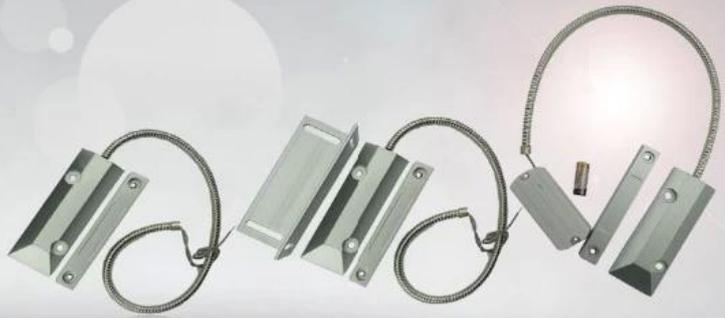

## • Parameter

**SMQT**

<b>Especificación</b>	
Nombre del producto	Contacto magnético de la puerta del obturador
Número de modelo	EB-137A / B
Dimensiones	106L * 38W * 10H (mm)
Conexión	Normalmente abierto / normalmente cerrado
Distancia de funcionamiento	60 \ pm 10 (mm)
Presión máxima	≤ 100VDC
Corriente de carga	≤500mA
Potencia de trabajo	≤10W
Material de la carcasa	Una aleación de zinc B con soporte
Alcance	Puertas de persiana
Peso del Producto	254 g / 154 g

## • Introduction

**SMQT**

El interruptor magnético del contacto de la puerta del obturador es el sensor magnético de la puerta comercial y el detector eléctrico del contacto de la puerta para el sistema de alarma de la puerta o de la ventana.

# PRODUCT PICTURE



• *Feature*


**SMQT**

# PRODUCT FEATURE

EB-137A

EB-137B

EB-137C

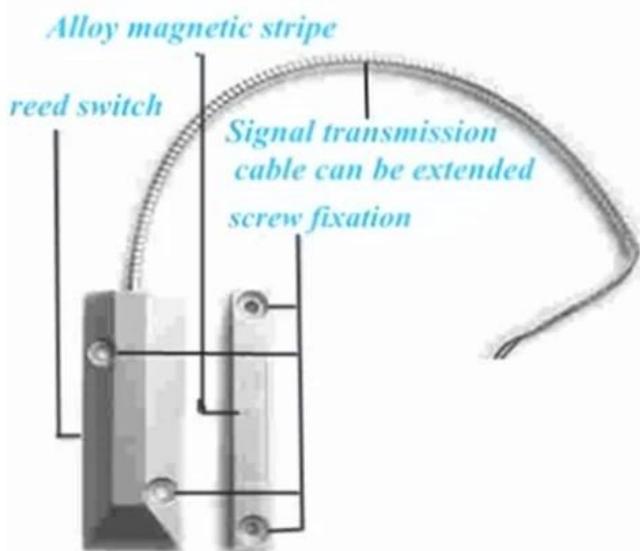

## • Packaging & shipping

SMQT®



## • Office show

SMQT®



## • Exhibition

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....