

Wired magnetic contact sensor

NC/NO mode optional

20±5(mm) gap distance

MAX voltage≤100V DC,MAX current≤500mA

Suitable for wooden door or window

White/Brown color optional

12g weight

SMQT®






• Parameter

SMQT®

Parámetro	
Nombre del producto	Sensor de contacto magnético
Modelo	EB-133
Dimensión	27 × 41 × 8 (mm)
Modo de código	NO / NC (opcional)
Brecha	20 \ pm 5 (mm)
Tensión máxima	≤ 100V DC
corriente maxima	≤500mA
Max rating	≤ 10W
Color	Marrón / Blanco (opcional)
Estar hecho para	Puerta o ventana de madera
Material	Carcasa anti-incendio ABS
Temperatura de trabajo	-10 °C ~ 50 °C
Peso neto	12g

• In-kind shooting

SMQT®

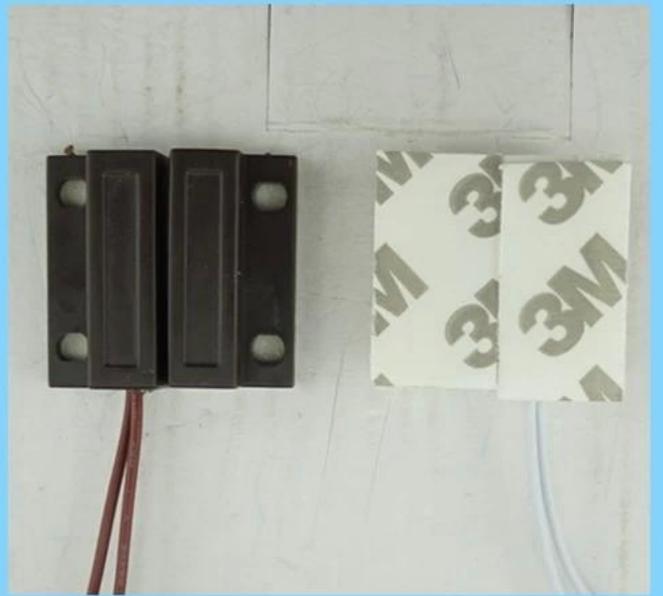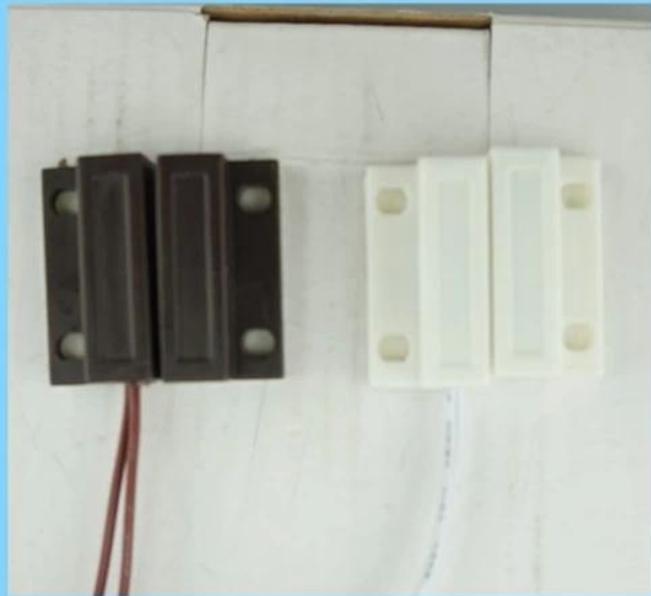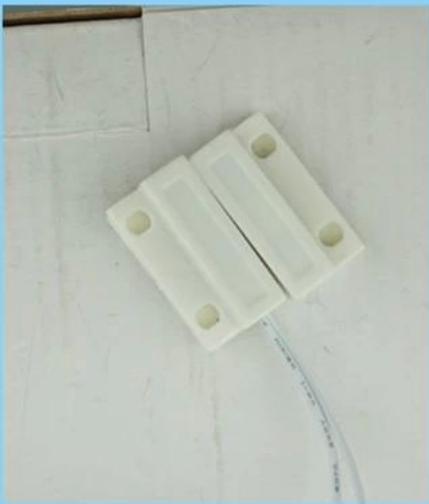



EB-133

Dimension:27×41×8(mm)

Fireproof ABS material shell

NC/NO mode optional(NO mode need OEM)

Max voltage≤100VDC, Max current≤500mA

Suitable for wooden door or window

White/Brown color optinal

12g weight

2 years quality warranty,welcome OEM

•Packaging & shipping

SMQT

Lista de envases	
Nombre del producto	Sensor de contacto magnético EB-133
Cantidad	1600 piezas por caja
Tamaño del cartón	38 * 30 * 30 (cm)
Peso	20kg



WE LOGISTICS



• Office show

SMQT



• Exhibition

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



.....