

## ● Parameter

SMQT

Dimensiones	64L * 19W * 13H (mm)
Conexión	Normalmente abierto / normalmente cerrado
distancia de funcionamiento	20 ± 5 (mm)
La presión máxima	≤100VDC
corriente de carga	≤500mA
Energía de trabajo	≤10W
Material de la carcasa	ABS de forma material ignífugo
color	Cafe Blanco
Alcance	la puerta no ferrosos o ventana
Peso del Producto	24g

## ● Introduction

SMQT

Material de la carcasa: ABS material

Color: blanco, marrón opcional

Características: etapas intermedias, independientemente de la instalación de alrededor  
conexión Material: conexión de terminal

Salida: Cuando el imán cerca del interruptor, caña de contactos de interruptor de línea de señal de cierre conectado.

A medida que se abre la puerta, el imán alejadas del interruptor, contacto Reed está abierto, la línea de señal de interrupción, ----- llamada "alarma de rotura."

El sensor de contacto magnético con cable es el conmutador de contacto de puerta a puerta alarm.you se pueden ajustar desde la ventana o puerta trabajo con el sistema de alarma o sistema de control de acceso.


## ● Dimesion Picture

SMQT



● Installations

SMQT

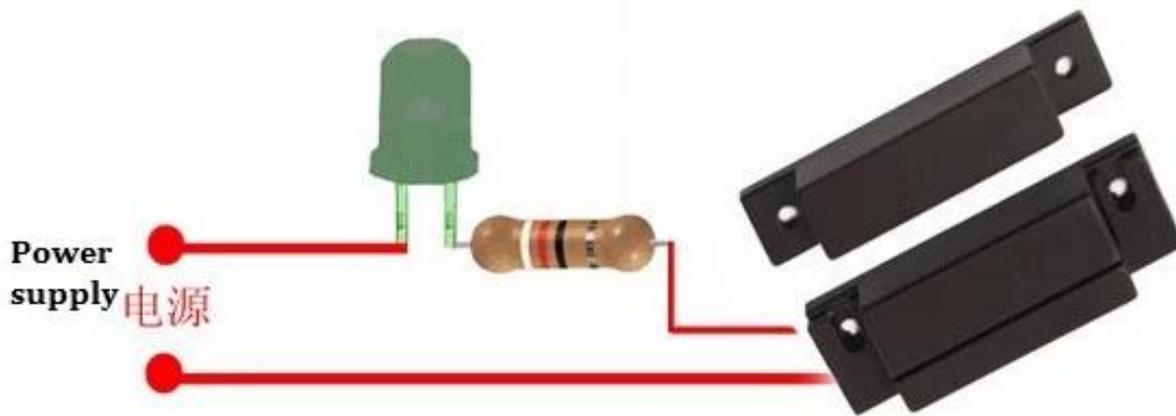

● Packing list

SMQT



Cantidad	800 / caja
Especificaciones de embalaje	40L * 30W * 20H (cm)
peso del embalaje	19.68Kg

## Office

SMQT



## Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair