

● Parameter

SMQT

| | |
|-----------------------------|---|
| Dimensiones | 64L * 19W * 13H (mm) |
| Conexión | Normalmente abierto / normalmente cerrado |
| distancia de funcionamiento | 20 ± 5 (mm) |
| La presión máxima | ≤100VDC |
| corriente de carga | ≤500mA |
| Energía de trabajo | ≤10W |
| Material de la carcasa | ABS de forma material ignífugo |
| color | Cafe Blanco |
| Alcance | la puerta no ferrosos o ventana |
| Peso del Producto | 24g |

● Introduction

SMQT

Material de la carcasa: ABS material

Color: blanco, marrón opcional

Características: etapas intermedias, independientemente de la instalación de alrededor
conexión Material: conexión de terminal

Salida: Cuando el imán cerca del interruptor, caña de contactos de interruptor de línea de señal de cierre conectado.

A medida que se abre la puerta, el imán alejadas del interruptor, contacto Reed está abierto, la línea de señal de interrupción, ----- llamada "alarma de rotura."

El sensor de contacto magnético con cable es el conmutador de contacto de puerta a puerta alarm.you se pueden ajustar desde la ventana o puerta trabajo con el sistema de alarma o sistema de control de acceso.


● Dimesion Picture

SMQT



● Installations

SMQT

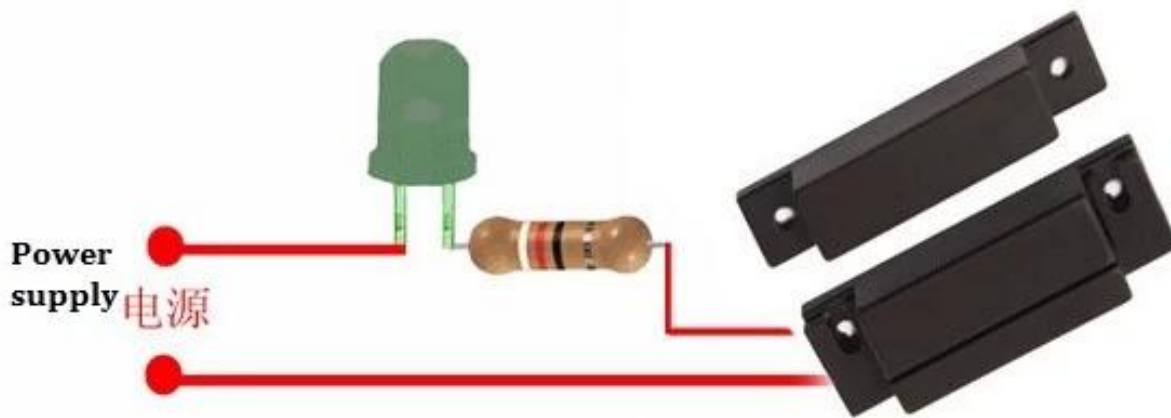

● Packing list

SMQT



| | |
|------------------------------|----------------------|
| Cantidad | 800 / caja |
| Especificaciones de embalaje | 40L * 30W * 20H (cm) |
| peso del embalaje | 19.68Kg |

● Office



● Exhibitions



2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



.....