Nuevo sistema de alimentación de conmutación DC12V 5A lanzado para el sistema de control de acceso a la entrada de la puerta

El parámetro principal de EA-32D

Nombre	Sistema de control de acceso a la puerta SMQT DC12V 5A Fuente de alimentación del interruptor
Modelo	EA-32D
Dimensión	180 × 120 × 60 (mm)
Voltaje de entrada	AC110V ~ 230V
Frecuencia de entrada	50 ~ 60Hz
Tensión de salida	DC 12V
Corriente de salida	5A
Potencia de salida	60W
Precisión de voltaje	1%
Protección de salida	Protección contra cortocircuito y sobrecarga
Relé de tiempo	0 ~ 15 segundos ajustables
Adecuado para	Control de acceso de una sola puerta o sistema de intercomunicador de teléfonos de puerta
Batería de respaldo	Batería de litio (opcional)

Material	Placa de PC de cara doble Transformador de cobre puro Cáscara de metal
Temperatura ambiental	-30 ° C a +60 ° C
Garantía	1 año

¿Qué características tienen EA-32D?

Size

Appearance

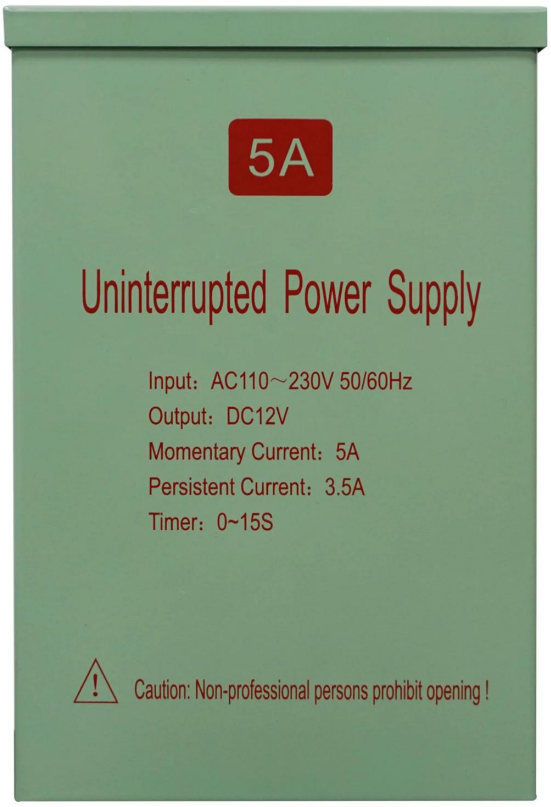
5A
Uninterrupted Power Supply
Input：AC110～230V 50/60Hz
Output：DC12V
Momentary Current：5A
Persistent Current：3.5A
Timer：0~15S
Caution: Non-professional persons prohibit opening !

Main board

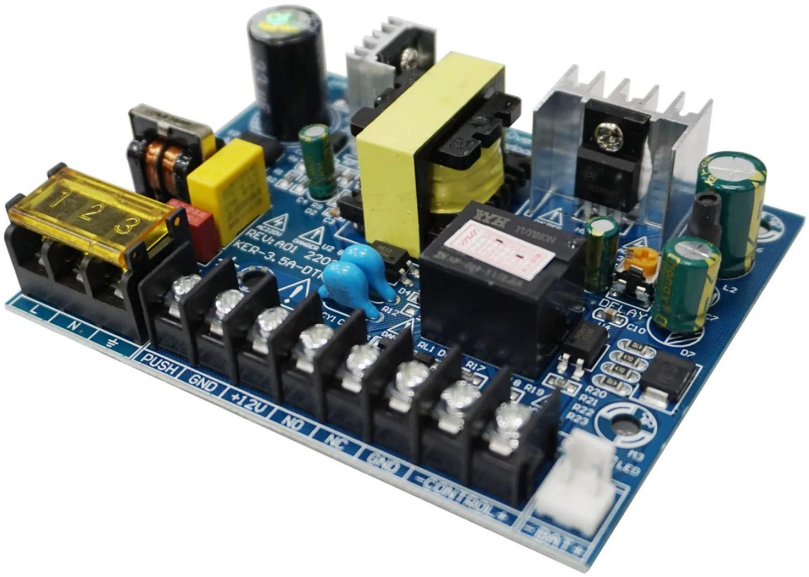
L
N
PUSH
GND
+12V
NO
NC
GND
CONTROL+
DELAY

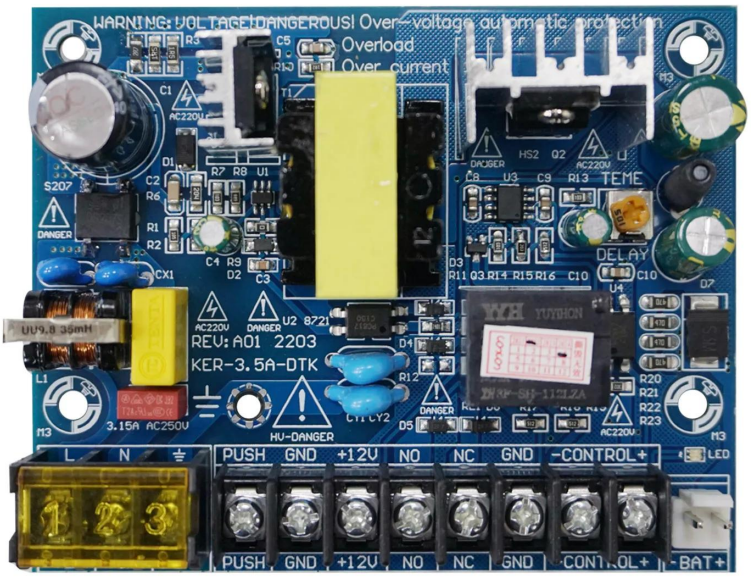
WARNING: VOLTAGE DANGEROUS! Over-voltage automatic protection
Overload
Over current
REV: A01 2203
KER-3.5A-DTK
HV-DANGER
3.15A AC250V
DELAY
L
N
PUSH
GND
+12V
NO
NC
GND
-CONTROL+
-BAT+
LED

Wiring diagram

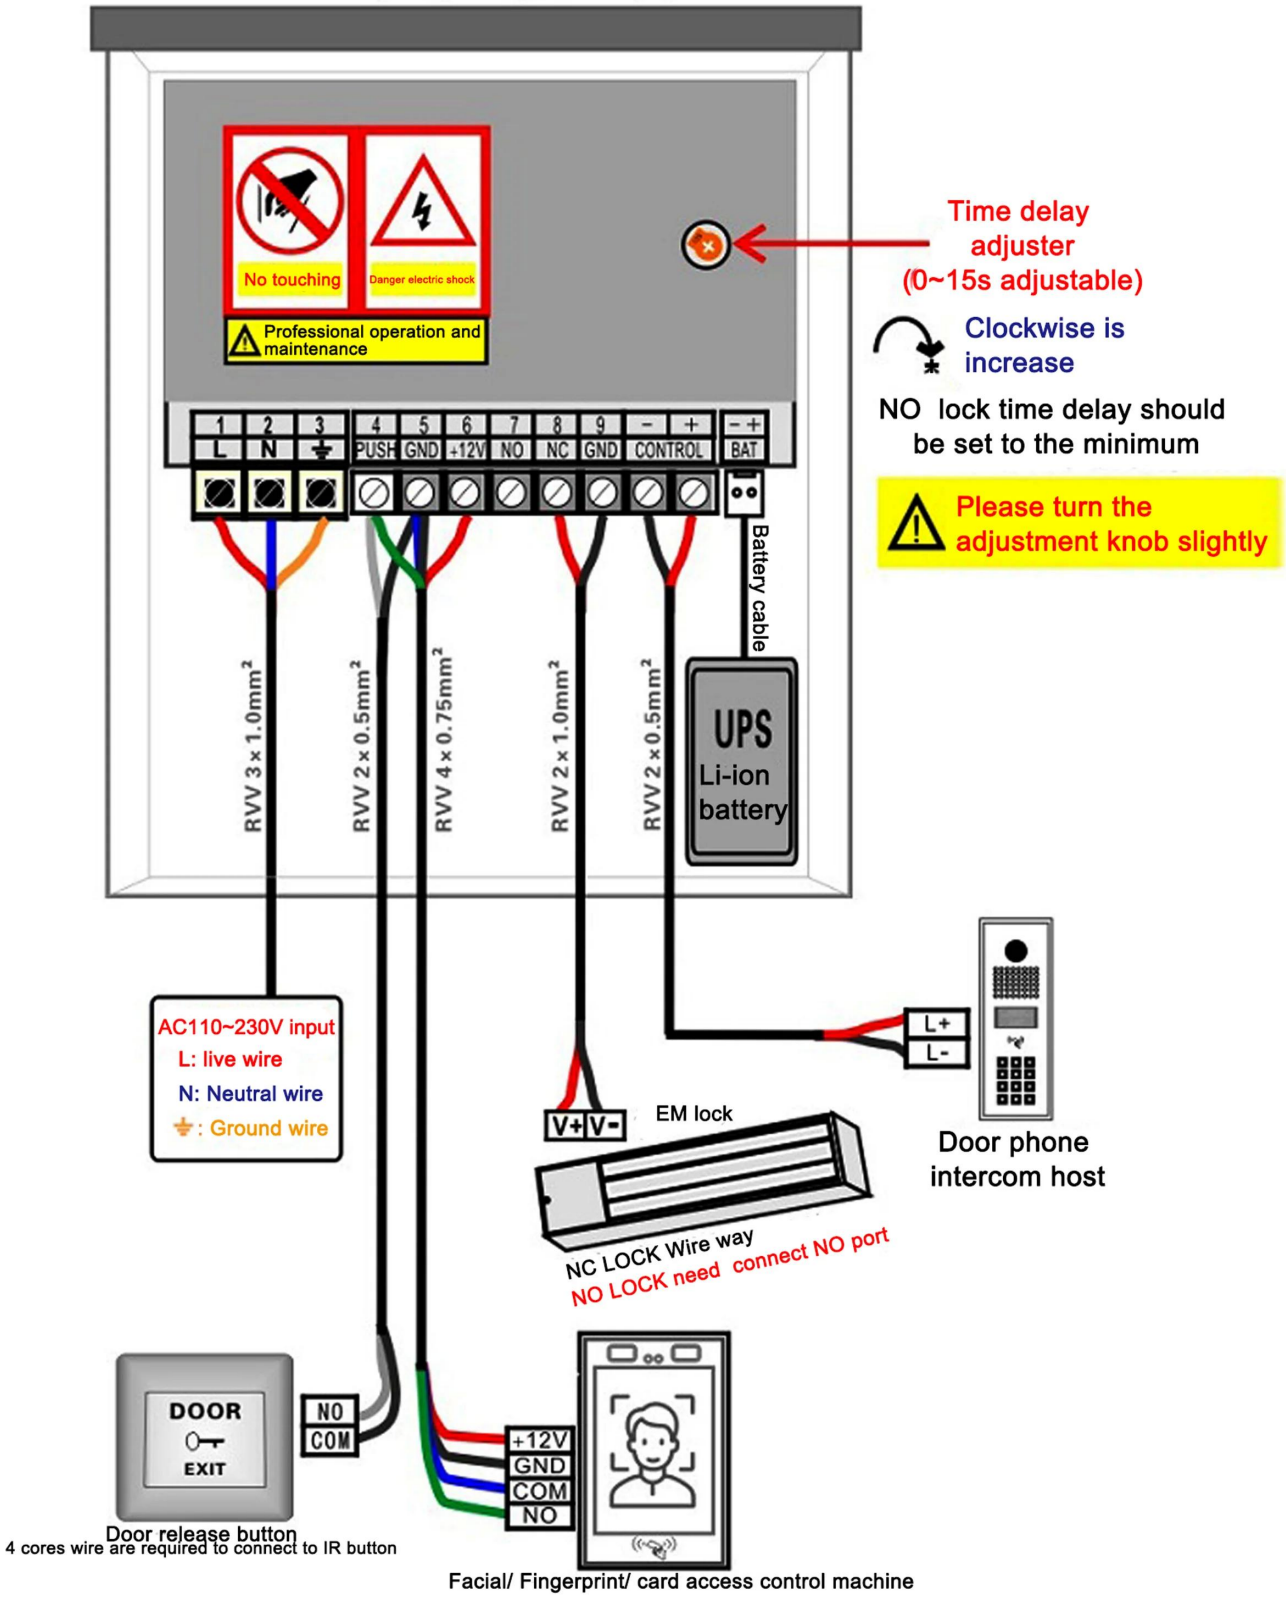

Packaging list

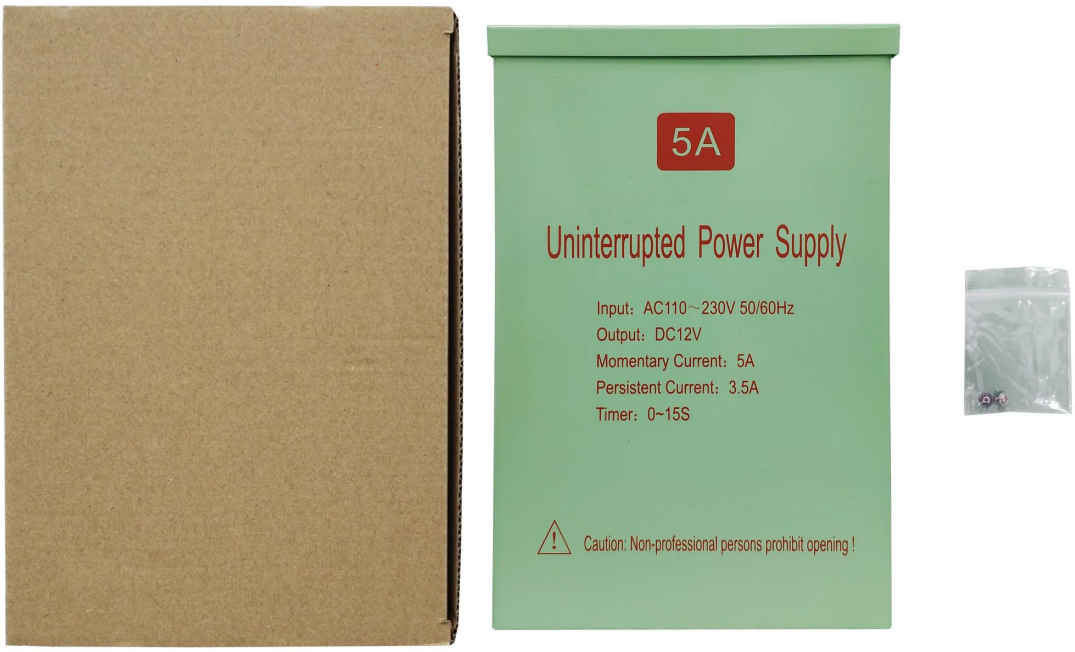

¿Qué tal otra opción?

POWER SUPPLY CONTROL

POWER SUPPLY CONTROL
INPUT: AC 110-240V 50-60HZ
OUTPUT: DC 12V 3A
DC 12V 5A
CAUTION

门禁专用系列
Power supply

POWER SUPPLY CONTROL
INPUT: AC220V 50HZ
OUTPUT: DCI2V3A DCI2V5A
WITH: NC/NO and TIMER

Uninterrupted Power Supply

Access Control System
Input :AC110V/220V. 50Hz
Output:DC11-14V,3.5Amps
With :NC/NO and TIMER 3.5Amps+

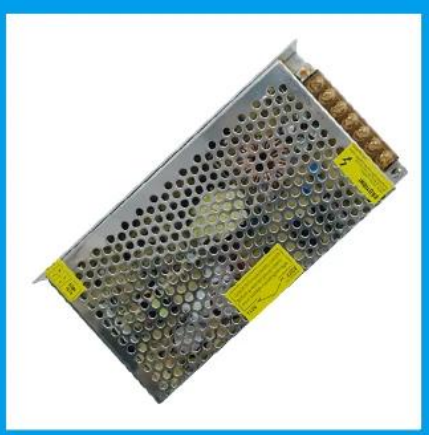

SMQT show

Team

Factory

Certificate

SMQT
深圳市铭汗科技有限公司

SMQT

SMQT
铭汗科技
专业订制商



SMQT
铭汗科技
专业订制商