



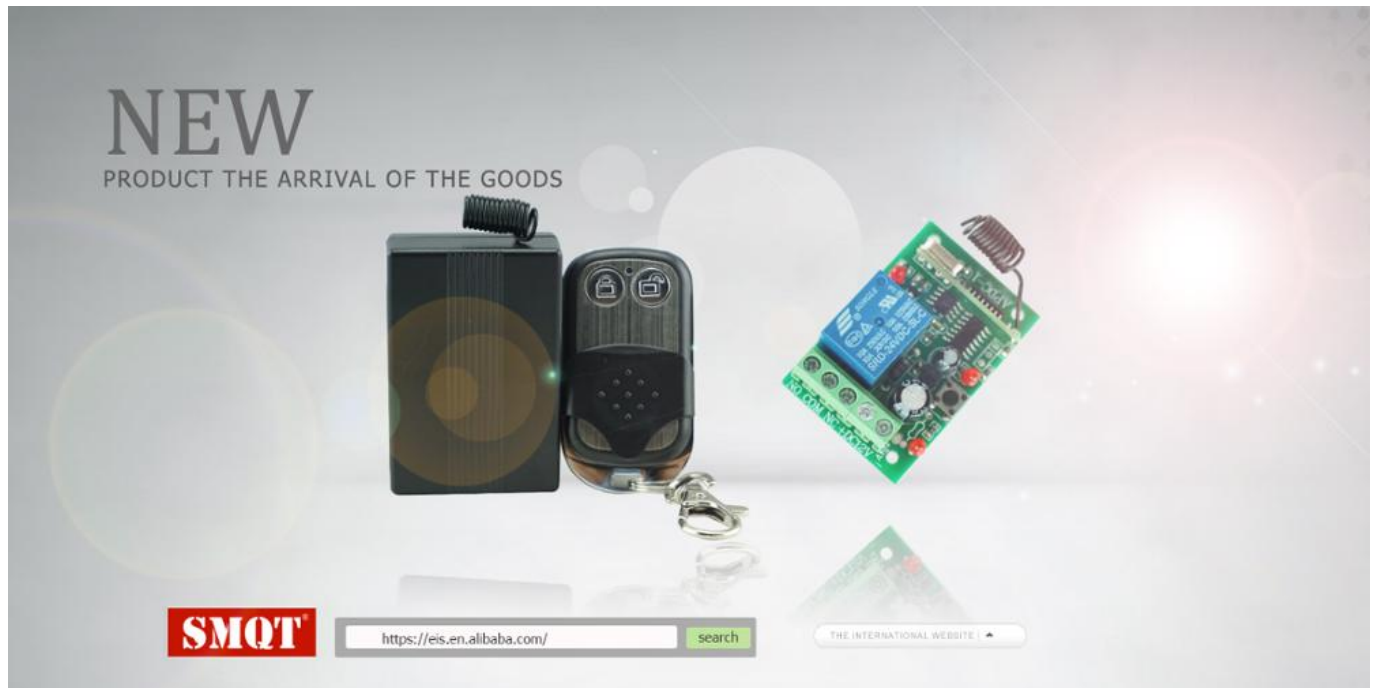


nombre del producto	Un relé12v interruptor de control remoto para bloqueo EM
Dimensión	50Lx34W * 17Hmm
Tensión de funcionamiento	12V
Uso	Alarma
Distancia de control remoto	50 m
Relé	1
Frecuencia	315MHz / 433MHz
Material	Metal
Corriente	& lt; 6mA
Potencia de transmisión	10mW

¿Qué características de nuestro mando a distancia?


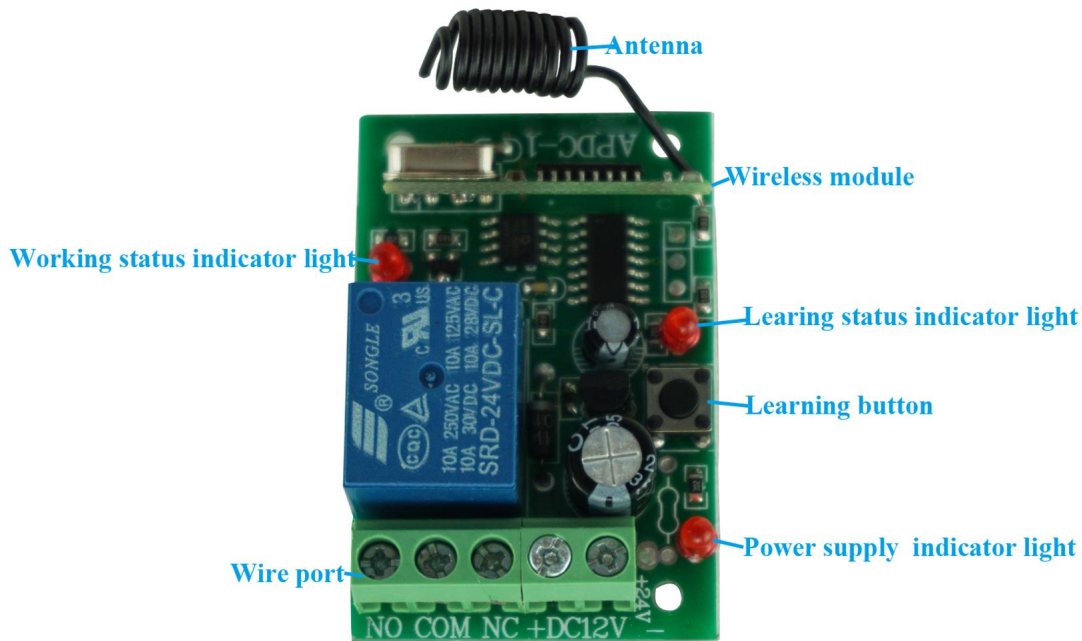


Wiring diagram:

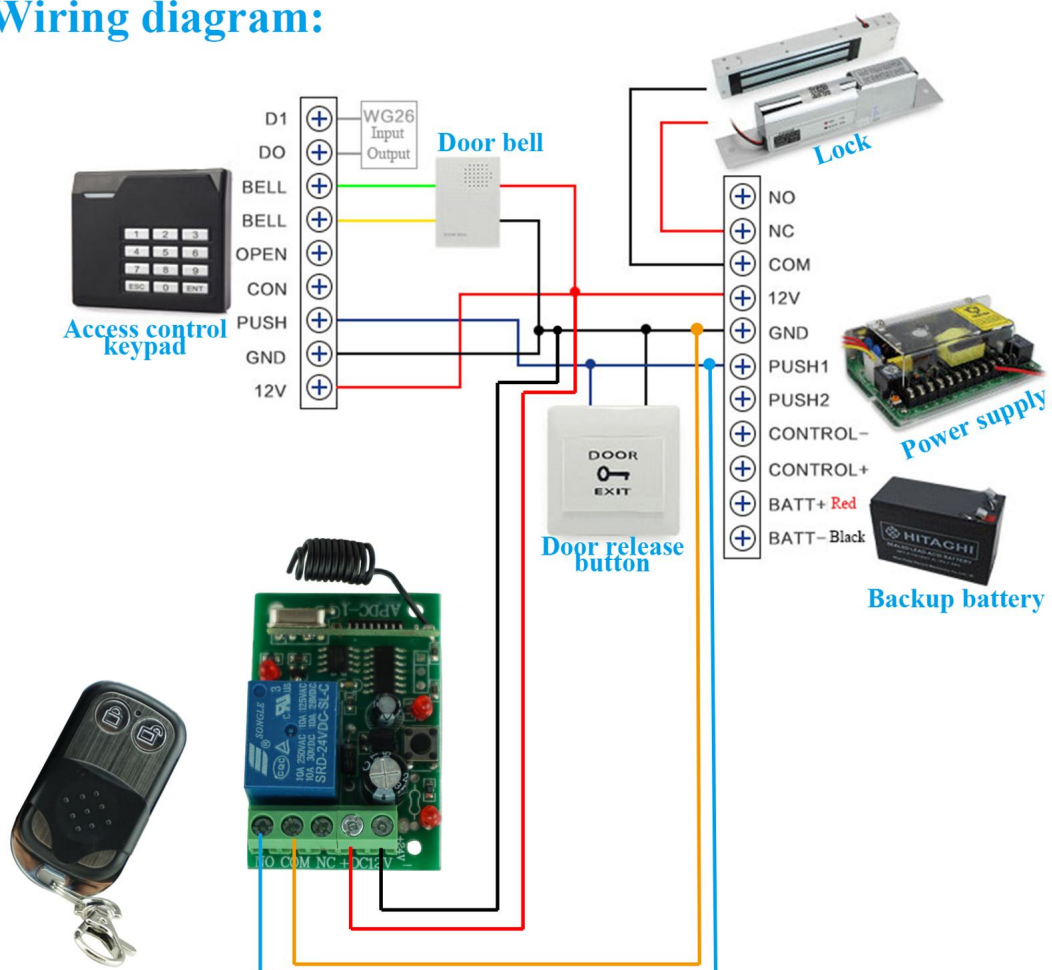

This model remote controller product is widely used in Home access control system , Apartment access control system, Garage access control system etc .

TIRO EN ESPECIAL

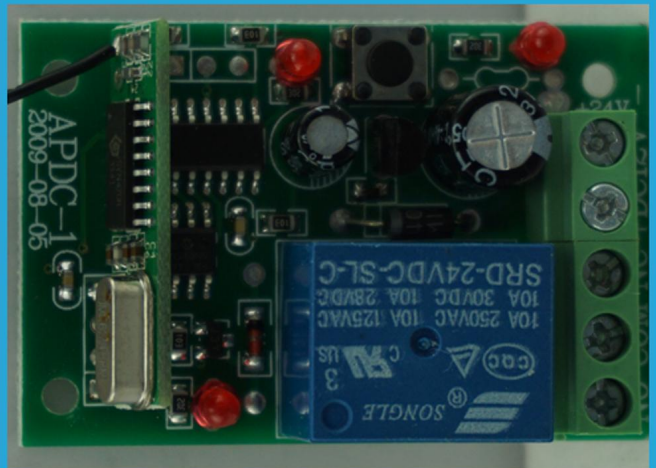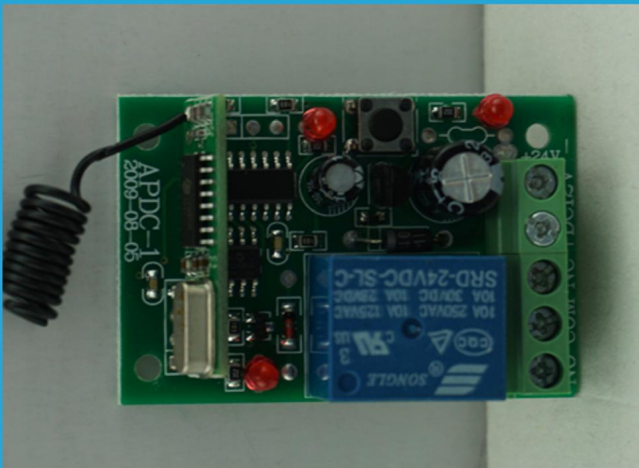

MOSTRAR CASO



SHOW DE OFICINA



CLIENTE



EXPOSICIÓN

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



CERTIFICADO



CÓMO COOPERAR



Trade terms:	EXW
Payment terms:	T/T, Western union, Paypal etc
Delivery time:	Normal order within 7 days, bulk order 10-15days
Packing:	Neutral paper box and paper carton
Shipping:	Express company or by sea, by air or appointed by buyer

Preguntas más frecuentes

P: ¿Puedo tener un pedido de muestra?

UN: Sí, estamos dispuestos a ofrecer la prueba de la muestra a usted para la prueba de calidad. Las muestras mixtas son aceptables.

P: ¿Cuál es el plazo de entrega?

UN: La muestra necesita 1-3 días laborables, tiempo de producción en masa necesita 10-15

días laborables para la orden menos que 5000pcs.

P: ¿Tiene algún límite de MOQ?

UN: EXW MOQ es 100pcs debajo de la caja en blanco.

P: ¿Cómo se envían las mercancías y cuánto tardan en llegar?

UN: La muestra le será enviada por el servicio de envío opcional (correos, aire y mar). El plazo de entrega depende del servicio de envío.

P: ¿Cómo procederemos si tengo el logo para imprimir?

UN: En primer lugar, vamos a preparar la obra de arte para la confirmación visual. Si el color y la posición son correctos, hacer muestreo en primer lugar de fábrica de impresión de seda y tomar fotos para su segunda confirmación antes producción en masa.

P: ¿El panel de alarma funciona con cualquier sensor?

UN: El panel de alarma puede funcionar con todos los detectores con cable de contacto seco y detector inalámbrico, incluyendo casi todos

de los sensores inalámbricos de los fabricantes chinos. La codificación inalámbrica y decodificación es EV1527 o nuestros sensores inalámbricos.