



Especificación	
Modelo	ABE
Detección de distancia	Interior: 150m, 300m, 450m, 600m, 750m Al aire libre: 50m 100m 150m 200m 250m (opcional)
Tensión de funcionamiento	13.8 ~ 24VDC 11 ~ 28VAC
Corriente de funcionamiento	40-65mA
Velocidad de indicación	50 ~ 700m / s
Salida anti demolición	CAROLINA DEL NORTE
Temperatura ambiental	-20°C~ + 50 °C
Salida de alarma	NO C
Ajuste de nivel	180 ° ± 90 °
Ajuste vertical	± 10 °
Color	Negro
Material	Resina de PC

¿Qué características de nuestro sensor de rayo ABE?



1. Waterproof 3 beams infrared perimeter detector

2. 100m,150m,200m,250m outdoor detecting distance optional

3. Anti-lightning circuit designed

4. High-power infrared receiver more stable


5. 2 years warranty , welcome OEM

DISPUESTOS ESPECIALES







SOLICITUD

10V~220V AC input

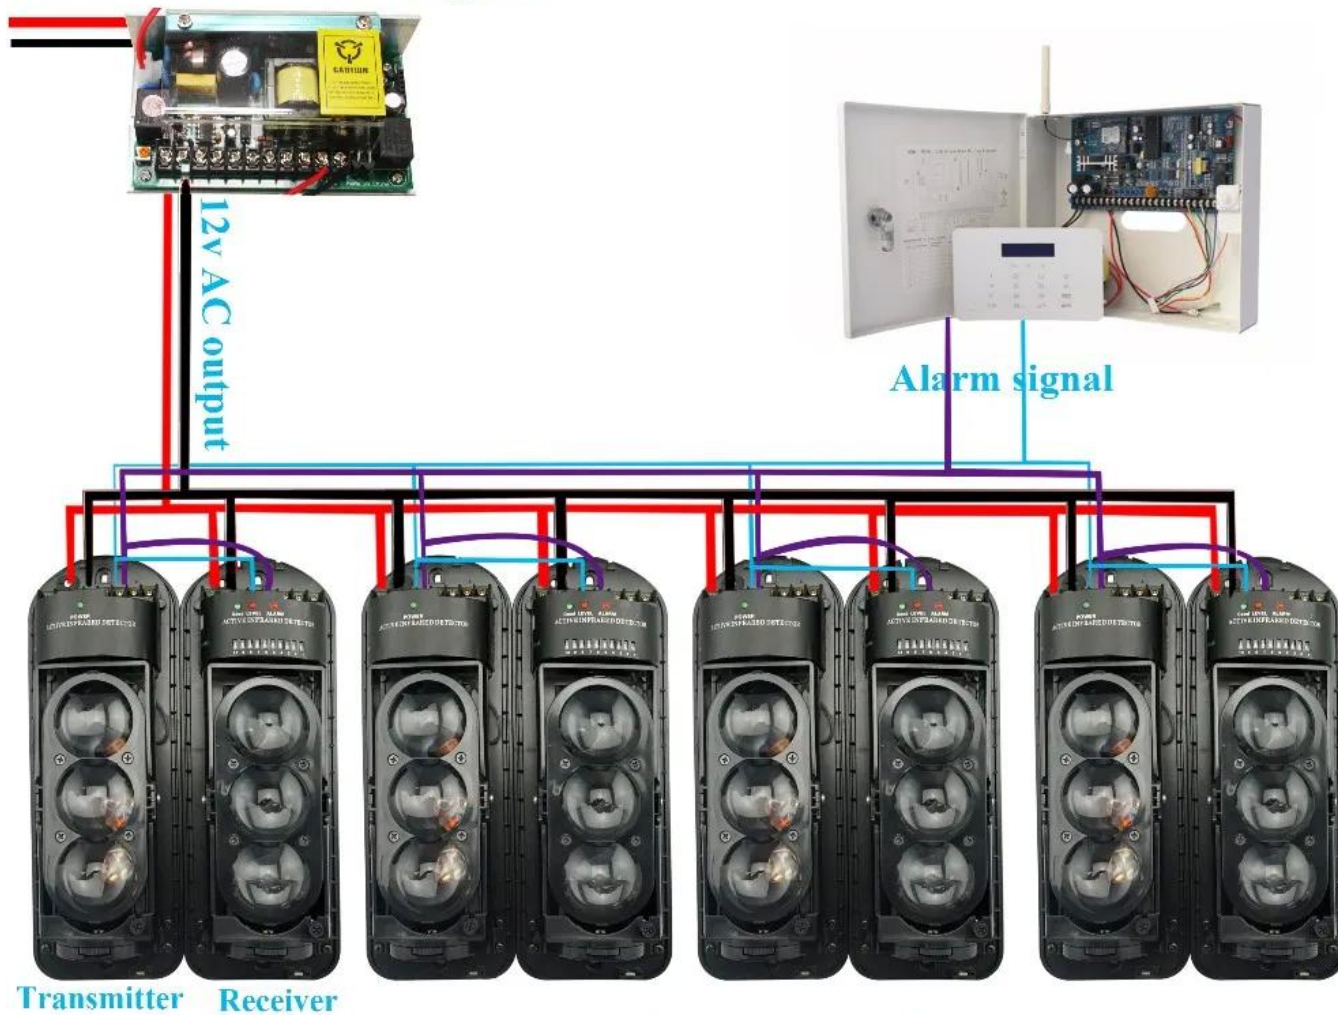

3 beams perimeter detector
ABE

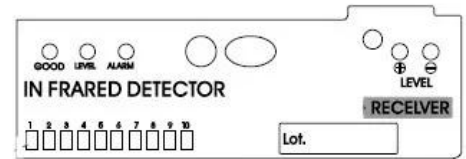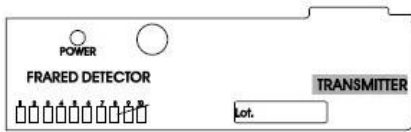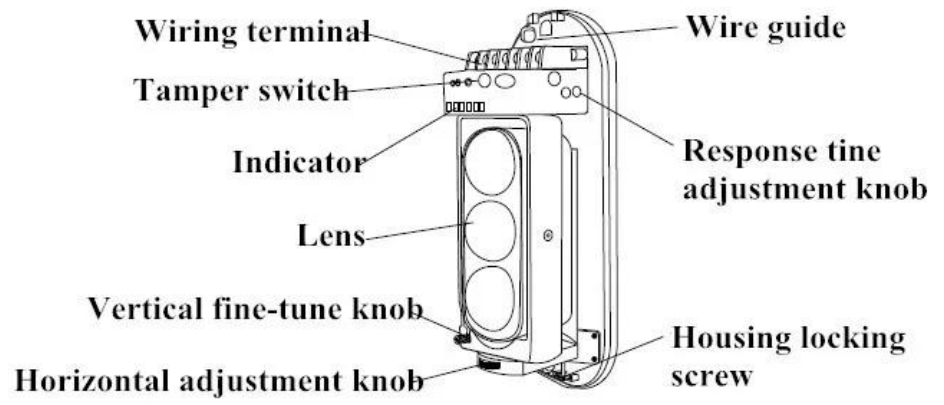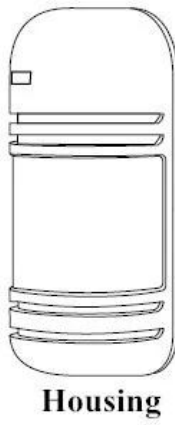

SHOW CASE



SHOW DE OFICINA



CLIENTE



EXPOSICIÓN

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



CERTIFICADO



PACKAGING & SHIPPING

Detection+Packing+Sealing+Finishing+International Express



Inquiry



Contract



Testing and packing



Receiving



Reply

Receive payment&Product

Delivery



Preguntas más frecuentes

Q: ¿Puedo tener un pedido de muestra?

UN: Sí, estamos dispuestos a ofrecerte un pedido de prueba para una prueba de calidad. Las

muestras mixtas son aceptables.

P: ¿Cuál es el plazo de entrega?

UN: La muestra necesita 1-3 días laborables, el tiempo de producción en masa necesita 10-15 días laborables para la orden menos de 5000pcs.

Q: ¿tiene algún límite de MOQ?

UN: EXW MOQ es 100pcs debajo de la caja en blanco.

P: ¿Cómo se envía la mercancía y cuánto tiempo tarda en llegar?

UN: La muestra se le enviará por servicio de envío opcional (mensajería, aire y mar). El tiempo de entrega depende del servicio de envío.

P: ¿Cómo procederemos con el pedido si tengo un logotipo para imprimir?

UN: En primer lugar, prepararemos obras de arte para la confirmación visual. Si el color y la posición son correctos, lo haríamos hacer muestreo en primer lugar de fábrica de impresión de seda y tomar fotos para su segunda confirmación antes producción en masa.

P: ¿El panel de alarma funciona con cualquier sensor?

UN: El panel de alarma puede funcionar con todos los detectores con cable de contacto seco y detector inalámbrico, incluyendo casi todos de los sensores inalámbricos de los fabricantes chinos. La codificación inalámbrica y decodificación es EV1527 o nuestros sensores inalámbricos.