Nombre del producto:	restablecer el punto de llamada, el botón de pánico, el botón de disparo
Modelo:	EB-115L2
Demension:	86 * 86 * 60 mm
Capacidad de conmutación:	AC125V / 250V 0.5A.
Cambiar estado:	Salida NC
Flip de proetcción:	evitar mis-press (opcional)
Materiales:	ABS a prueba de fuego
Color:	Rojo, verde, amarillo, azul, blanco (opcional) (Las letras de aviso en el panel frontal se pueden personalizar).

¿Qué características de nuestro botón de pánico?

1.Single pole model

Circuit model:

NO(Normal Open)

NC(Normal Close)

2. Dual pole model

Circuit model:



NO(Normal Open)



NC(Normal Close)

This model emergency button is widely use in fire alarm system and access control system for emergency case.

TIPOLOGÍA EN ESPECIE

EMERGENCY
DOOR RELEASE
PRESS HERE
PRESS HERE
FIRE
PRESS HERE
PRESS HERE
EMERGENCY
DOOR RELEASE
FIRE

SOLICITUD

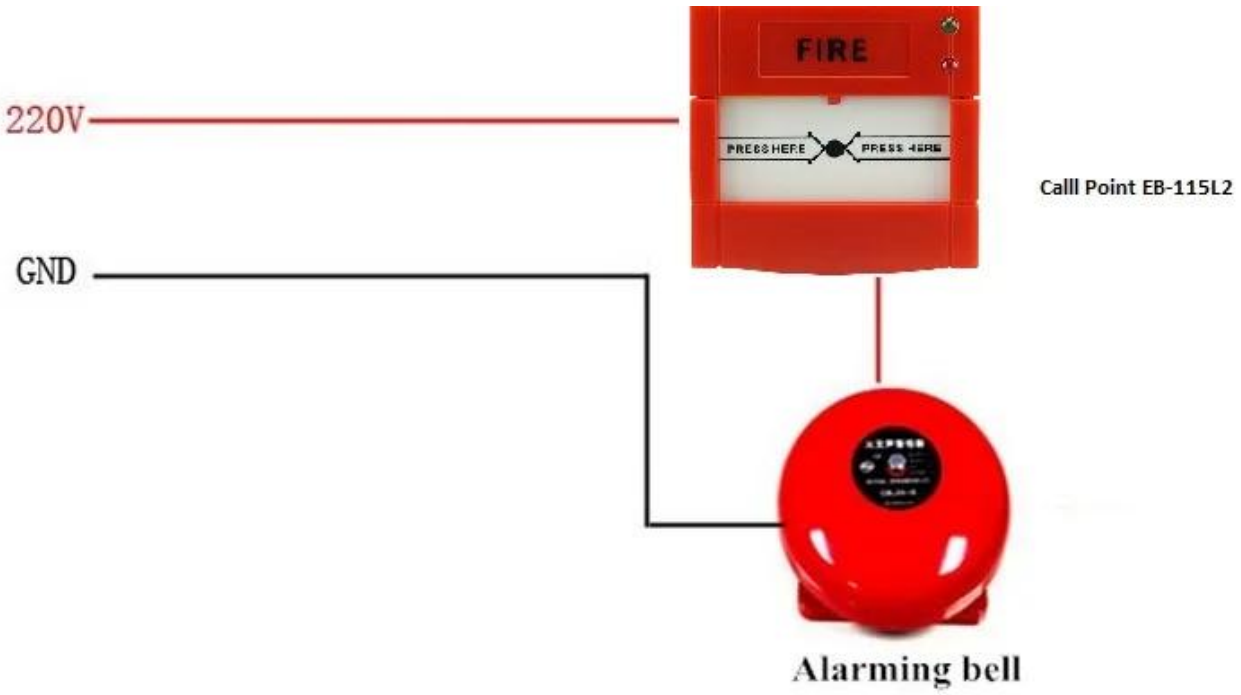

MOSTRAR CASO

DESPACHO DE OFICINA

CLIENTE

EXPOSICIÓN

CERTIFICADO

CÓMO COOPERACIÓN

Trade terms:	EXW
Payment terms:	T/T, Western union, Paypal etc
Delivery time:	Normal order within 7 days, bulk order 10-15days
Packing:	Neutral paper box and paper carton
Shipping:	Express company or by sea, by air or appointed by buyer

Preguntas más frecuentes

Q: ¿Puedo tener una orden de muestra?

UN:Sí, estamos dispuestos a ofrecerle una orden de muestra de prueba para la prueba de calidad. Las muestras mezcladas son aceptables.

P: ¿Cuál es el tiempo de entrega?

UN:La muestra necesita 1-3 días hábiles, el tiempo de producción en masa necesita 10-15 días hábiles para pedidos de menos de 5000 piezas.

Q: ¿tiene algún límite de MOQ?

UN:EXW MOQ es 100pcs bajo caja en blanco.

P: ¿Cómo se envían los productos y cuánto tiempo tarda en llegar?

UN:La muestra se le enviará por servicio de envío opcional (correos, aire y mar). El tiempo de entrega depende del servicio de envío.

P: ¿Cómo procederemos si tengo un logotipo para imprimir?

UN:En primer lugar, prepararemos ilustraciones para confirmación visual. Si el color y la posición son correctos, lo haríamos Haga un muestreo en primer lugar desde la fábrica de serigrafía y tome una fotografía para su segunda confirmación antes producción en masa.

P: ¿El panel de alarma funciona con cualquier sensor?

UN:El panel de alarma puede funcionar con todos los detectores con cable de contacto seco y detector inalámbrico, incluyendo casi todos

de los sensores inalámbricos de los fabricantes chinos. La codificación y decodificación inalámbrica es EV1527 o nuestros sensores inalámbricos.