

Dispositivo de control de acceso de puerta con host de control y función de lector de tarjeta IC



Parámetro principal del EA-89

Nombre del producto:	Dispositivo de control de acceso de puerta con host de control y función de lector de tarjeta IC
Número de modelo:	EA-86
Tensión de trabajo:	12V DC
Corriente de trabajo:	<100mA
Talla:	117× 78 × 22 (mm)
Capacidad de usuario:	1000 usuarios
Tipo de tarjeta RFID:	IC 13.56Mhz
Distancia de lectura de la tarjeta:	1 ~ 12 cm
Puerto de alambre:	Cerradura, botón de puerta, timbre de puerta
Comunicación:	Disco U
Modo de puerta abierta:	Tarjeta / Contraseña / Tarjeta + contraseña
Teclado:	Teclado táctil

Característica:	Puede funcionar como lector de tarjetas IC, conectarse con el controlador de acceso de la puerta para usar
Solicitud:	Sistema de control de acceso de una puerta
Adecuado para:	Oficina, apartamento, proyecto de sistema de control de acceso hospitalario
Material:	Carcasa de metal + placa PCB
Peso:	300g
Embalaje:	Netural caja de papel y cartón de papel 1 PC por caja, 100 cajas por caja
Temperatura ambiente de trabajo:	0 °C ~ 60 °C
Humedad de trabajo:	20% ~ 90%
Garantía:	1 año de garantia
OEM:	Bienvenido OEM

¿Qué características tiene EB-86?

Size




Appearance



U disk communiction



Wire diagram

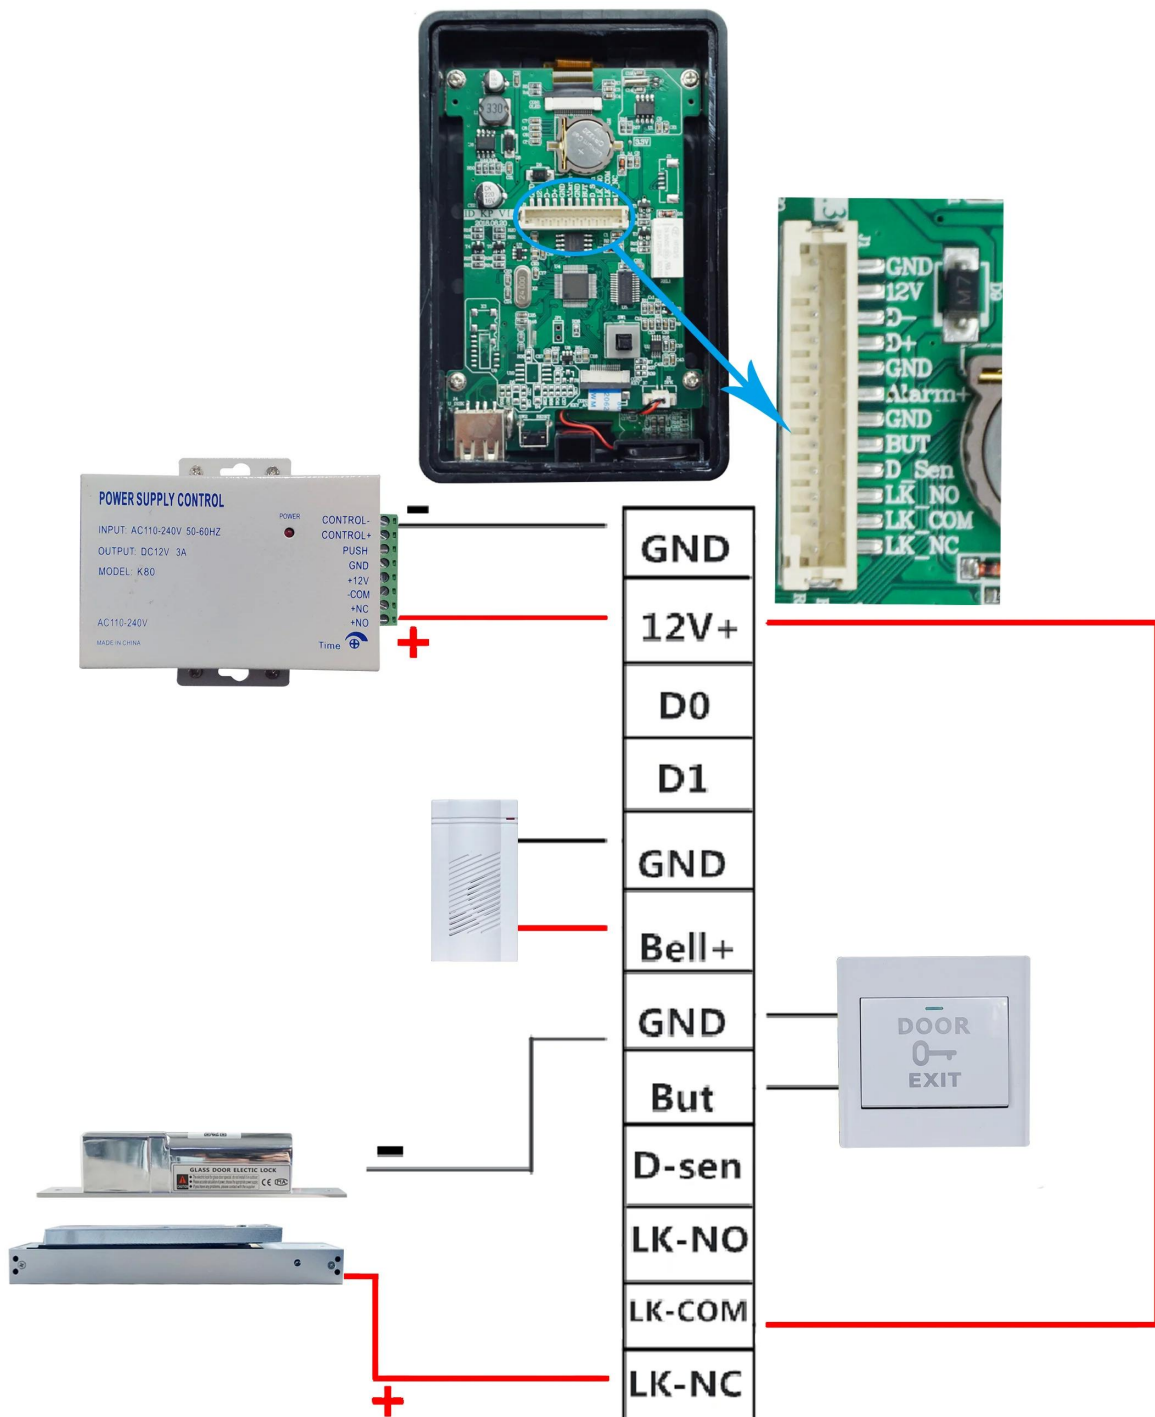

Where to use?




Laboratory



Archives



Indoor office

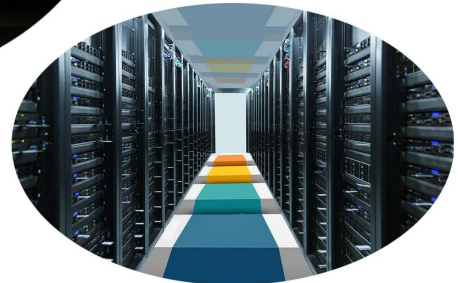

Computer room

¿Qué tal otra elección?

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技

