


Lector de teclado de Control de acceso independiente, lector de tarjetas Rfid Em de proximidad, 125khz/13,56 Mhz, barato

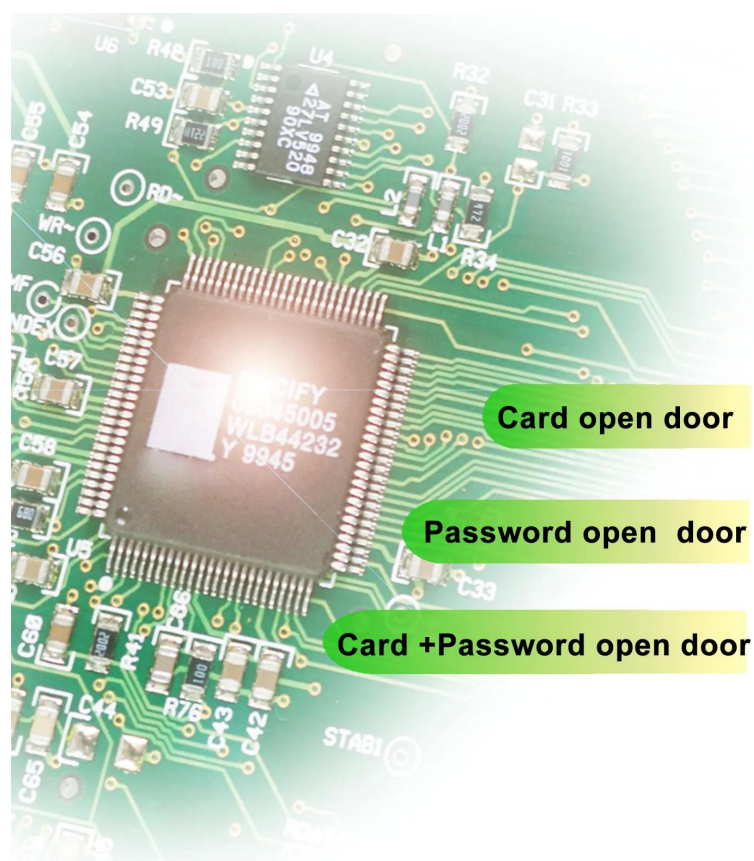

Card open door

Password open door

Card +Password open door



Single door access control keypad

1000 user capacity / 125KHz&13.56MHz optional/ WG output&input

Parámetro principal del EA-84

Nombre del producto:	Teclados independientes del control de acceso de la seguridad de Rfid de la sola puerta del precio barato/teclados de la puerta	
Modelo:	EA-84C	EA-84D
Frecuencia RFID:	CI (13,56 Mhz)	Identificación (125 kHz)
Distancia de lectura:	2~5cm	
Capacidad de usuarios:	1000 tarjetas	
Fuente de alimentación:	CC 12 ± 10 % V	
Señal de GT:	De entrada y salida	
Corriente estática:	≤100mA	
Tiempo de apertura de puerta:	5s	
Temperatura de trabajo:	0°C~60°C	
Humedad de trabajo:	0%~95%	


Temperatura de almacenamiento:	0°C~60°C
Dimensión:	120x78x22mm (error ± 3mm)
Material de la carcasa:	ordenador personal
Color:	Avión negro y marco plateado.
Peso:	0,5 kilos

¿Qué características tiene el EA-84?



Appearance



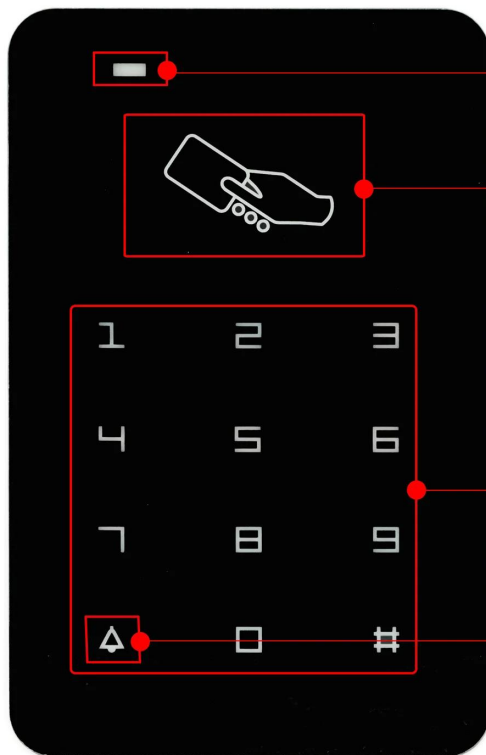

Indicator light


Card reading area

Input keyboard


Door bell button

Relay
Wire port


Buzzer

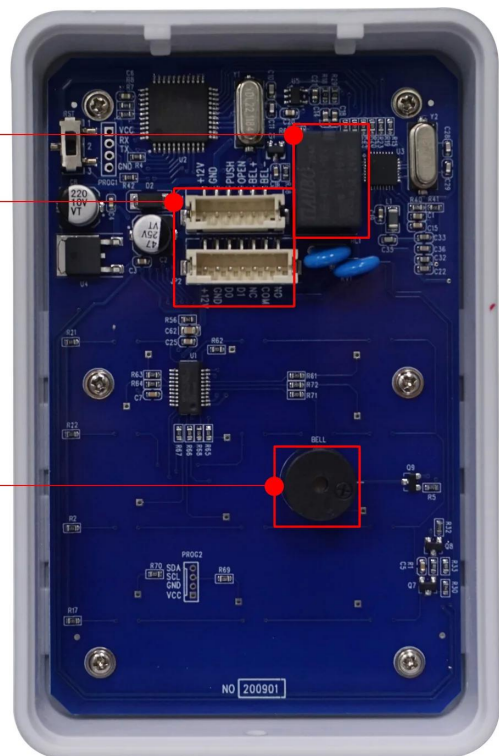

13.56MHz/125KHz optional

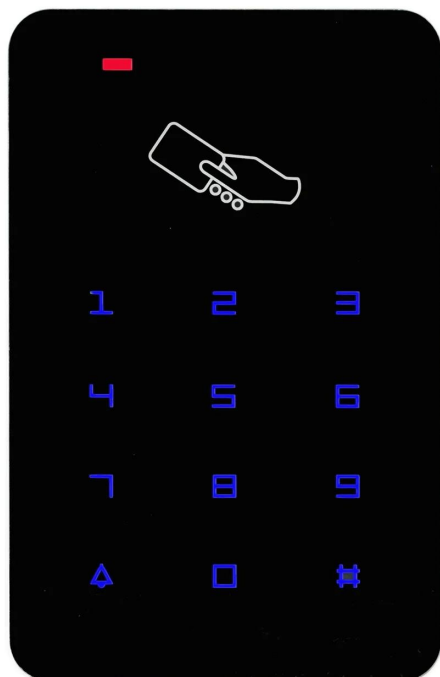


EA-84C:13.56MHz

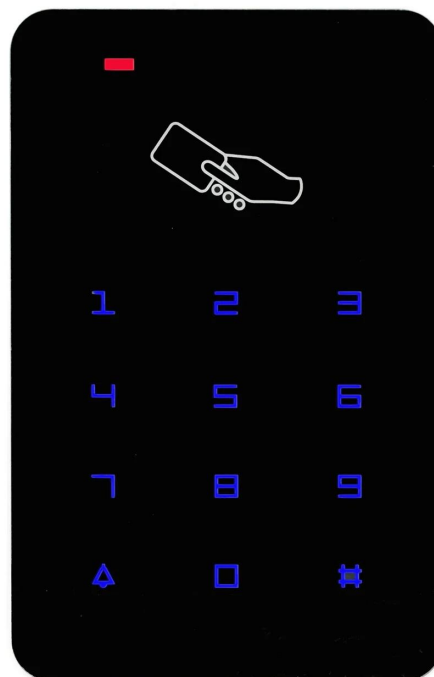

EA-84D:125KHz

Working diagram

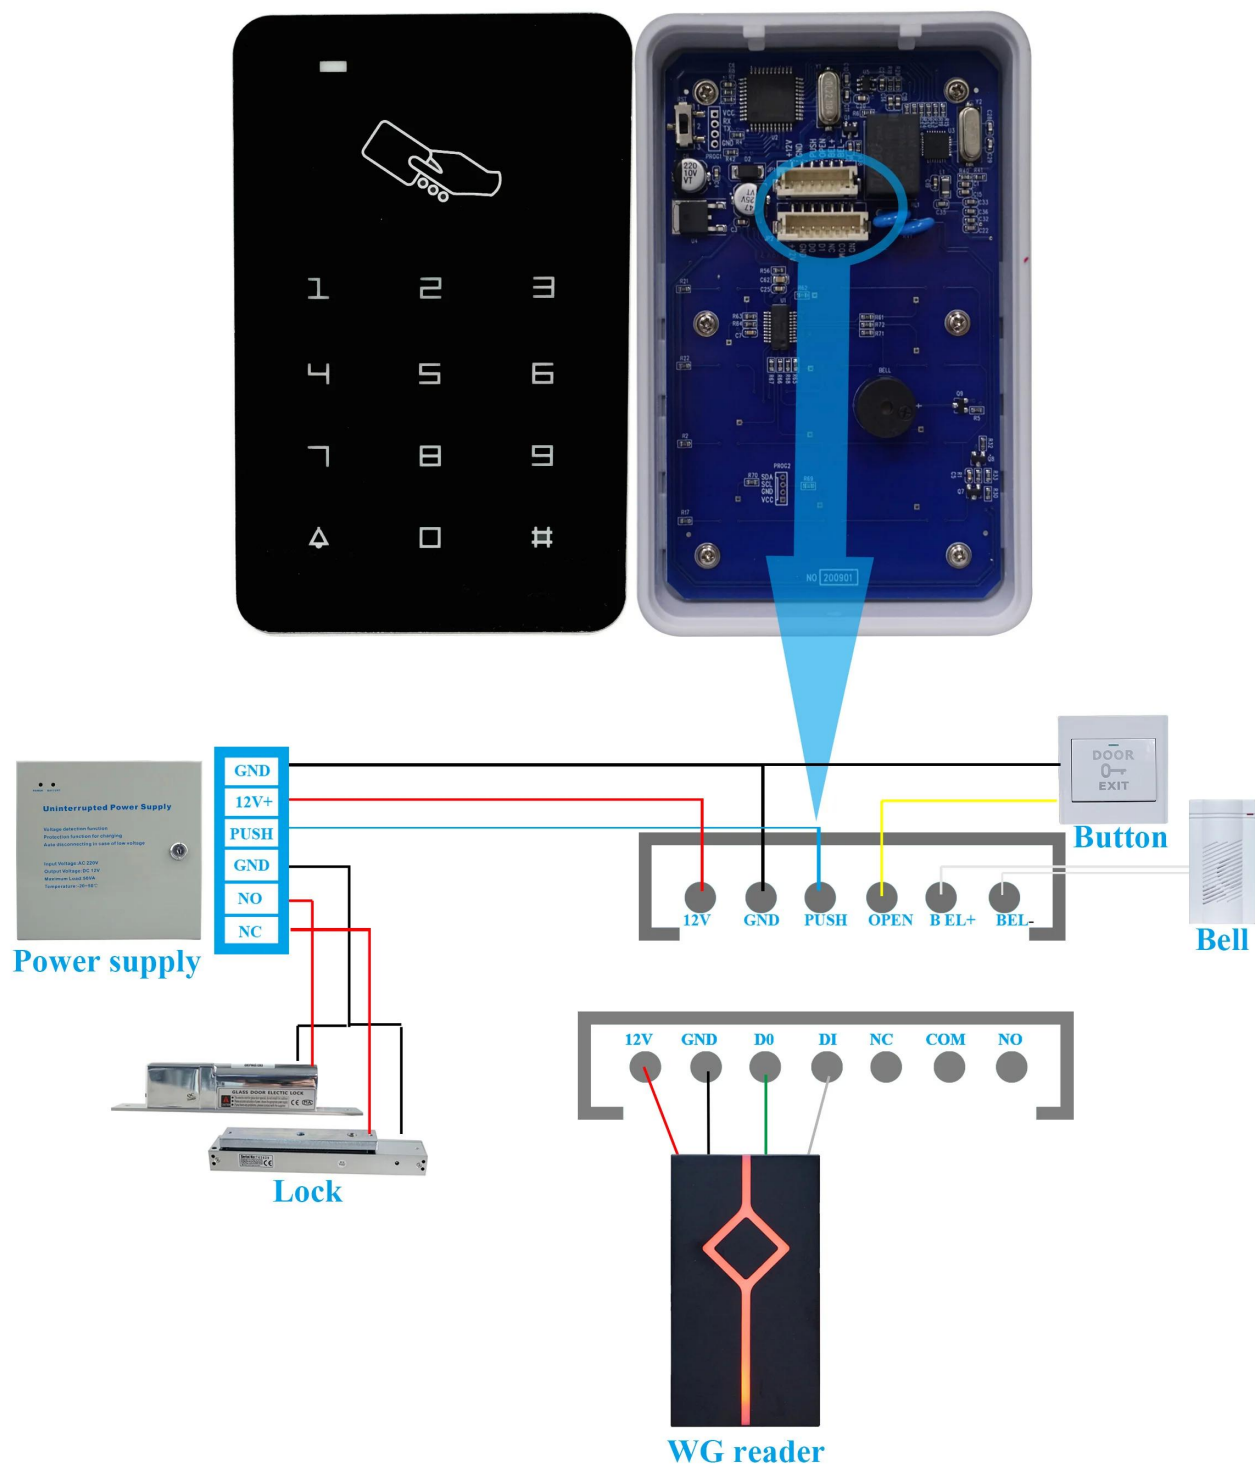

Where to use?



Home



Office



Laboratory






Hospital




Machine room

Packing list

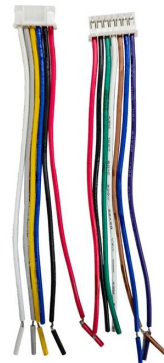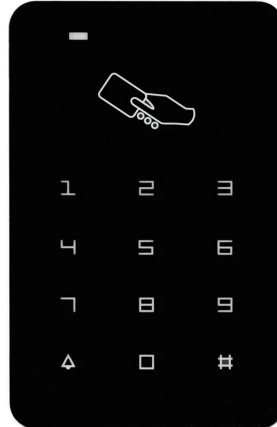

¿Qué tal otra opción?

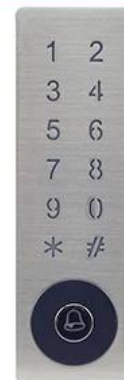

SMQT show




Team



Factory



Certificate



2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2017 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair