


**Controlador de acceso de red TCP / IP de una puerta y dos vías, acceso de
puerta RFID, control de acceso IP**



Single door access controller

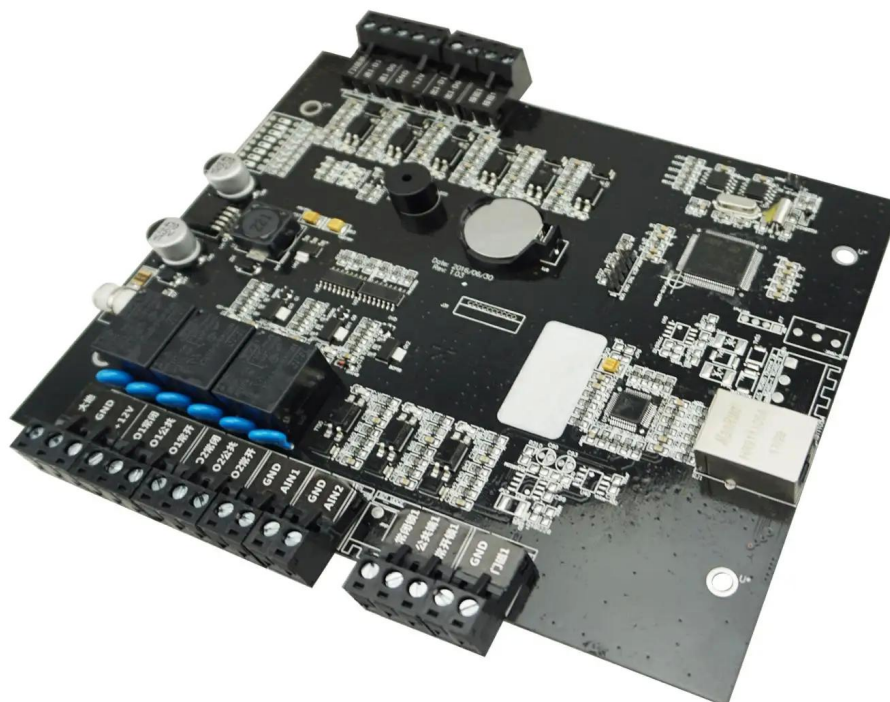


PARÁMETRO PRINCIPAL DEL EA-811

Nombre del producto:	Controlador de acceso de una sola puerta con SDK gratis ofrecido
Número de modelo:	EA-811
Tensión de trabajo:	9 ~ 14V DC
Corriente de trabajo:	<350mA
Capacidad de usuario:	20000 usuarios capacity
Capacidad de registro:	1000,000 registros de eventos (puede grabar tarjeta, alarma, interruptor de salida, imán de puerta, información de acción del sistema, etc.)
Interfaz:	Lector de tarjetas ×2 PC (WG26 o WG 34) Bloqueo × 1 piezas Botón de liberación de la puerta× 1 piezas Sensor de puerta × 1 piezas Relé de alarma × 1 piezas RS485 × 1 piezas(Opcional) TCP / IP × 1 piezas
Forma de comunicación:	TCP / IP / Rs485 opcional
Software:	Software gratuito para PC
Talla:	170 * 155 * 17 mm

Adecuado para:	Sistema de control de acceso / sistema de alarma antirrobo / sistema de alarma contra incendios
Material:	Placa PCB
Color:	Negro
Peso:	0.7kg
Accesorios Opcionales:	Fuente de alimentación de caja de metal
Garantía:	2 años de garantía
OEM:	Bienvenido OEM

¿Qué características tiene EA-811?

Compatible accessories introduction

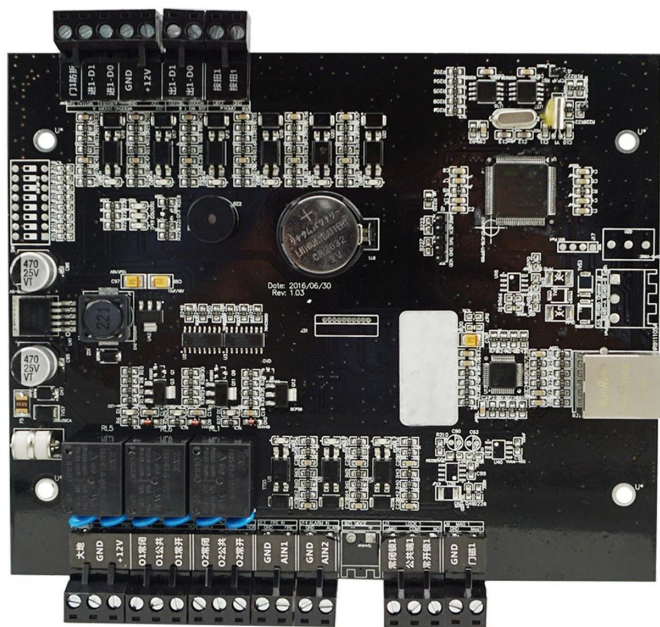

Card reader× 2



Lock×1



Button× 1




Door sensor×1





siren ×1


Wire diagram

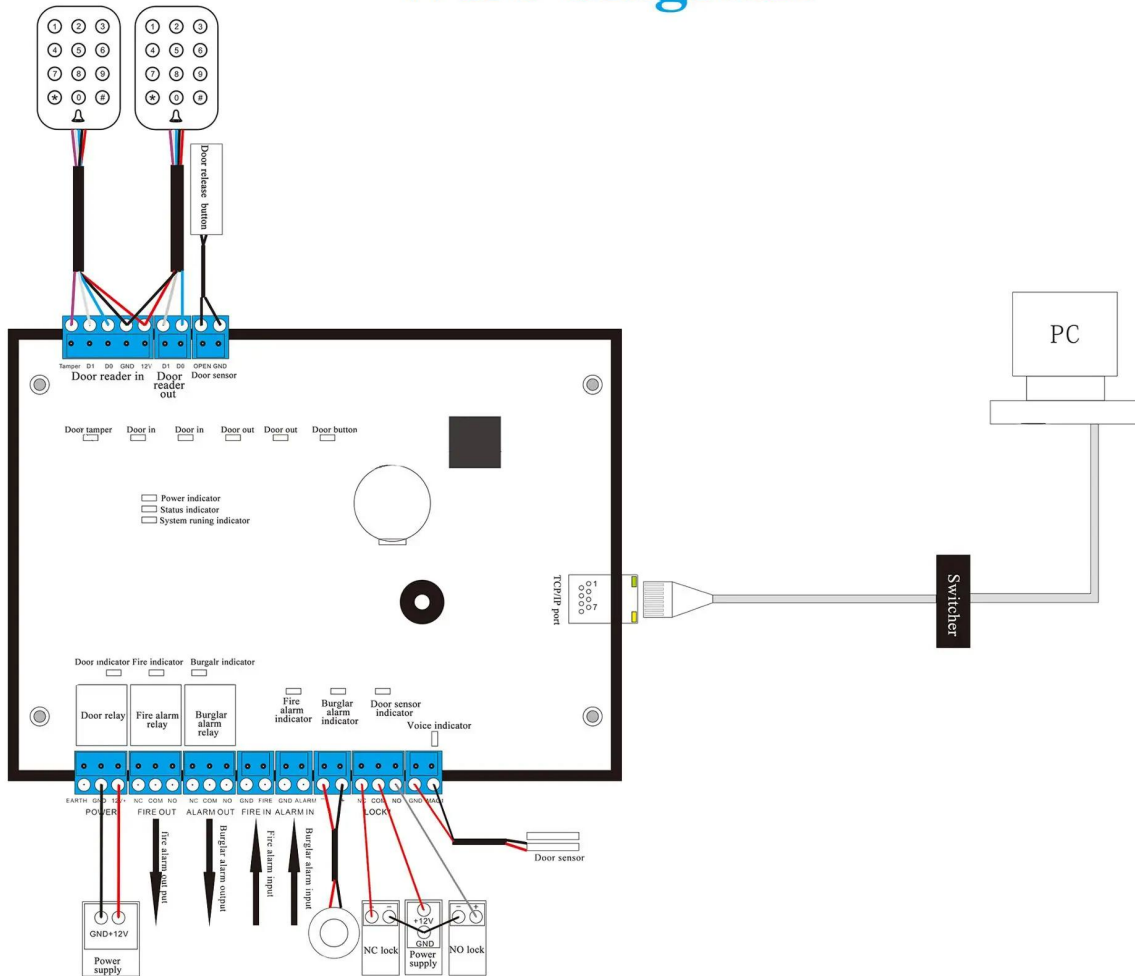

PC software

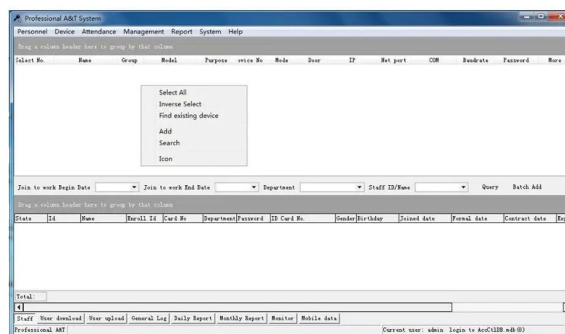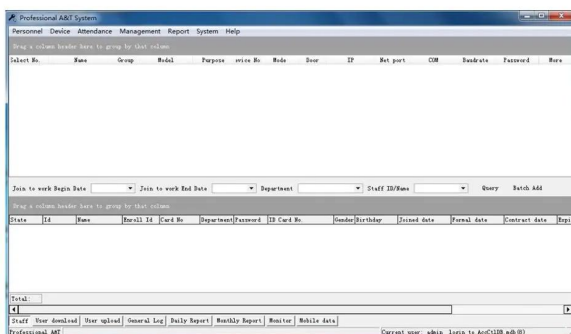

Software SDK free offered

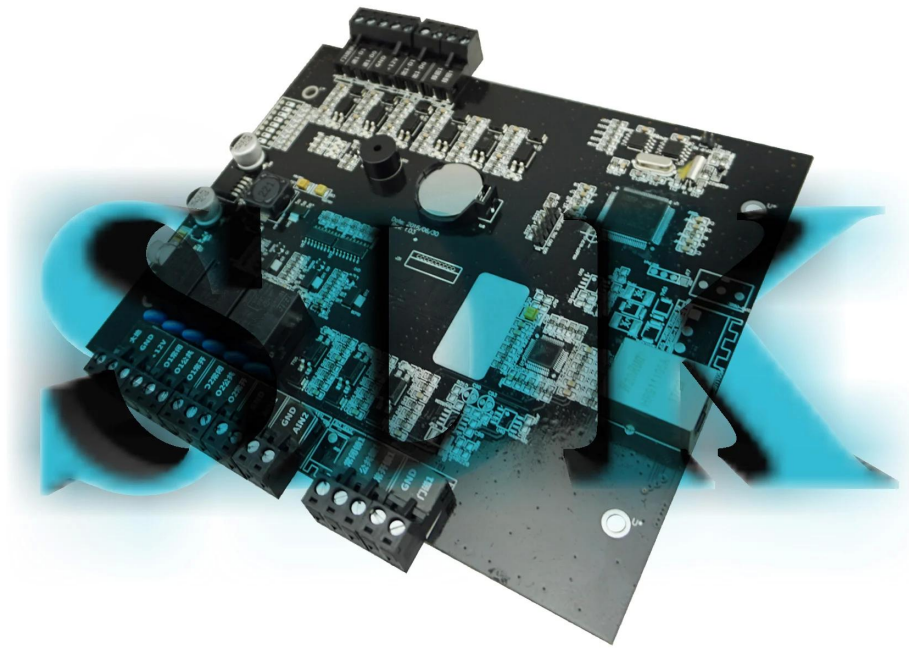


Optional accessories



Metal box power supply

Standard package



Single package size: 248*165*30mm

The number of full boxes: 46

FCL weight: 15kg

FCL size: 470*383*420mm


Welcome OEM

¿Qué tal otra elección?

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技

