

**Interruptor pequeño del interruptor infrarrojo del tacto, botón de lanzamiento de la puerta de control de acceso**



| Especificación            |                                                                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nombre del producto       | Interruptor pequeño del interruptor infrarrojo del tacto, botón de lanzamiento de la puerta de control de acceso |
| Modelo                    | EA-21A                                                                                                           |
| Dimensión                 | 85 × 52× 25 (mm)                                                                                                 |
| Voltaje de entrada        | DC 12V                                                                                                           |
| Capacidad de potencia     | & lt; 4W                                                                                                         |
| Distancia de inducción    | 20 centímetros                                                                                                   |
| Salida de contacto        | NO / NC / COM                                                                                                    |
| Instalación               | conectores (de acuerdo con el interruptor general)                                                               |
| Tipo de carga             | 5w-70wT                                                                                                          |
| Rango adecuado            | Puerta hueca                                                                                                     |
| Color                     | Negro                                                                                                            |
| Uso                       | Sysetm de control de acceso y sistema de interfono                                                               |
| Humedad relativa          | 0 ~ 95%                                                                                                          |
| Medio ambiente temprature | -20 °C -50 °C                                                                                                    |

|           |         |
|-----------|---------|
| Peso neto | 0.046kg |
|-----------|---------|

**¿Qué características de nuestro botón de la puerta?**



**500.000 times continuous testing and durability**




- Tecnología óptica / infrarroja
- Protección IP-55 / Placa de acero inoxidable SUS 304
- Fácil de usar (protección saludable)
- Libre de propagación de enfermedades contagiosas
- Rango de detección: 0.1 ~ 10 cm

- Aplicación: control puerta / puerta / salida / automatización
- Alta capacidad de contacto seco de relé (3A / AC120V, DC30V)
- Salida de relé normalmente abierta / normalmente cerrada / común
- Indicadores led gemelos para el modo de espera del sensor o acercamiento:
  - (1) Sensor en espera: LED AZUL ENCENDIDO
  - (2) Visitantes que se acercaron al sensor en 10 cm: LED ROJO ENCENDIDO

## **TIRO EN ESPECIAL**



## SOLICITUD

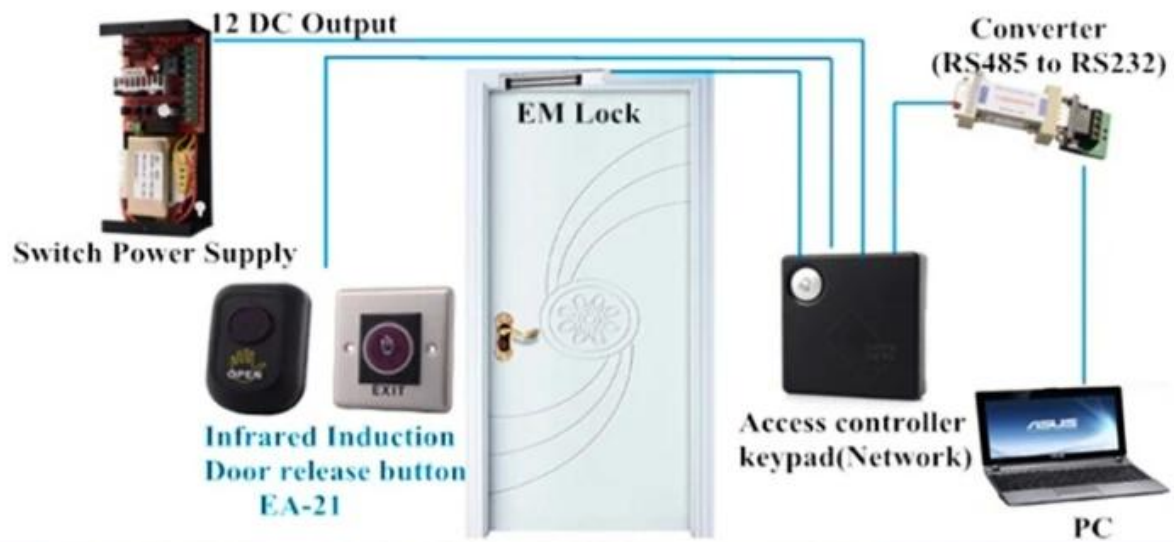

## MOSTRAR CASO



## SHOW DE OFICINA





## CLIENTE



## EXPOSICIÓN





## CERTIFICADO



## CÓMO COOPERAR



|                       |                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Trade terms:</b>   | <b>EXW</b>                                                     |
| <b>Payment terms:</b> | <b>T/T, Western union, Paypal etc</b>                          |
| <b>Delivery time:</b> | <b>Normal order within 7 days, bulk order 10-15days</b>        |
| <b>Packing:</b>       | <b>Neutral paper box and paper carton</b>                      |
| <b>Shipping:</b>      | <b>Express company or by sea, by air or appointed by buyer</b> |

## Preguntas más frecuentes

### **P: ¿Puedo tener un pedido de muestra?**

**UN:** Sí, estamos dispuestos a ofrecer la prueba de la muestra a usted para la prueba de calidad. Las muestras mixtas son aceptables.

### **P: ¿Cuál es el plazo de entrega?**

**UN:** La muestra necesita 1-3 días laborables, tiempo de producción en masa necesita 10-15 días laborables para la orden menos que 5000pcs.

**P: ¿Tiene algún límite de MOQ?**

**UN:** EXW MOQ es 100pcs debajo de la caja en blanco.

**P: ¿Cómo se envían las mercancías y cuánto tardan en llegar?**

**UN:** La muestra le será enviada por el servicio de envío opcional (correos, aire y mar). El plazo de entrega depende del servicio de envío.

**P: ¿Cómo procederemos si tengo el logo para imprimir?**

**UN:** En primer lugar, vamos a preparar la obra de arte para la confirmación visual. Si el color y la posición son correctos, hacer muestreo en primer lugar de fábrica de impresión de seda y tomar fotos para su segunda confirmación antes producción en masa.

**P: ¿El panel de alarma funciona con cualquier sensor?**

**UN:** El panel de alarma puede funcionar con todos los detectores con cable de contacto seco y detector inalámbrico, incluyendo casi todos

de los sensores inalámbricos de los fabricantes chinos. La codificación inalámbrica y decodificación es EV1527 o nuestros sensores inalámbricos.