

Door release button

Stainless steel panel ,steel button durable

Wrie drawing finished

500000 times mechanicak test

Suitable access control sytem

2 models optional

SMQT



• Parameter

SMQT

Parámetro	
Nombre del producto	Puerta de panel de acero inoxidable Botón de liberación / empuje
Modelo	EA-23
Dimensión	EA - 23A: 91 x 28 x 20 (mm) EA - 23B: 88 x 88 x 20 (mm)
Estándar Estructura	Botón de acero inoxidable y Panel de aleación
Clasificación actual	3A 36V DC Max
El contacto de salida	EA-23A: NC / COM EA-23B: NO / NC / COM
ensayo mecánico	prueba de 500.000 veces
rango adecuado	Sistema de control de acceso
Color	gris
Uso	Empuje para abrir la puerta
Humedad relativa	0 ~ 95%
Ambiente temperature	-20 °C -55 °C (14-131F)
Material del panel	Panel de acero inoxidable, Dibujo de alambre terminado
Peso neto	EA-23A: 0,065KG EA-23B: 0,1 kg

• In-kind shooting

SMQT





EA-20A



EA-20B



Superior Design NO.1

Stainless steel wire drawing panel, high temperature resistant shock, do not fade.



Components NO.2

PC rubber seal production, full seal lock core.

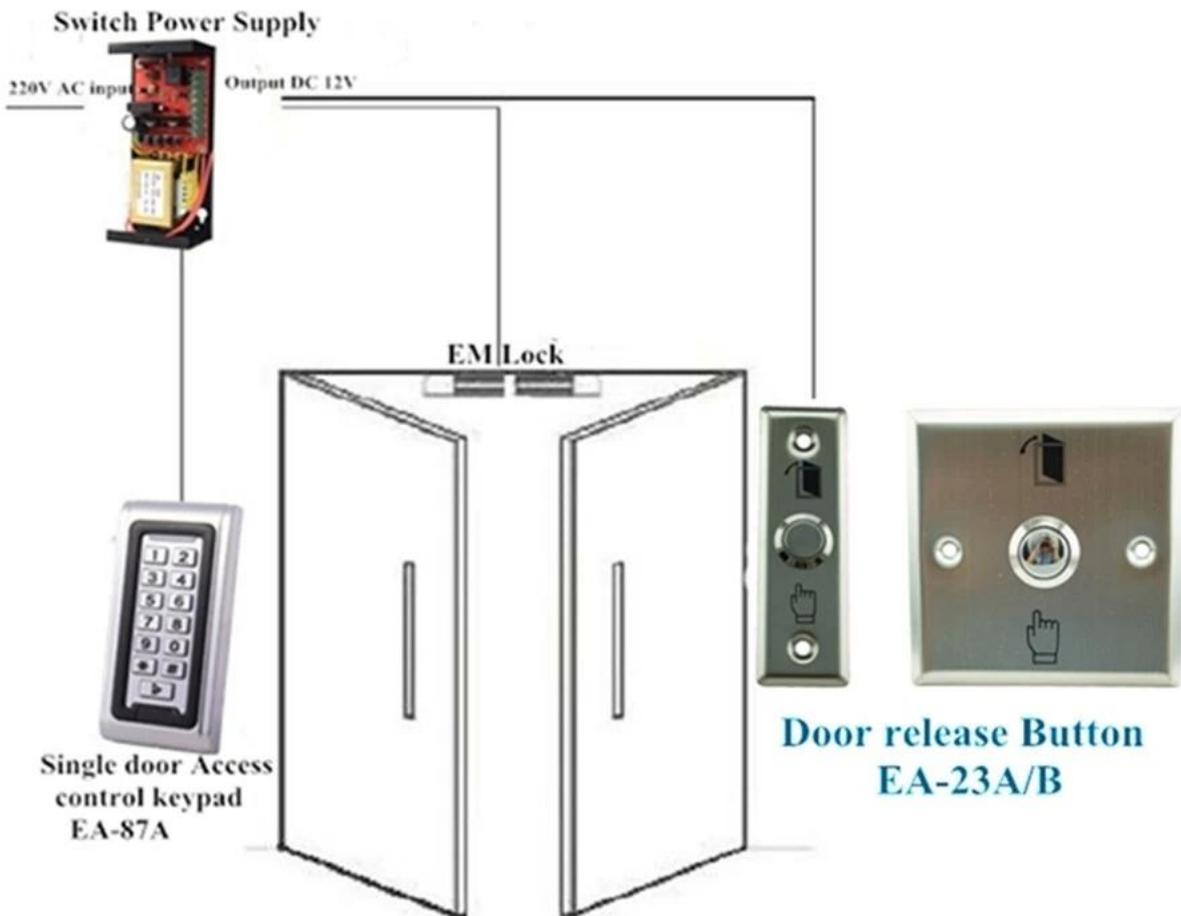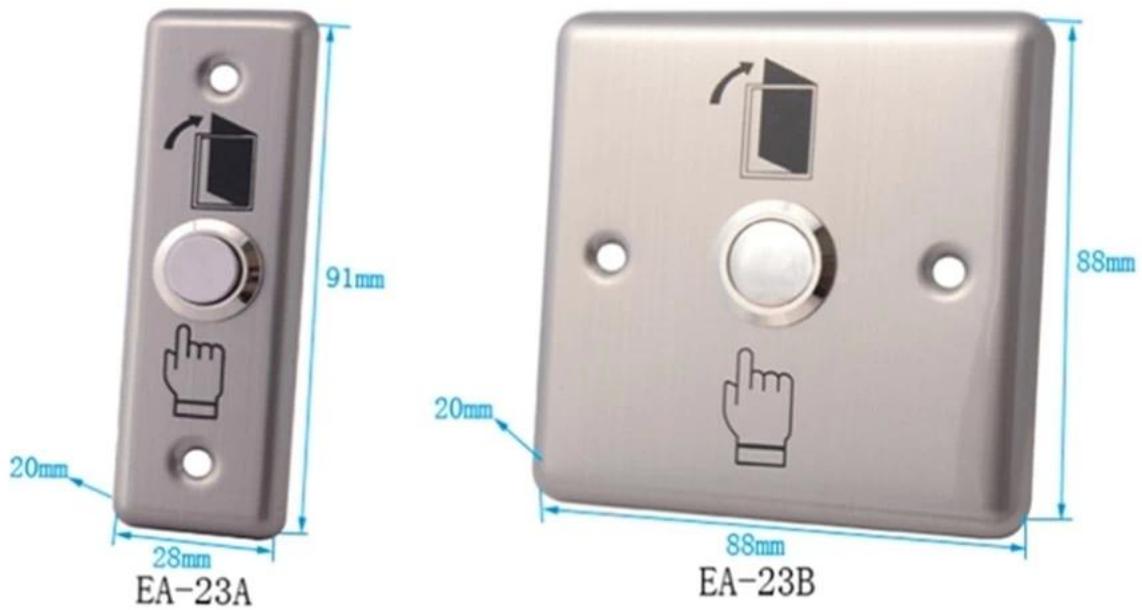

lista de embalaje	
Nombre del producto	EA-23 Desbloqueo / pulsador de la puerta del panel de acero inoxidable
Cantidad	100 PC por el cartón
Tamaño del cartón	47 * 37 * 29 (cm)
Peso	7 ~ 12kg



• Office show

SMQT®



• Exhibition

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



.....