

Sensor de contacto magnético empotrado NO/NC con carcasa de plástico impermeable



PARÁMETRO PRINCIPAL DEL EB-135F

Nombre del producto:	Sensor de interruptor de contacto magnético de cierre normal de instalación integrada
Número de modelo:	EB-135F
Tensión de trabajo:	CC máxima 100
Corriente de trabajo:	Máximo 0,5 A.
El consumo de energía:	10W
Puerto de interfaz:	NC/COM
Brecha de inducción:	10~20mm
Tamaño:	Parte de caña: 12 (diámetro) * 27 (alto) (mm) Parte del imán: 12(Diámetro) *15(Al)(mm)
Forma de instalación:	Instalación integrada
Adecuado para:	Todo tipo de sistemas de control de acceso a puertas y sistemas de alarma antirrobo.
Material:	Carcasa de ABS placa PCB interruptor de láminas
Color de la carcasa:	Blanco/marrón (opcional)


Peso:	Unidad: 15g 40 pares por bolsa, peso por bolsa 600 g
Garantía:	2 años de garantía
OEM:	Bienvenido OEM

ESPECTÁCULO DE CARACTERÍSTICAS DEL EB-135F


2 Color optional




Size

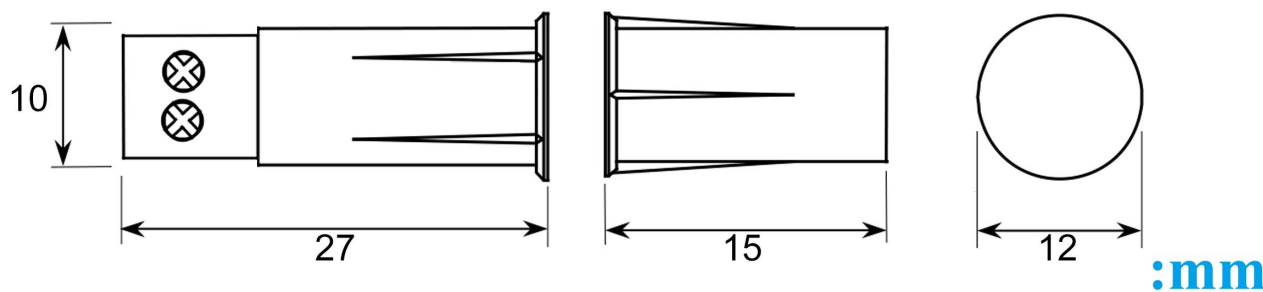

NC mode working principle

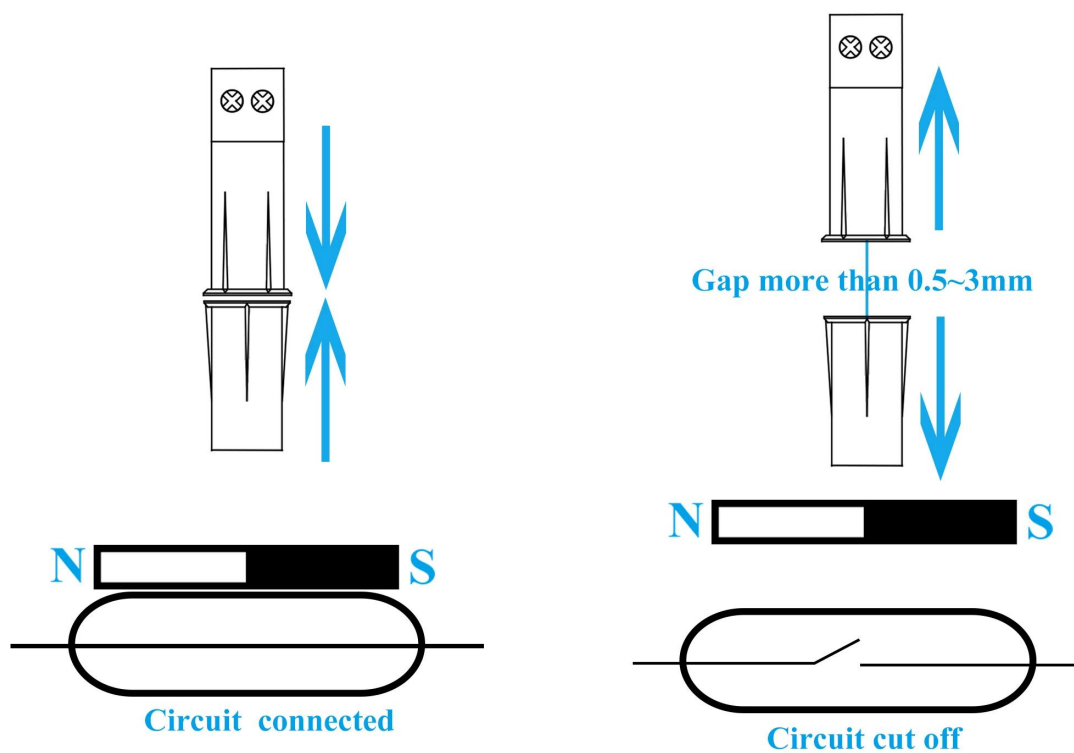

Installation

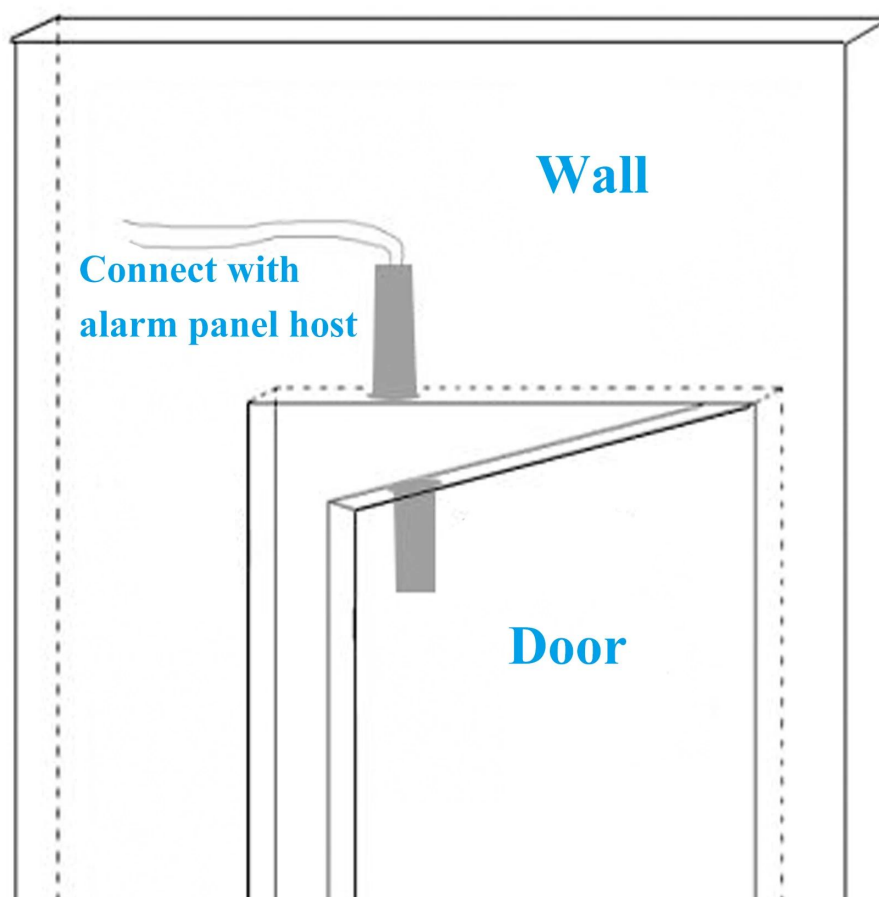

Packaging




× 40

40 pairs per bag

¿Qué tal otra opción?



EB-131A



EB-131B



EB-132



EB-133



EB-134



EB-135A



EB-135D



EB-135L



EB-136



EB-137A/B



EB-138A/B/C



EB-139A/B



EB-139D



EB-139C



EB-140



EB-141

SMQT show



Team



Factory

CERTIFICATE OF CONFORMITY



