Nombre del producto	Alarma estroboscópica de la sirena del estroboscópico, sirena de la linterna
Modelo del Producto	EB-167W-1
Voltaje de entrada	DC9 ~ 15V
Corriente de alarma	& lt; 300mA
Corriente de espera	& lt; 20mA
Frecuencia de recepción	315MHZ / 433MHZ
Sonoridad de la sirena	120dB
Temperatura de funcionamiento	-20 ℃ ~ 55 ℃
Tiempo de ejecución de la sirena	5 minutos
Distancia de recepción	100 metros

¿Qué características de nuestra sirena estroboscópica?

PRODUCT FEATURE

Outdoor wired electric strobe light siren

115db sound pressure, with flash light

Red/Blue light are optional

12 DC power supply

Fireproof ABS shell

Suitable for Alarm system

2 years quality warranty,welcome OEM

TIRO EN ESPECIAL

PRODUCT PICTURE

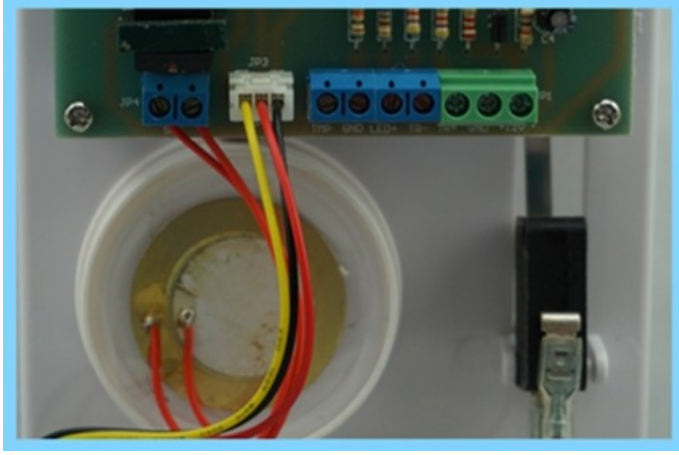

MOSTRAR CASO

SHOW DE OFICINA

CLIENTE

EXPOSICIÓN

CERTIFICADO

CÓMO COOPERAR

Trade terms:	**EXW**
Payment terms:	**T/T, Western union, Paypal etc**
Delivery time:	**Normal order within 7 days, bulk order 10-15days**
Packing:	**Neutral paper box and paper carton**
Shipping:	**Express company or by sea, by air or appointed by buyer**

Preguntas más frecuentes

P: ¿Puedo tener un pedido de muestra?

UN:Sí, estamos dispuestos a ofrecer la prueba de la muestra a usted para la prueba de calidad. Las muestras mixtas son aceptables.

P: ¿Cuál es el plazo de entrega?

UN:La muestra necesita 1-3 días laborables, tiempo de producción en masa necesita 10-15 días laborables para la orden menos que 5000pcs.

P: ¿Tiene algún límite de MOQ?

UN:EXW MOQ es 100pcs debajo de la caja en blanco.

P: ¿Cómo se envían las mercancías y cuánto tardan en llegar?

UN:La muestra le será enviada por el servicio de envío opcional (correos, aire y mar). El plazo de entrega depende del servicio de envío.

P: ¿Cómo procederemos si tengo el logo para imprimir?

UN:En primer lugar, vamos a preparar la obra de arte para la confirmación visual. Si el color y la posición son correctos, hacer muestreo en primer lugar de fábrica de impresión de seda y tomar fotos para su segunda confirmación antes producción en masa.

P: ¿El panel de alarma funciona con cualquier sensor?

UN:El panel de alarma puede funcionar con todos los detectores con cable de contacto seco y detector inalámbrico, incluyendo casi todos

de los sensores inalámbricos de los fabricantes chinos. La codificación inalámbrica y decodificación es EV1527 o nuestros sensores inalámbricos.