

NEW

PRODUCT THE ARRIVAL OF THE GOODS

Appearance of the patent, Has the opposite of current protection, Import PC material, heat resistance, corrosion resistance is strong, free manage software, 3 years quality warranty welcome OEM



SMQT

<https://eis.en.alibaba.com/>

search

THE INTERNATIONAL WEBSITE | ▲

Especificación

Nombre del producto	8 tonos adjustable 105dB exterior Fire and emergency use alarm strobe light siren
Modelo	EB-162
tamaño	126 * 120 * 107 (mm)
Tensión de trabajo	DC 12 ~ 30V
Corriente de alarma	& lt; 40mA (según la forma de trabajo)
Presión de sonido	105db
Fuente de audio	8 tonos y combinación ligera (libremente ajustable)
Ligh flash cycle	& lt; 1.3s
Temperatura de trabajo	-20 °C ~ 50 °C
Forma de instalación	colgar en la pared
Indicador de alarma	Luz LED roja
Humedad de funcionamiento	95% de HR
Temperatura de almacenamiento	-20 °C ~ 60 °C

Color	rojo
Peso	0.4kg

¿Qué funciones de nuestra sirena estroboscópica EB-162?



1.Wired outdoor emergency flash strobe siren

2.DC 12V~30V power supply


3.Operating current \leq 40mA

4.Sound pressure 105db


5.8 sound and flash light models are adjustable freely

6.2 years warranty , welcome OEM


TIPOLOGÍA EN ESPECIE

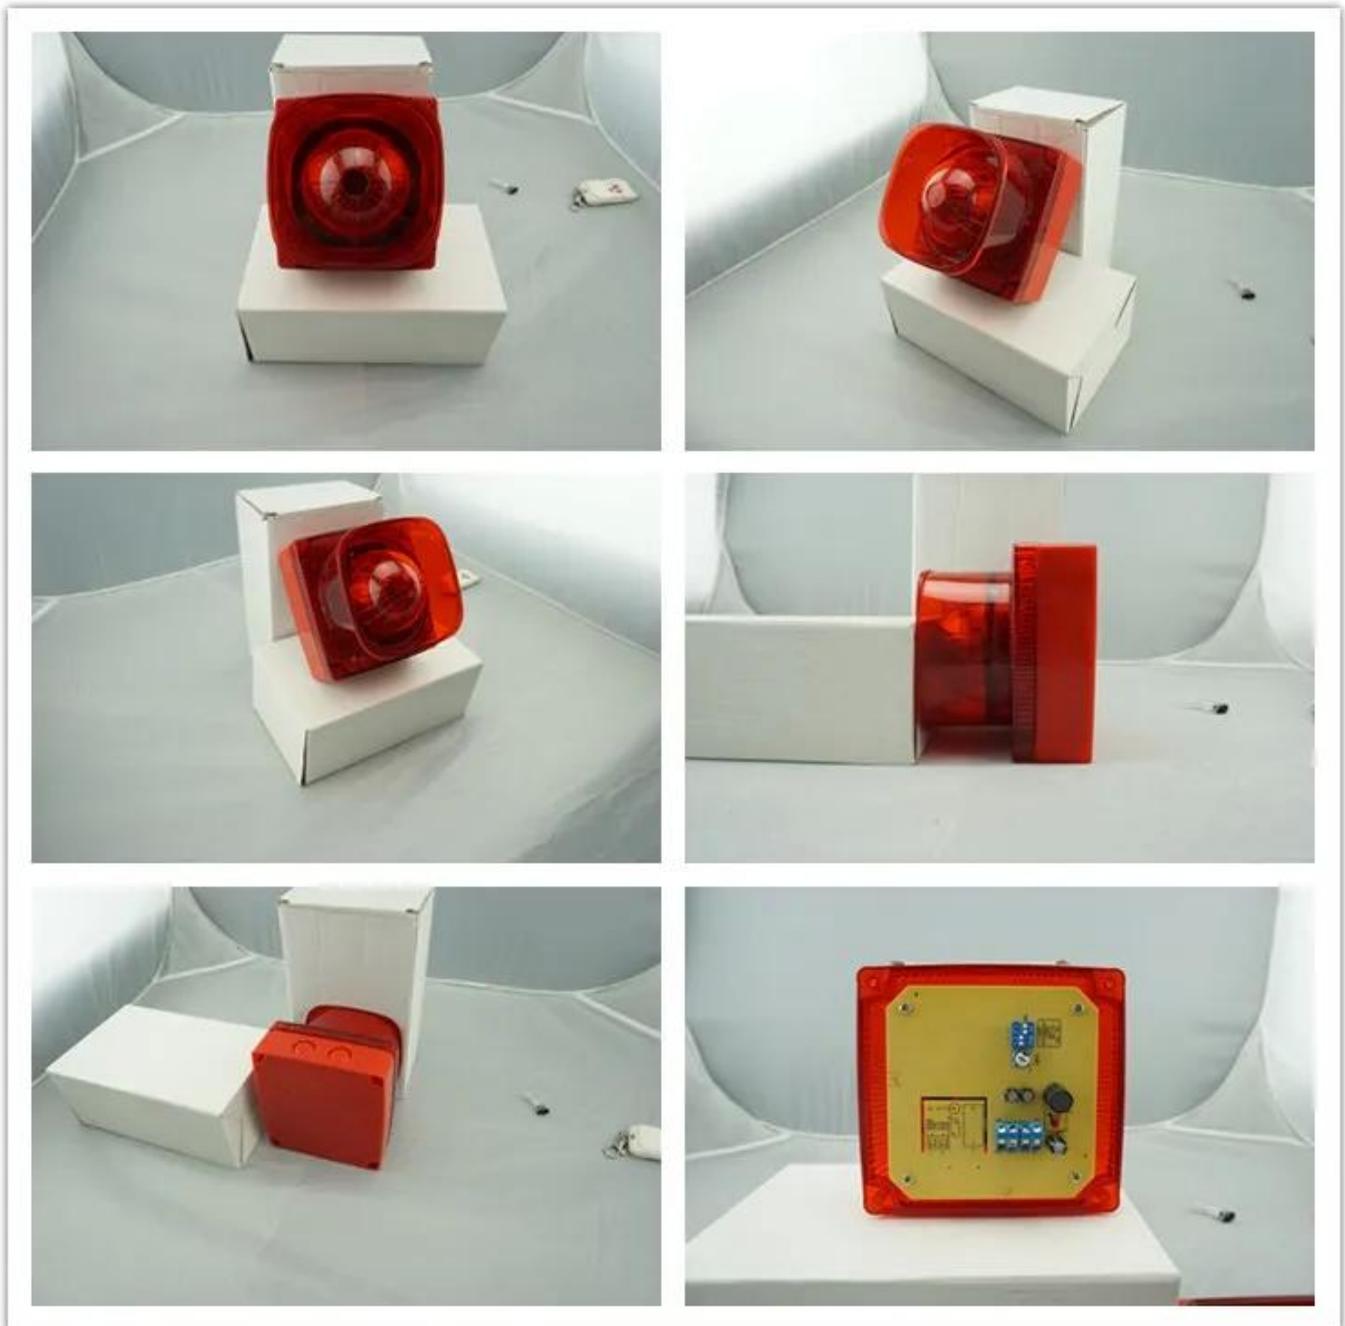



CÓMO USARLO



Front



Side



VOLUME



Turn "-" reduce the volume
Turn "+" increase the volume



WART TOEGEH OOK OOK

Code setting	Operating Voltage DC12V, switch "NO" to "0"		
Switch 123	Sound species	Pulse description	DB level
LLL/000	119	High level 180uS, low level max:180uS, min:80uS	116/+2db
HHL/110	Last "di" 0.7hz	High level 85uS, low level 89uS	110/+2db
LHL/010	Sounding "di"	High level 115uS, low level 40uS	114/+2db
HLL/100	High sound 119	High level 105uS, low level max:1150uS, min:360uS	115/+2db
LHL/011	Normal 120	High level 180uS, low level max:2090uS, min:1620uS	116/+2db
HHL/101	High sounding "di"	High level 95uS, low level 930uS	111/+2db
LLH/001	120 with fast	High level 180uS, low level max:2090uS, min:1620uS	114/+2db
HHL/111	High need 12 with fast	High level 140uS, low level max:1100uS, min:950uS	116/+2db

8 Types
Voice & light combination
freely adjustable



Suitable for all kinds of emergency situation!



EMBALAJE ESTÁNDAR



PRODUCTO SIMILAR

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



DESPACHO DE OFICINA



CLIENTE



EXPOSICIÓN



PROCESO DE DAR UN TÍTULO



CÓMO COOPERAR



PACKAGING & SHIPPING

Detection+Packing+Sealing+Finishing+International Express



Preguntas más frecuentes

Q: ¿Puedo tener una orden de muestra?

R: Sí, estamos dispuestos a ofrecerle una orden de muestra de prueba para una prueba de calidad. Las muestras mixtas son aceptables.

P: ¿Cuál es el tiempo de entrega?

A: muestra necesita 1-3 días laborables, el tiempo de producción en masa necesita 10-15 días hábiles.

Q: ¿cuál es tu MOQ?

A: no hay límite de MOQ.

P: ¿Cómo se envían los productos y cuánto tiempo tarda en llegar?

A: la muestra será enviada a usted por el servicio de envío opcional (mensajeros, aire y mar), o designado por el comprador, 7-15 días.

P: ¿Cómo procederemos si tengo un logotipo para imprimir?

A: En primer lugar, prepararemos ilustraciones para confirmación visual. Si el color y la posición son correctos, haríamos un muestreo en primer lugar desde la fábrica de serigrafía y tomar una foto para su segunda confirmación antes de la producción en masa.