



|                               |                                                                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| nombre del producto           | Rojo / Verde auto-reset incendio manual<br>punto de llamada para la alarma de<br>incendio |
| Dimensión                     | 86 * 86 * 50 m                                                                            |
| Material                      | ABS a prueba de fuego                                                                     |
| Tensión de trabajo            | DC30V                                                                                     |
| Corriente de trabajo          | 2A                                                                                        |
| Color                         | Rojo verde                                                                                |
| Estar hecho para              | Puerta de salida, puerta de emergencia                                                    |
| Accesorios Aptional           | Cubierta plástica                                                                         |
| Temperatura de funcionamiento | 10 ° C ~ + 55 ° C (14-131F)                                                               |
| Humedad de funcionamiento     | 0-95% (sin condensación)                                                                  |

**qué características de nuestro punto de llamada manual EB-115?**



1.Key reset emergency call point button

2.Max voltage DC 30V,Max current 2A

3.Single pole/Dual pole optional

4.Red/Green color optional(other color accpet OEM)

5.Suitable for fire alarm system and access control system

6.2 years warranty , welcome OEM


**TIRO EN ESPECIAL**




## 1.Single pole model




### Circuit model:

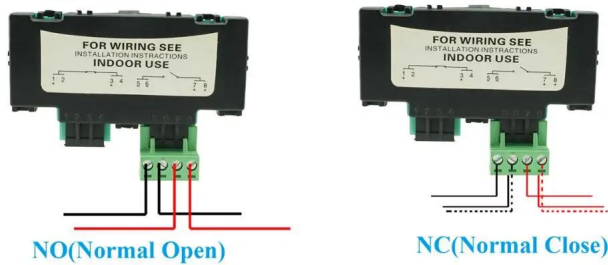

## 2. Dual pole model

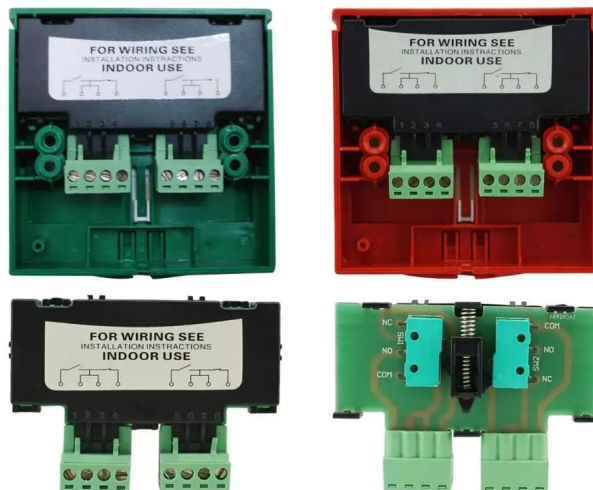

### Circuit model:

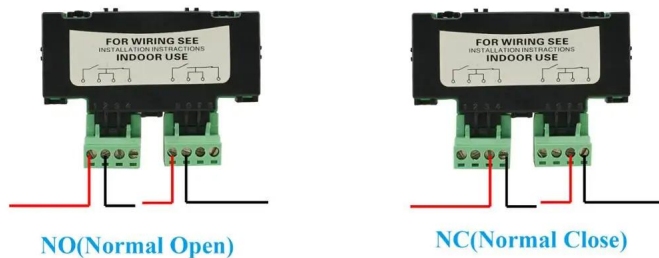

***This model emergency button is widely use in fire alarm system and access control system for emergency case.***



## MÁS OTRAS OPCIONES

**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



## SHOW DE OFICINA



## CLIENTE



## EXPOSICIÓN

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

## PROCESO DE DAR UN TÍTULO







## PACKAGING & SHIPPING

Detection+Packing+Sealing+Finishing+International Express



## Preguntas más frecuentes

**P:** ¿Puedo tener un pedido de muestra?



**UN:** Sí, estamos dispuestos a ofrecer la prueba de la muestra a usted para la prueba de calidad. Las muestras mixtas son aceptables.

**P: ¿Cuál es el plazo de entrega?**

**UN:** La muestra necesita 1-3 días laborables, tiempo de producción en masa necesita 10-15 días laborables para la orden menos que 5000pcs.

**P: ¿Tiene algún límite de MOQ?**

**UN:** EXW MOQ es 100pcs debajo de la caja en blanco.

**P: ¿Cómo se envían las mercancías y cuánto tardan en llegar?**

**UN:** La muestra le será enviada por el servicio de envío opcional (correos, aire y mar). El plazo de entrega depende del servicio de envío.

**P: ¿Cómo procederemos si tengo el logo para imprimir?**

**UN:** En primer lugar, vamos a preparar la obra de arte para la confirmación visual. Si el color y la posición son correctos, hacer muestreo en primer lugar de fábrica de impresión de seda y tomar fotos para su segunda confirmación antes producción en masa.

**P: ¿El panel de alarma funciona con cualquier sensor?**

**UN:** El panel de alarma puede funcionar con todos los detectores con cable de contacto seco y detector inalámbrico, incluyendo casi todos de los sensores inalámbricos de los fabricantes chinos. La codificación inalámbrica y decodificación es EV1527 o nuestros sensores inalámbricos.