

WIRED ALARM SIREN

Wired alarm siren Operating Current 300mA
Operating Voltage DC12V Sound Pressure 115dB
Fireproof ABS housing

SMQT



Sortie de contact	NO / NC
Courant d'exploitation	300mA
Tension de fonctionnement	DC12V
Pression sonore	115dB
Poids	390g
convient à	Alarme incendie, contrôle d'accès
Matériel	boîtier antidéflagrant

Quelles caractéristiques de notre sirène?



1.Wired alarm electric siren

2.115db volume

3.Suitable for fire alarm and home alarm

4.Fireproof ABS housing

5.2 years warranty , welcome OEM

TIRAGE IN-KIND



VITRINE



SHOW DE BUREAU



CLIENT



EXPOSITION

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

CERTIFICAT




COMMENT COOPÉRER



PACKAGING & SHIPPING

Detection+Packing+Sealing+Finishing+International Express

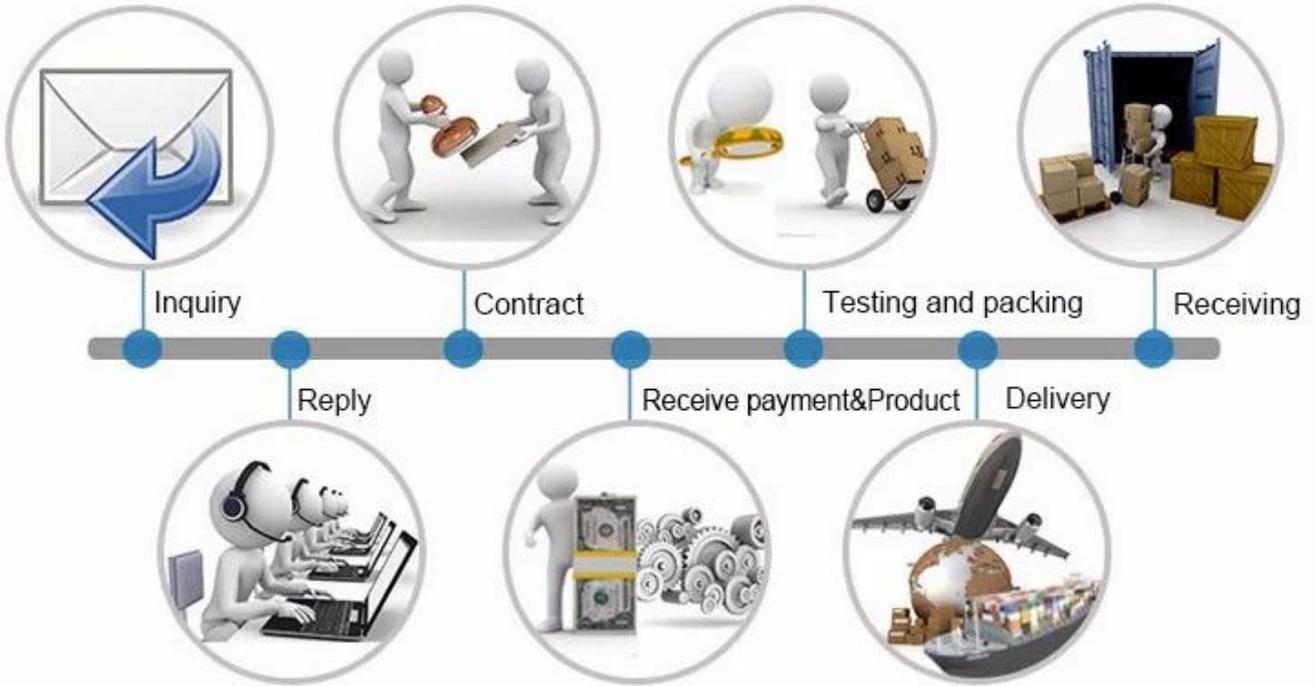

FAQ

Q: Puis-je avoir un échantillon de commande?

UNE:Oui, nous sommes prêts à vous proposer un échantillon d'essai pour un test de qualité. Les échantillons mélangés sont acceptables.

Q: Quel est le délai?

UNE:L'échantillon a besoin de 1 à 3 jours ouvrables, le temps de production en série nécessite 10 à 15 jours ouvrables pour une commande inférieure à 5000pcs.

Q: Avez-vous une limite MOQ?

UNE:EXW MOQ est 100pcs sous la boîte vide.

Q: Comment expédier les marchandises et combien de temps faut-il arriver?

UNE:L'échantillon vous sera envoyé par un service d'expédition facultatif (courrier, air et mer). Le délai de livraison dépend du service d'expédition.

Q: Comment allons-nous passer l'ordre si j'ai le logo à imprimer?

UNE:Tout d'abord, nous préparerons l'illustration pour la confirmation visuelle. Si la couleur et le positionnement sont corrects, nous faire un échantillonnage d'abord de l'usine d'impression en soie et prendre une photo pour votre deuxième confirmation avant production de masse.