

2020 COVID-19 Mesure de la température de prévention et contrôle du masque Dispositif de lecteur de reconnaissance faciale dynamique



Dynamic facial Reader

with face temperature and mask checking





Paramètre principal du MF-T1008

Nom du produit	2020 COVID-19 Mesure de la température de prévention et contrôle du masque Dispositif de lecteur de reconnaissance faciale dynamique	
Modèle	MF-1008A	MF-1008B
Matériel		
CPU	Hi3516DV300	
Système	Système d'exploitation Linux	
ROM	EMMC 16G	
Capteur d'image	CMOS 1 / 2,7 "	
Lentille	4,5 mm	
Moniteur	7 pouces TFT	
Résolution du moniteur	600 * 1024	
Afficher	16: 9	
Mesure de température	Mesure infrarouge, module de test de réseau	
Sortie audio	Haut-parleur, 8Ω / 2 W	
Paramètres de la caméra		

Caméra	La caméra binoculaire prend en charge la détection en direct	
Pixel efficace	2 méga pixels, 1920 * 1080	
Min. lux	Couleur 0.01Lux @ F1.2 (ICR); N / B 0,001Lux @ F1.2	
SNR	≥50db (AGC désactivé)	
WDR	≥80db	
Reconnaissance de visage		
la taille	1,2-2,2 M, angle réglable	
Distance	0,5-2 mètres	
Angle de vue	Vertical ± 40 degrés	
Reco. Temps	<500ms	
Fonction	Prise en charge de la base de données de 22400 visages et de 100000 enregistrements	
Température		
Gamme	30-45 (°C)	
Précision	± 0,5 (°C)	
Distance	0,4 M	
Temps de réponse	<500ms	
Interface		
Interface Internet	Ethernet RJ45 10 M / 100 M	
Port de Weigand	Prise en charge des entrées / sorties 26 et 34	
Sortie d'alarme	Sortie relais 1 canal	
port USB	1 port USB (peut être connecté à l'identifiant ID)	
Général		
Entrée de puissance	DC 12 V / 3A	
Consommation d'énergie	20 W (MAX)	
Température de fonctionnement	-15 °C ~ + 60 °C	
Humidité	5 ~ 90%, pas de condensation	
Dimension	123,5 (L) * 45,5 (H) * 266 (L) millimètre	123,5 (L) * 45,5 (H) * 266 (L) millimètre
Poids	1,9 kg	2,1 kg

Quels feateurs MF-T1008 avoir?

Size

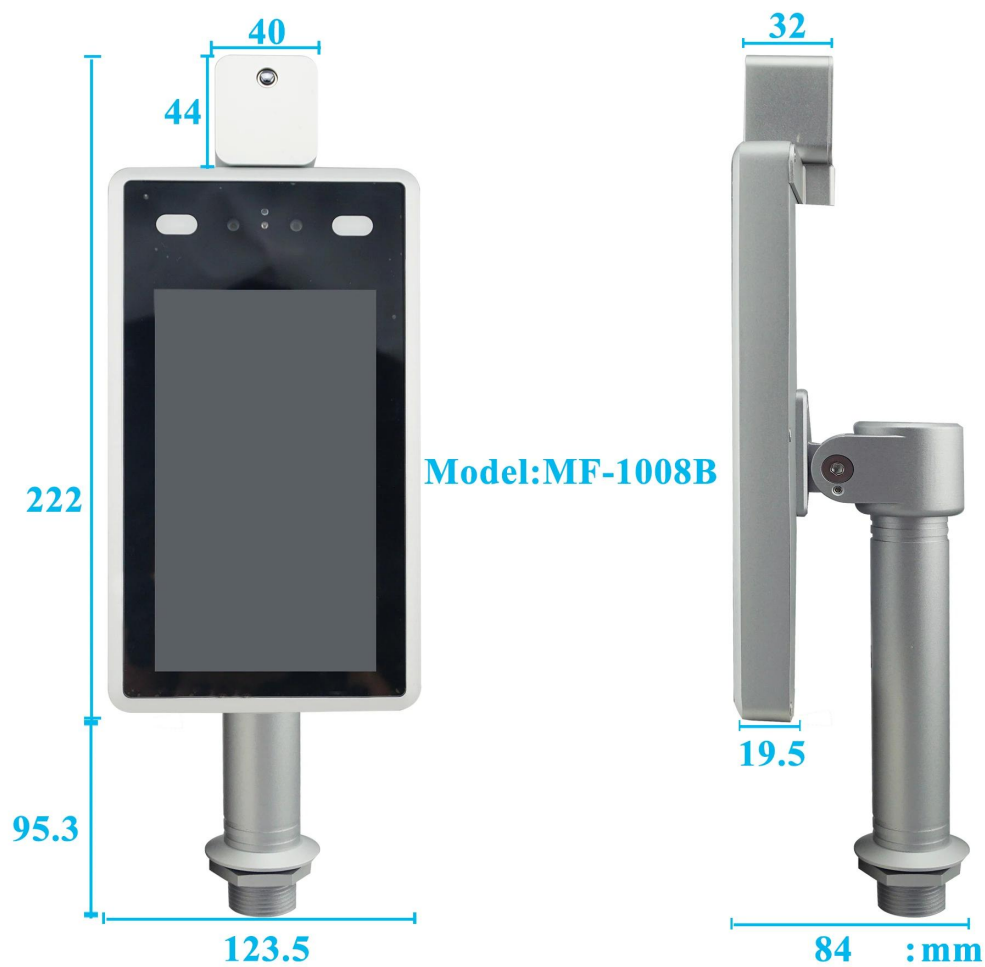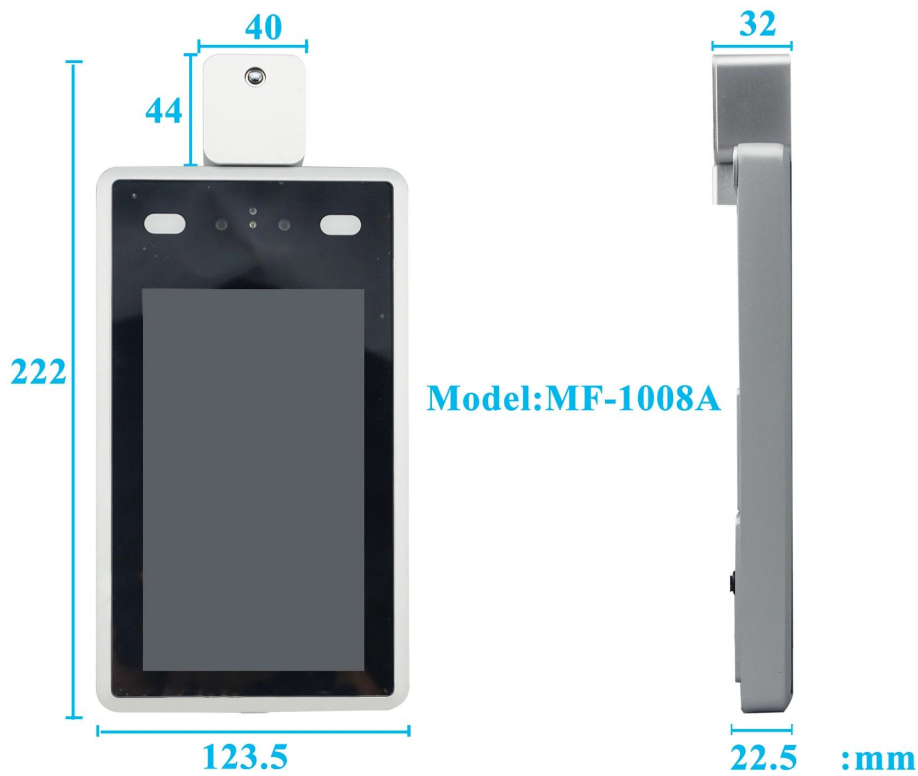


Device Feature

10 system languages and voice adjustable

English
繁体中文
русский
Deutsch
Le français
한국어
Português
Espanol
lingua italiana
日本の

Celsius and Fahrenheit temperature display adjustable


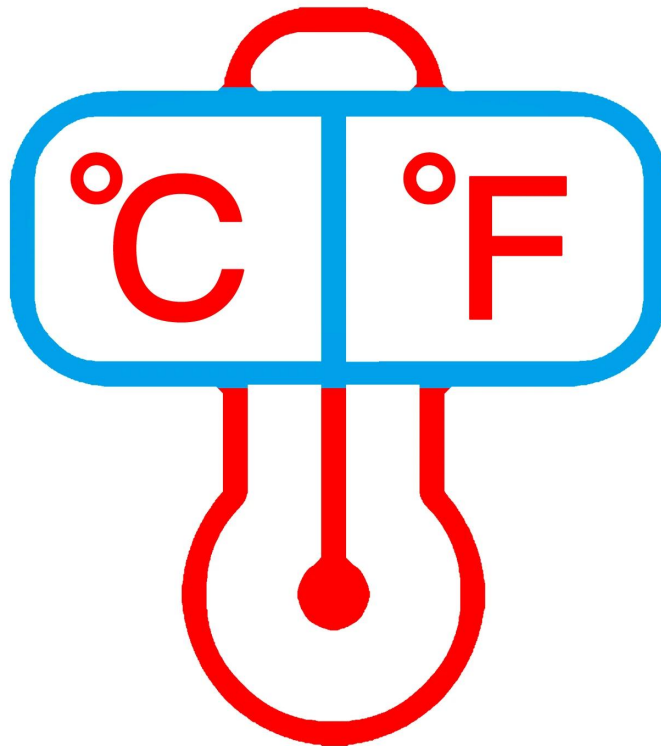


Wire interface introduction




J1	WG Output: Orange D0, White D1, Green GND
	WG Input: Brown & White D0, Yellow D01, Grey GND
	Alarm Out: Brown Alarm+, Purple Alarm- (I/O Signal)
	RS485: Yellow & White 485+, Blue & White 485-
J2	RJ45 Network interface (100M)
J3	Power Supply (10-15V/3A)

MF-1008A

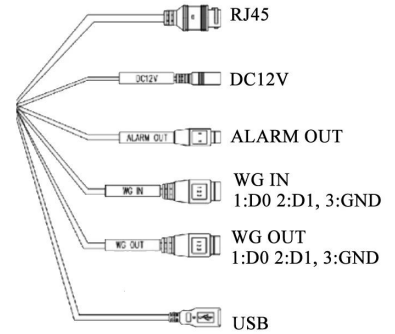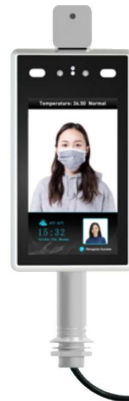

MF-1008B

Browser software interface

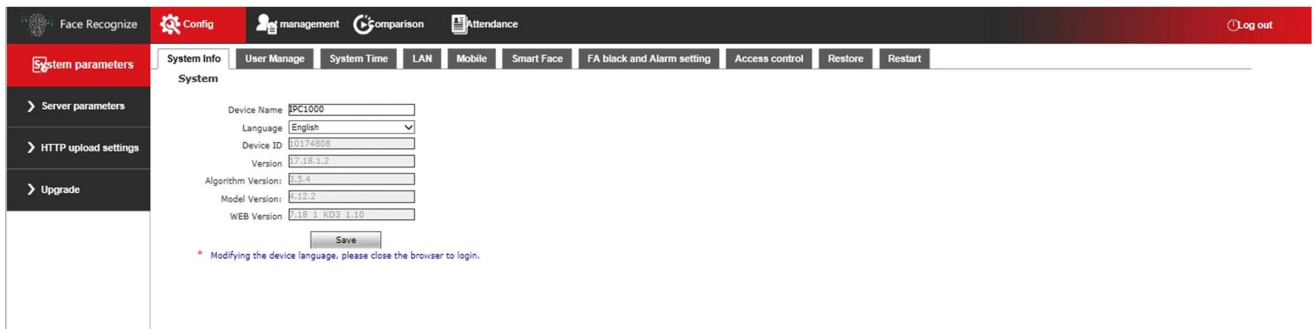

Body temperature detecting in live



MF-1008A



MF-1008B

Temperature measurement range 30-45 (°C) Accuracy $\pm 0.5(^{\circ}\text{C})$;

Automatically identify unmasked personnel and provide real-time warning;

Support mid-range temperature measurement and real-time warning of high temperature;

Support temperature data SDK and HTTP protocol docking;

Support binocular live detection;

Unique face recognition algorithm to accurately recognize faces, face recognition;
time <500ms;

Adopt Linux operating system for better system stability;


IP34 rated dust and water resistant;

MTBF> 50000 H;

Support 22400 face comparison library and 100,000 face recognition records;

Support one Wiegand input or Wiegand output;


Packages

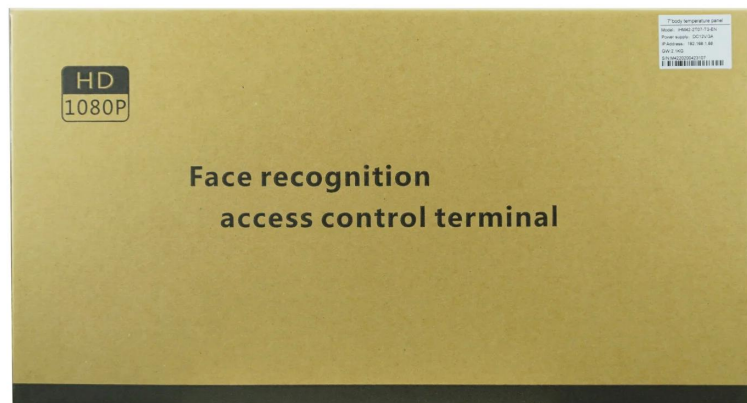

Optional Bracket



A bracket
For MF-1008B




B bracket
For MF-1008B

0.55m



C bracket
For MF-1008B

1.1m

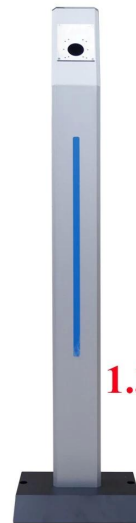

D bracket
For MF-1008A

1.3m

Access control & Time attendance



Apply to a variety of **access control** and **time attendance** sites, such as factories, offices, schools, supermarkets, and so on.

Et un autre choix?



