


Clavier de contrôle d'accès de porte automatique, boîtier métallique étanche Rfid 125khz/13.56Mhz, clavier de contrôle d'accès autonome avec 1000 utilisateurs

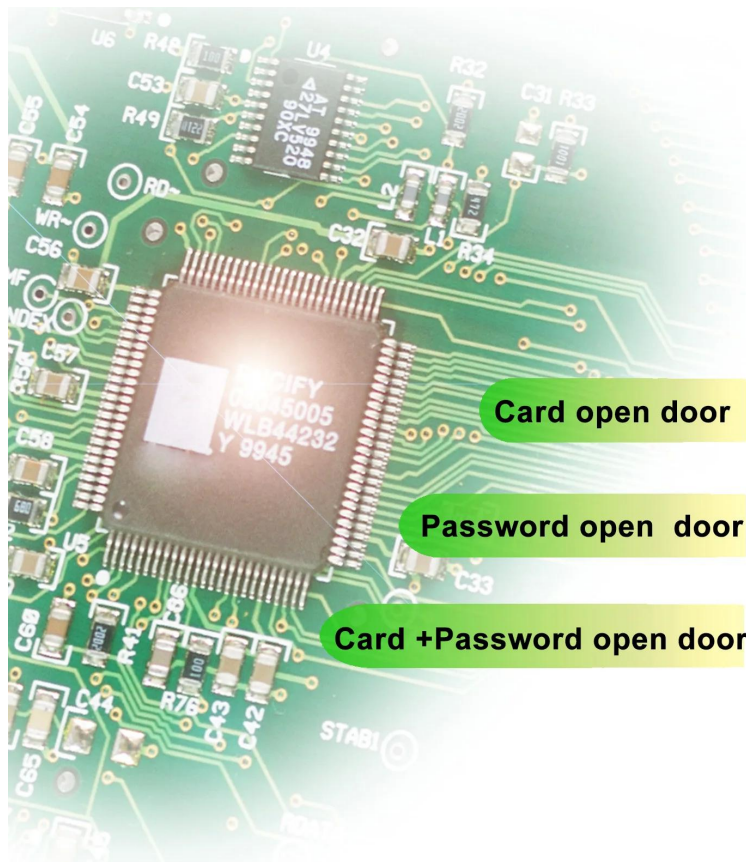

Single door access control keypad

1000 user capacity / 125KHz&13.56MHz optional

Paramètre principal du MQ-106

Nom du produit :	Clavier de contrôle d'accès de porte automatique, boîtier métallique étanche Rfid 125khz/13.56Mhz, clavier de contrôle d'accès autonome avec 1000 utilisateurs	
Modèle:	MQ-106C	MQ-106D
Fréquence RFID :	CI (13,56 MHz)	ID (125 kHz)
Distance de lecture :	2 ~ 5 cm	
Capacité utilisateur :	1000 cartes	
Source de courant:	C.C 12 ± 10 % V	
Courant statique :	≤100mA	
Temps d'ouverture de la porte :	5s	
Température de fonctionnement:	0°C~60°C	
Humidité de travail :	0% ~ 95%	

Température de stockage:	0°C~60°C
Dimension:	130*58*24mm (erreur ± 3mm)
Matériau du boîtier :	Métal
Couleur:	Argent
Poids:	0,5 kg

Quelles sont les caractéristiques du MQ-106 ?

Size



Appearance





Indicator light

Input keyboard

Door bell button



Buzzer

Wire port

Relay

13.56MHz/125Hz optional




MQ-106C:13.56MHz



MQ-106D:125KHz


Wire diagram

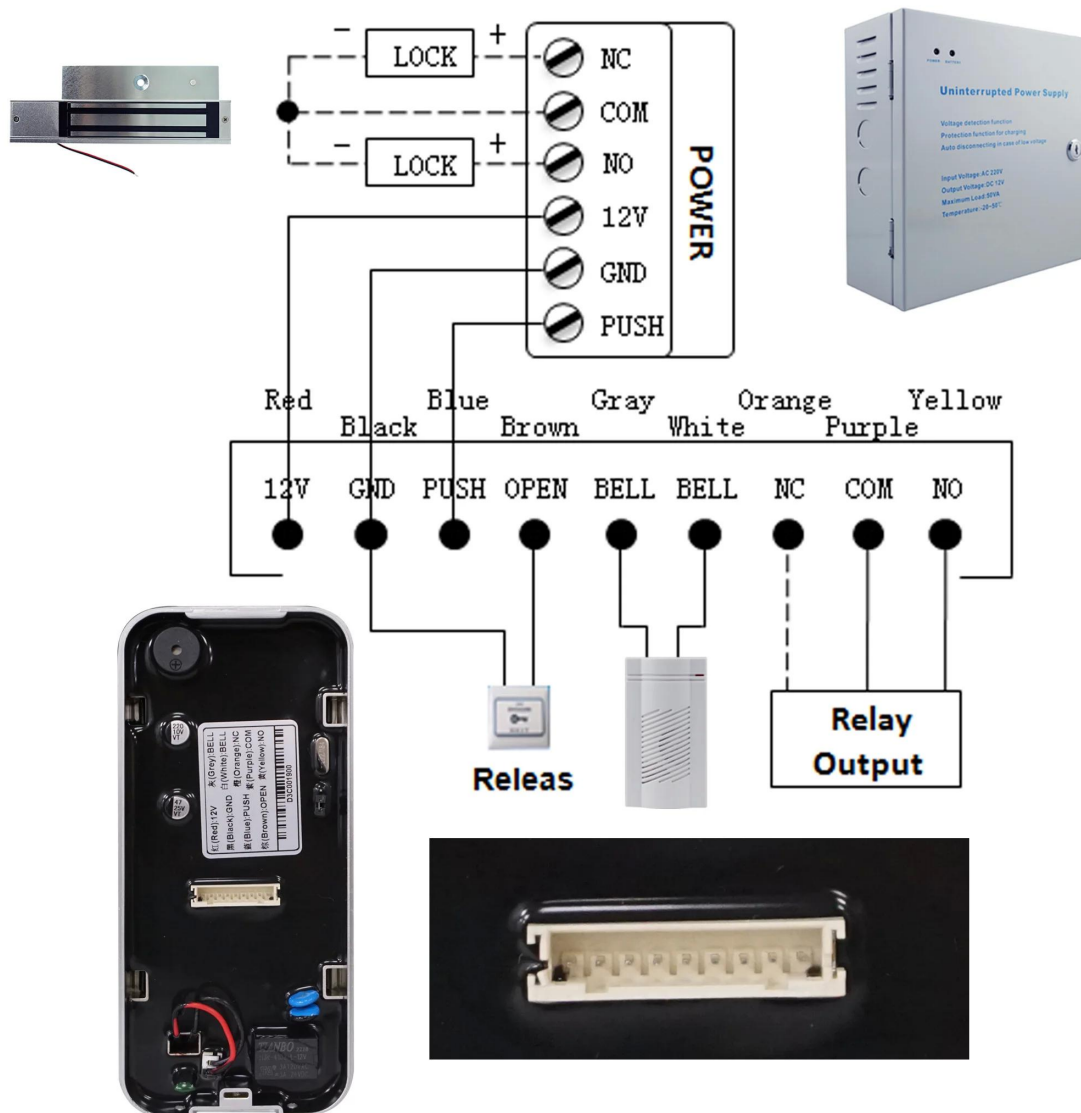

Packing list



Et pourquoi pas un autre choix ?

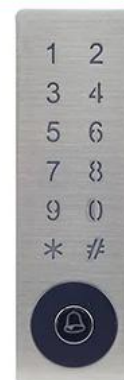

SMQT show




Team



Factory



Certificate



2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2017 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair