

Wired magnetic contact sensor

NC/NO code mode optional

20±5(mm) gap distance

MAX voltage≤100V DC,MAX current≤500mA

Suitable for wooden door or window

Fireproof ABS material shell

White/Brown color optional

8g weight

SMQT®



• Parameter

SMQT®

Paramètre	
Nom du produit	Magnétique dissimulé capteur de contact
Modèle	EB-135
Dimension	Φ10 × 18,5 (mm)
Code mode	NO / NC (en option)
Écart	20 ± 5 (mm)
Tension max.	≤ 100V DC
Courant max.	≤500mA
Max rating	≤ 10W
Couleur	Brun / Blanc (optionnel)
Convient pour	Porte ou fenêtre en bois
Matériel	Boîtier anti-feu ABS
Température de fonctionnement	-10 °C ~ 50 °C
Poids net	8g

• In-kind shooting

SMQT®



• *Feature*

SMQT[®]




Door Magnetic Contact safe door happy life

(Notice: need match the home alarm system to)



Sash window

In window close status, door magnetic host and magnetic stripe respectively embedded in the two Windows, do not to leave a gap between, open the window after the success of alarming, Then to fixed.

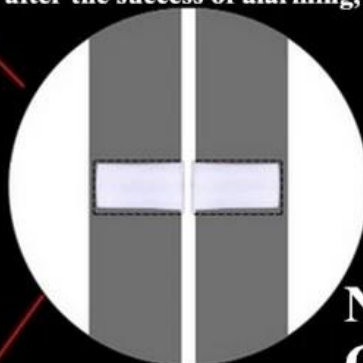


Notice:
Gap < 2cm




Sliding window

In window close status, door magnetic host and magnetic stripe respectively embedded in the two Windows, do not to leave a gap between, open the window after the success of alarming, Then to fixed.

2 Color optional

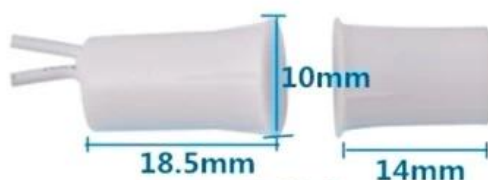

White

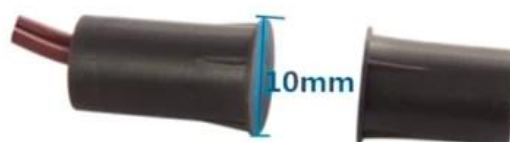

Brown

• Packaging & shipping

SMQT®

Liste des emballages	
Nom du produit	Capteur de contact magnétique invisible EB-135
Quantité	2000 pièces par carton
Taille du carton	38 * 30 * 30 (cm)
Poids	21kg



• Office show

SMQT®



2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair





2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair