

Converter RS232/485 to TCP/IP

Interface : Ethernet(10BASE-T), RS232/485 with 6 wiring terminals

Format: TCP/UDP/IP/ICMP, Ethernet, ARP

300bps-115200bps transmission speed

DC 4.5-5.5V working voltage

Serial converter is TCP/IP protocol of two-way conversion transmission equipment, changing the traditional serial port communication to network communication, to achieve fast serial device networking .

SMQT®




• Parameter

SMQT®

Paramètre	
Nom du produit	Transmetteur de données RS232 / 485 à TCP / IP
Modèle	EA-06
Dimension	92L * 63W * 23H (mm)
Alimentation externe	DC4.5V ~ 5.5V
Protocole série	TCP / UDP / IP / ICMP, Ethernet, ARP
la communication Interface	Ethernet (10Base-T), RS232 / 485 Avec interrupteur de borne
Indication du signal	Trois feux de signal TXD RXD PUISSANCE
Transmission moyen	Fil de paire torsadée blindée
Taux de transmission	300bps ~ 115200bps
Isolement	3500VRMS
Couleur	gris
Usage	Transmission de données
Humidité relative	5% ~ 95%
Environnement Temperature	0 °C ~ 50 °C
Poids net	0,624 kg

• In-kind shooting

SMQT®

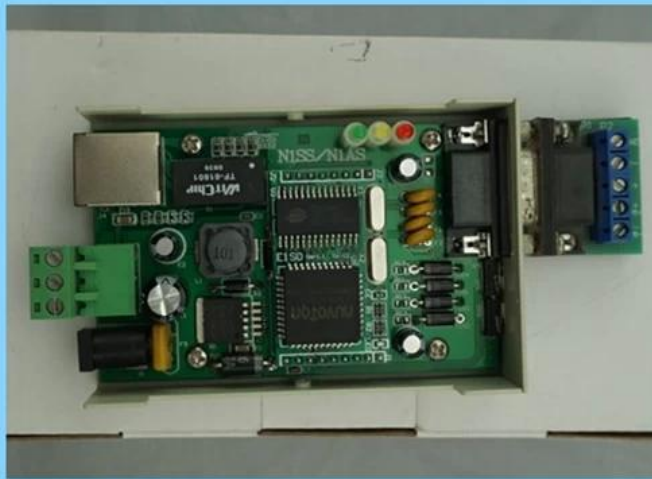

● Feature

SMQT



Converter RS232/485 to TCP/IP

Dimension: 96×63×23(mm)


Transmission speed: 300bps-115200bps

Format: TCP/UDP/IP/ICMP/Ethernet/ARP

Interface: Ethernet(10Base-T), RS232/485

with 6 wiring terminals

Welcome OEM and 2 years quality warranty

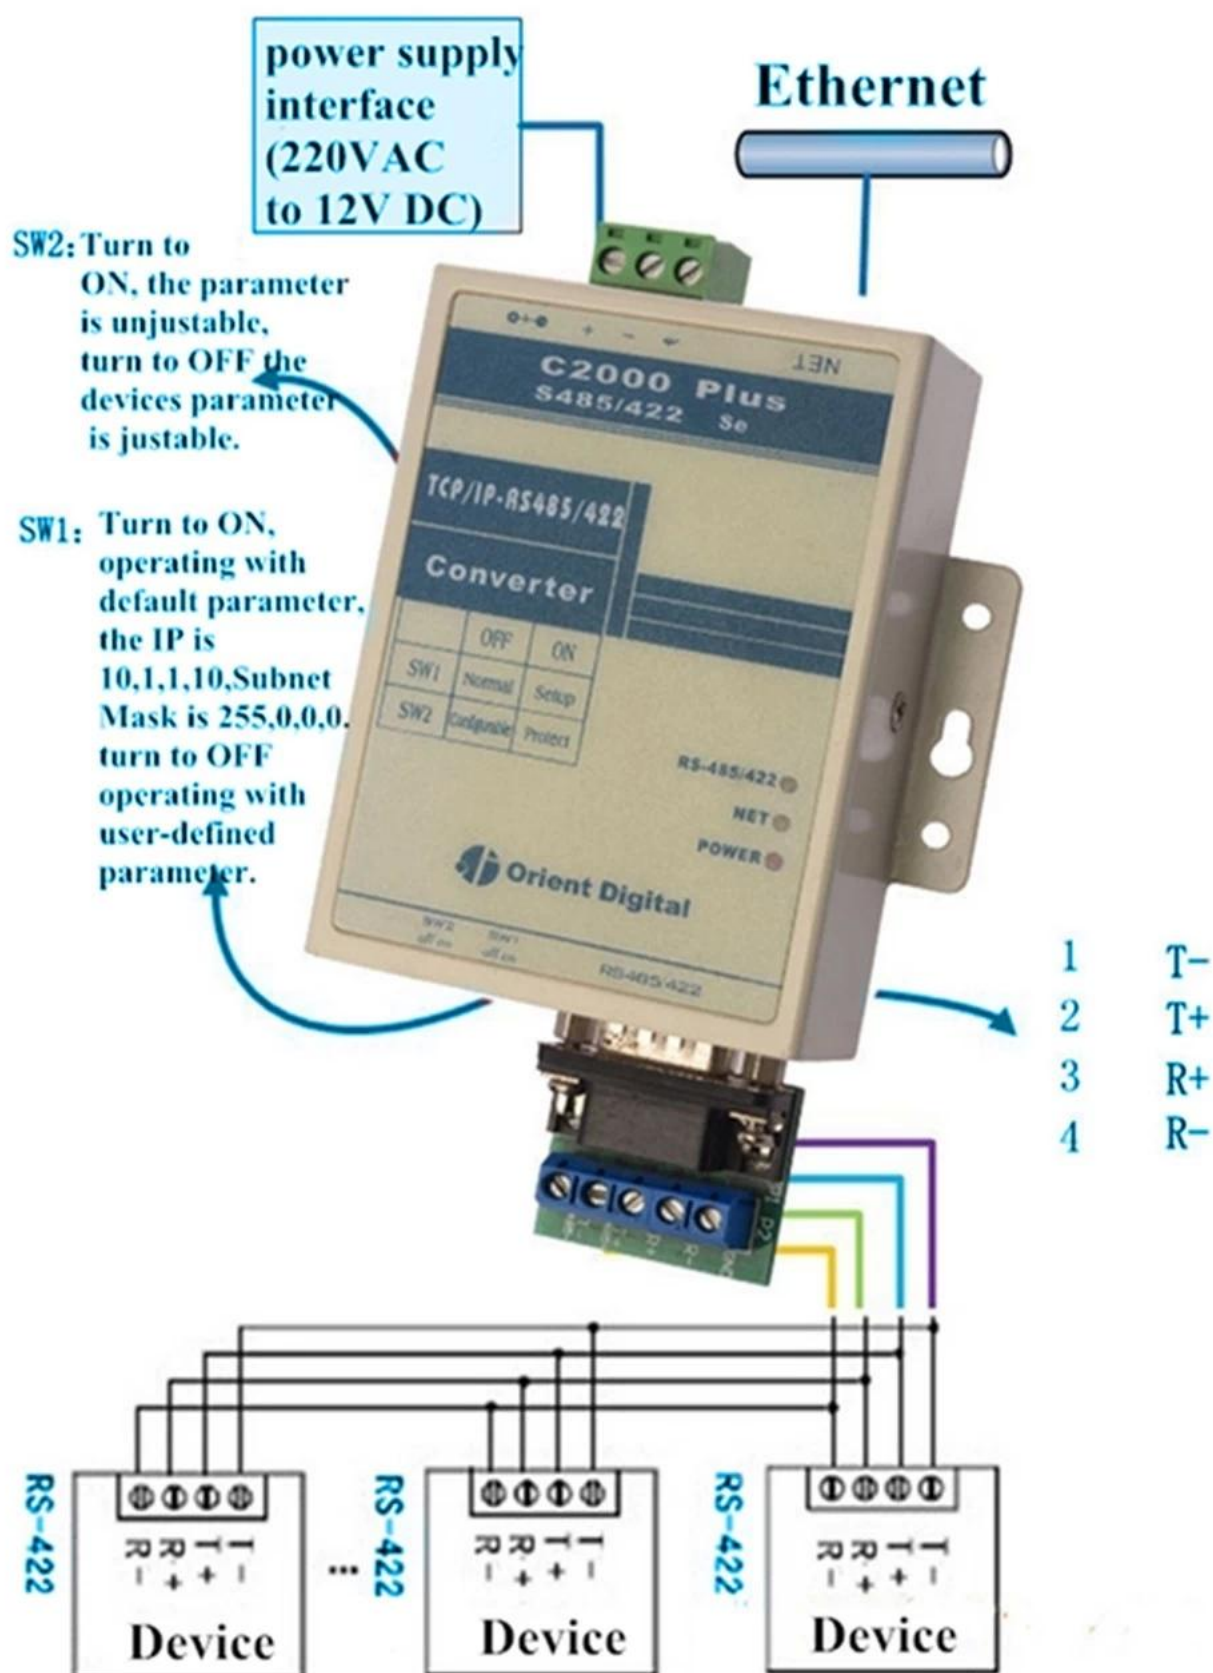

Liste des emballages	
Nom du produit	Convertisseur de données RS232 / 485 à TCP / IP EA-06
Quantité	20 pièces par carton
Taille du carton	43 * 30 * 37 (cm)
Poids	15kg



• Office show

SMQT®



• Exhibition

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....

2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

