

Contrôleur d'accès à double porte RS485 / TCP / IP Rfid Wg utilisé dans les produits du système de contrôle d'accès




PARAMÈTRE PRINCIPAL DE L'EA-812

Nom du produit:	Contrôleur d'accès à double porte RS485 / TCP / IP Rfid Wg utilisé dans les produits du système de contrôle d'accès
Numéro de modèle:	EA-812
Tension de travail:	9 ~ 14V DC
Courant de travail:	<350mA
Capacité utilisateur:	20000 utilisateurs
Capacité record:	dix00 000 enregistrements d'événements (peuvent enregistrer une carte, une alarme, un interrupteur de sortie, un aimant de porte, des informations sur l'action du système, etc.)


Interface:	Lecteur de cartes ×4 pièces (WG26 ou WG 34) Serrure × 2pcs Bouton de déverrouillage de porte × 2pcs Capteur de porte× 2pcs Relais d'alarme × 1pcs TCP / IP × 1pcs
Voie de communication:	TCP / IP / Rs485 en option
Logiciel:	Logiciel PC gratuit
Taille:	170 * 155 * 17 mm
Convient à:	Système de contrôle d'accès / Système d'alarme antivol / Système d'alarme incendie
Matériel:	Carte PCB
Couleur:	Noir
Poids:	0,7 kg
Accessoires optionnels:	Alimentation électrique du boîtier métallique
Garantie:	Garantie 2 ans
OEM:	Bienvenue OEM

QUELLES SONT LES CARACTÉRISTIQUES DU EA-812?

Dual door access controller

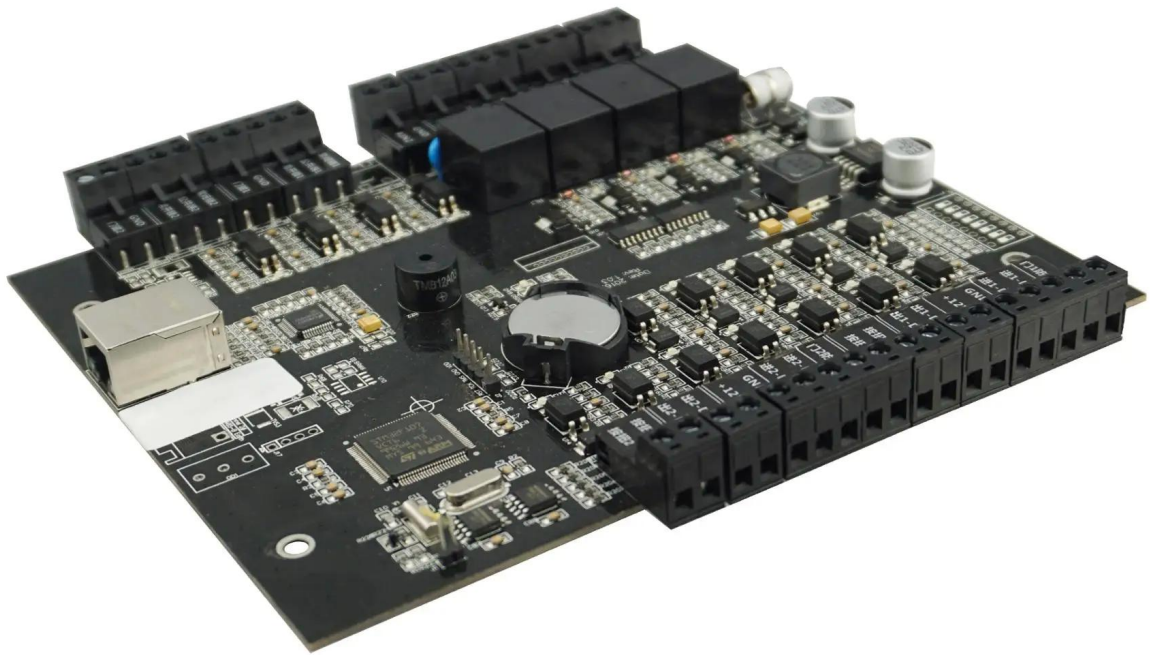

Compatible accessories introduction

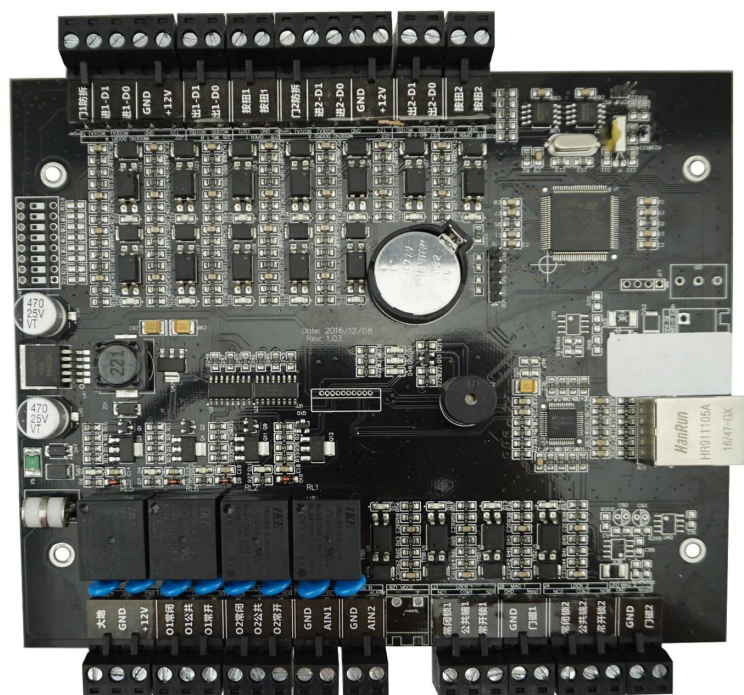

Card reader× 4



Lock×2



Button× 2




Door sensor×2





siren ×1


Wire diagram

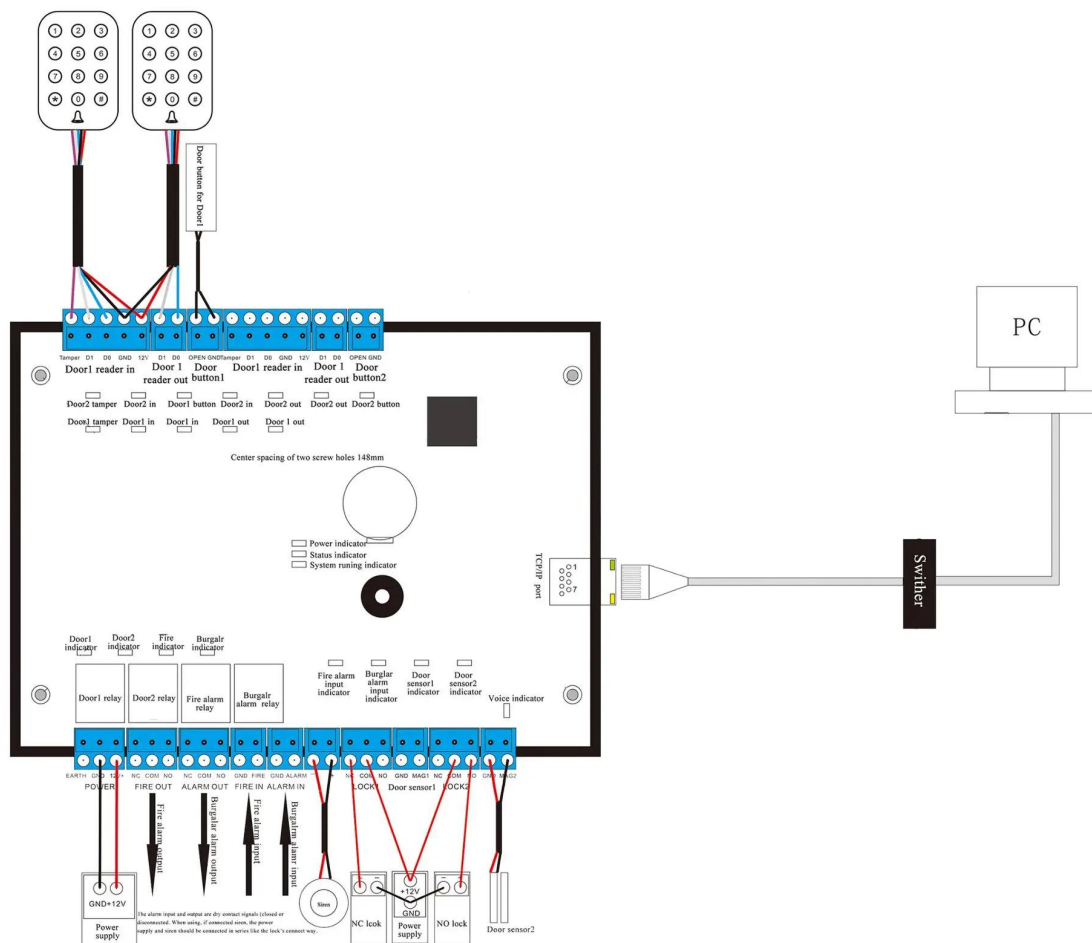

PC software

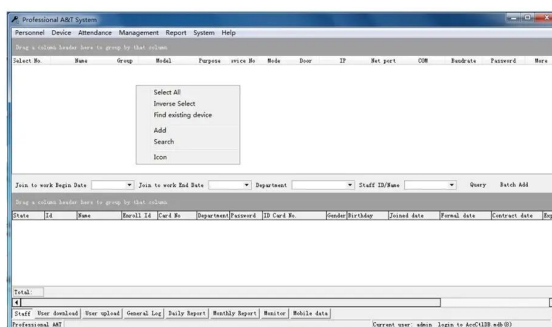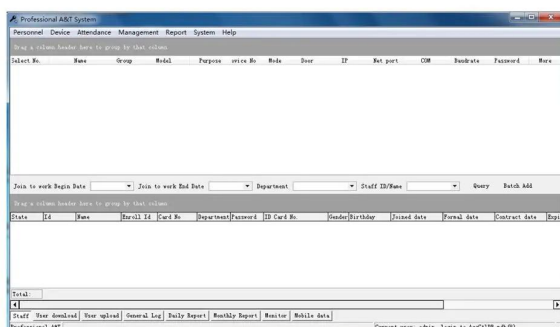

Software SDK free offered

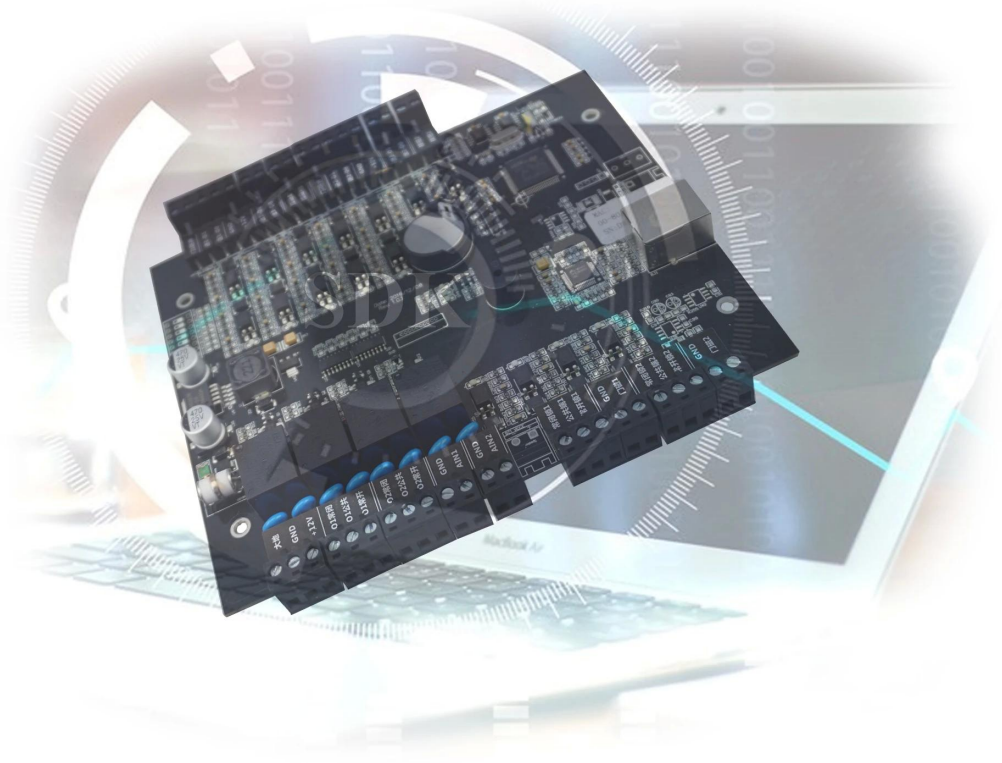


Optional accessories



Metal box power supply

Standard package

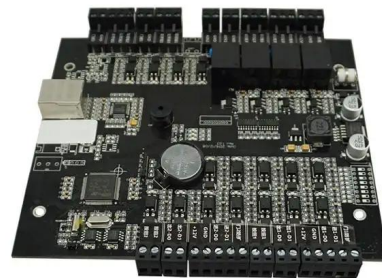

Single package size: 248*165*30mm

The number of full boxes: 46

FCL weight: 15kg

FCL size: 470*383*420mm


Welcome OEM

QU'EN EST-IL DES AUTRES CHOIX?

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技

