


Détecteur de présence au plafond à micro-ondes à double Detection PIR, capteur infrarouge

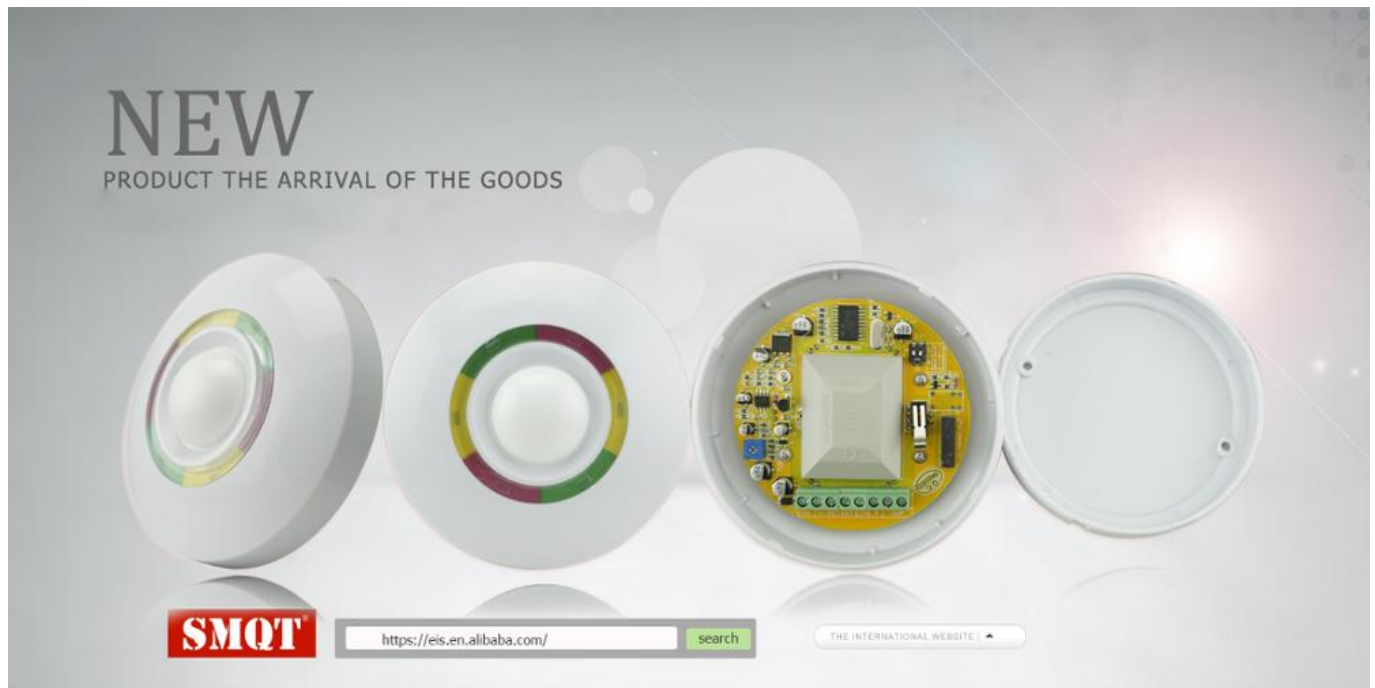

Spécification	
Nom du produit	Détecteur de présence au plafond à micro-ondes à double Detection PIR, capteur infrarouge
Modèle	EB-176
Taille	ø 135 * 30 (mm)
Tension de travail	9 ~ 16V DC
Courant de travail	15mA
Détection de l'angle	360 n°
Température de travail	-20 °C ~ 50 °C
Détection de la vitesse	0,2 ~ 7 m/sec
Installer la hauteur	2,4 ~ 4,8 m
Température de stockage	-25 °C ~ 65 °C
Sensibilité	Réglable

Fonction PIR	Type de sensro infrarouge: capteur PIR à deux éléments Compensation de température automatique: compensation de NIC Distance de détection: 10 m Angle de détection: 360° Durée de l'alarme: PULSE1:10sec. PULSE2:30 sec
Fonction micro-ondes	Type d'antenne à micro-ondes: Flat Strip micro-ondes antennea avec oscillateur FET Fréquence: FCC & doc 10,525 GHz Méthode de détection: mouvement Doppler (effet) Les leurs: Dopper (effet) + Energies analyse Filtre numérique: 50/60Hz Self-Test: fonction d'auto-test de micro-onde Type MCU: 8 bit Microchip
Indicateur d'alarme	Lumière rouge de LED (près si besoin)
Sortie d'alarme	NC, 28V DC, 0.15 a
Interrupteur anti-sabotage	NC, 28V DC, 0.15 a
Humidité de fonctionnement	95%
Couleur	Blanc
Poids	0,15 kg

Caractéristiques du produit

Quelles sont les caractéristiques de notre capteur PIR EB-176?

Caractéristiques

1. détecteur d'intrusion de plafond intelligent de PIR et de MW est un détecteur numérique de micro-traitement de Duel-technologie adoptant la technologie de DMF (focalisation de mémoire numérique), DMT (temps dynamique de matrice). Il est avec l'aspect nouveau, les lignes fluentes, et l'affichage dynamique de LED, qui assortis bien avec la décoration moderne de ménage et inosculates avec le fond subtilement. Les parties de PIR adoptent la lentille gentille de Fresnel pour augmenter l'effet de la réception d'énergie.
2. les parties de MW adoptent la transmission avancée d'antenne à micro-ondes et la technologie de criblage à quatre couches, qui a augmenté le contrôle de la gamme de

détection de MW. De la manière, la sensibilité élevée peut être atteinte de la distance 0,5 m (1,8 f EET) à 10 mètres 33 pieds). La technologie avancée de DMF DMT peut aider à donner une estimation exacte de l'intrus vrai ou d'autres interférences qui seront facilement Trigger mauvaise alarme. Sa fonction avancée d'anti-pets peut empêcher l'alarme fausse à un animal de compagnie de 20 kilogrammes ou 8 chats, insectes, souris ou oiseaux etc.

3. EB-176 a surmonté l'interférence que le détecteur commun ne peut pas empêcher, et il ne déclenchera pas l'alarme fausse ou l'alarme de Miss ainsi il





est loin excellent dans la fonction que les détecteurs communs. C'est la première option pour la vie domestique et la décoration de bureau de nos jours! Détecteur de mouvement infrarouge à micro-ondes et passif, avec la conception parfaite de surface de rationaliser.

4. adopté Dual elements capteur infrarouge, capteur micro-ondes, technologie de traitement numérique.

5. fiabilité élevée de l'écurie et de la conception techniques parfaites.

Image du produit

Tir en nature

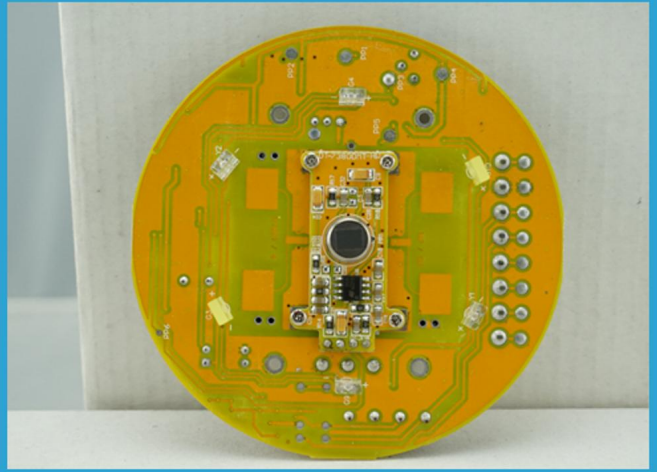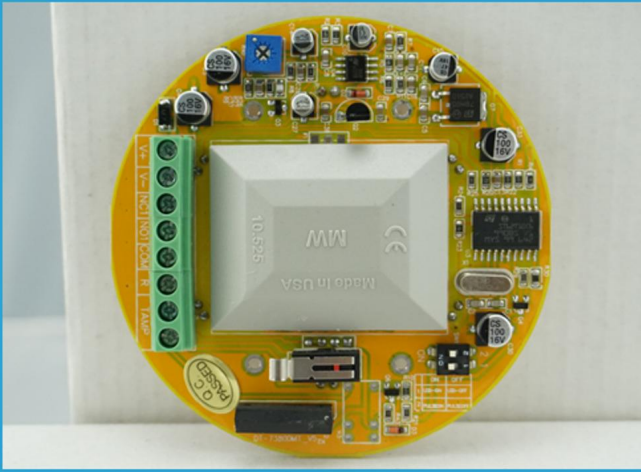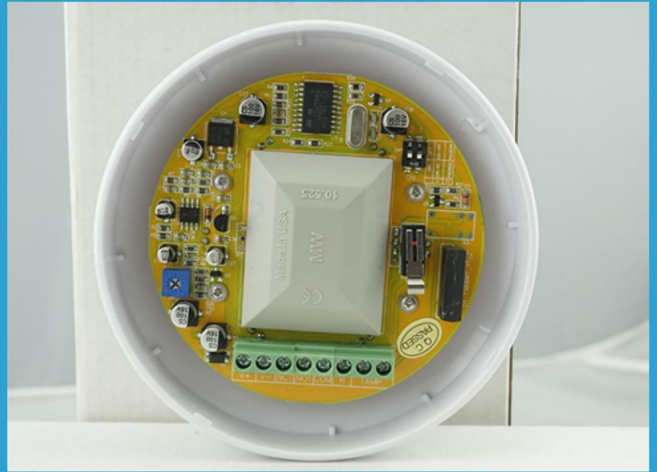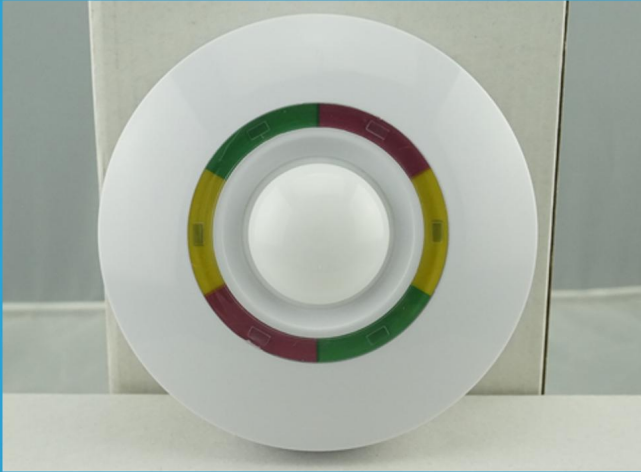

Application



This model wired motion detector product is widely use in all kinds of burglar alarm system, Such as Villa ,Home ,Factory, Warehouse, Office, Bank etc.

Articles connexes

Afficher le cas



Informations sur la société

Salon de l'Office



Client



Exposition

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



Certificat



Comment la coopération



Trade terms:	EXW
Payment terms:	T/T, Western union, Paypal etc
Delivery time:	Normal order within 7 days, bulk order 10-15days
Packing:	Neutral paper box and paper carton
Shipping:	Express company or by sea, by air or appointed by buyer

FAQ

: J'ai un ordre d'échantillon?

Un:Oui, nous sommes disposés à offrir l'échantillon d'essai pour vous pour le test de qualité. Les échantillons mélangés sont acceptables.

Q: quelle est la durée du délai?

Un:L'échantillon a besoin de 1-3 jours ouvrables, le temps de production de masse a besoin de 10-15 jours ouvrables pour l'ordre moins que 5000pcs.

Q: avez-vous une limite de MOQ?

Un:EXW MOQ est 100pcs sous la boîte blanche.

Q: Comment expédier les marchandises et combien de temps faut-il pour arriver?

Un:L'échantillon vous sera envoyé par service d'expédition optionnel (courriers, air et mer). Le délai de livraison dépend du service d'expédition.

Q: allons-nous procéder à la commande si j'ai un logo pour imprimer?

Un:Tout d'abord, nous allons préparer des illustrations pour la confirmation visuelle. Si la couleur et la position sont bonnes, nous effectuons l'échantillonnage tout d'abord de soie Print Factory et de prendre une photo pour votre deuxième confirmation avant production de masse.

Q: Le panneau d'alarme fonctionne-t-il avec n'importe quel capteur?

Un:Le panneau d'alarme peut fonctionner avec tous les détecteurs câblés à contact sec et le détecteur sans fil, y compris presque tous

des capteurs sans fil des fabricants chinois. L'encodage et le décodage sans fil sont EV1527 ou nos capteurs sans fil.

