

● Parameter

SMQT®

Dimension	92L * 63W * 23H (mm)
Source de courant	4.5v DC ~ 5.5v
Taux de transmission	300bps ~ 115200bps
protocole série	TCP / UDP / IP / ICMP, Ethernet, ARP
Interface de communication	Ethernet (10Base-T), RS232 / 485 avec le commutateur de terminal

● Introduction

SMQT®

Ayant TCP Server, TCP Client, UDP, série virtuel, point à point cinq modes de fonctionnement des connexions;

logiciel basé sur le réseau de l'utilisateur ne nécessite pas de modification peut communiquer avec le C2000 N2A1;

En installant notre port série virtuel du logiciel libre, logiciel basé sur l'utilisateur port série ne nécessite pas de modifications peuvent communiquer avec le C2000 N2A1;

La nécessité pour le développement de logiciels de l'utilisateur, nous fournissons la bibliothèque dynamique de communication libre, bibliothèque ou OCX dynamique définir des contrôles

Navigateur, ou mis en place un ensemble dynamique de bibliothèques logicielles pour définir les paramètres;

conception de faible puissance, sans radiateur

conception de chien de garde double, une grande stabilité


Alimentation électrique a plus de protection contre les surintensités et la fonction anti-retour

● Dimesion Picture

SMQT®



此接线图N1AS适用

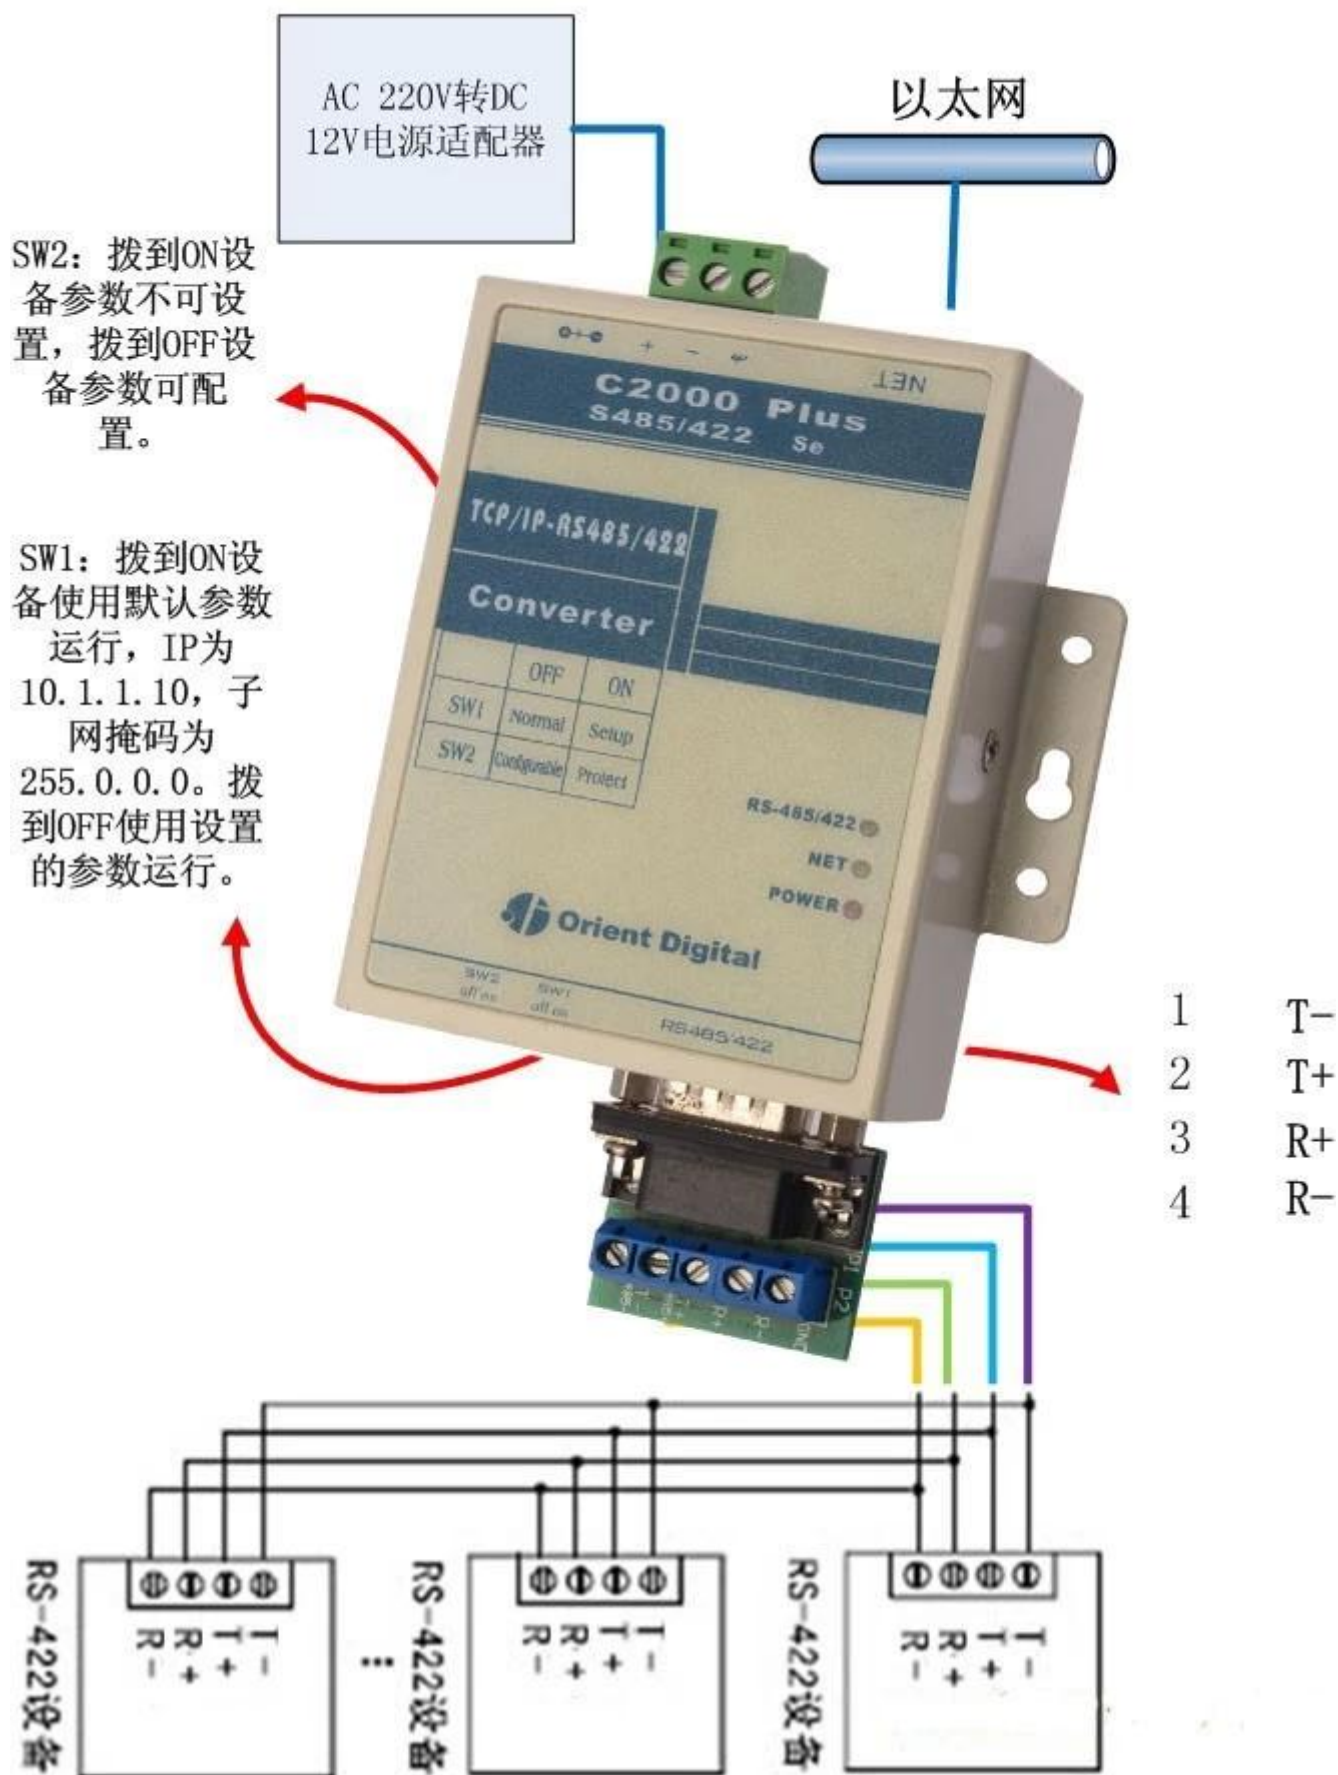

● Packing list

SMQT

QTÉ	20pcs / CTN
dimension Carton	42.8L * 36.6W * 29.8H (cm)
Poids brut	13,22 kg