

Spécification du		
PRIDUCT nom	Un canal de la télécommande	
Numéro de produit	EA-11-1-12	EA-11-1-24
Tension de service	DC12V	DC24V
Température de fonctionnement	-20 °C ~ 80 °C	-20 °C ~ 80 °C
Fréquence de réception	433MHZ 315MHZ	433MHZ 315MHZ
Sensibilité du récepteur	-105dB	-105dB
Type de codage	Bouton de jumelage d'apprentissage	Bouton de jumelage d'apprentissage
Courant de sortie	□ 7 A	≤7A
Nombre maximal d'émetteur de connexions	30	30


● Introduction

Technologie de l'identification numérique sans fil, mot de passe distinct pour chaque commutateur, n'interférera pas avec l'autre.

Télécommande radio fréquence, pas de direction, le signal peut passer à travers les murs. Aucun câblage, enregistrer les coûts de câblage, gain de temps et effort.

Apprentissage multifonctionnel, équipé d'une simple télécommande, vous pouvez choisir de déplacer l'enclenchement autobloquant.

● Dimesion Picture

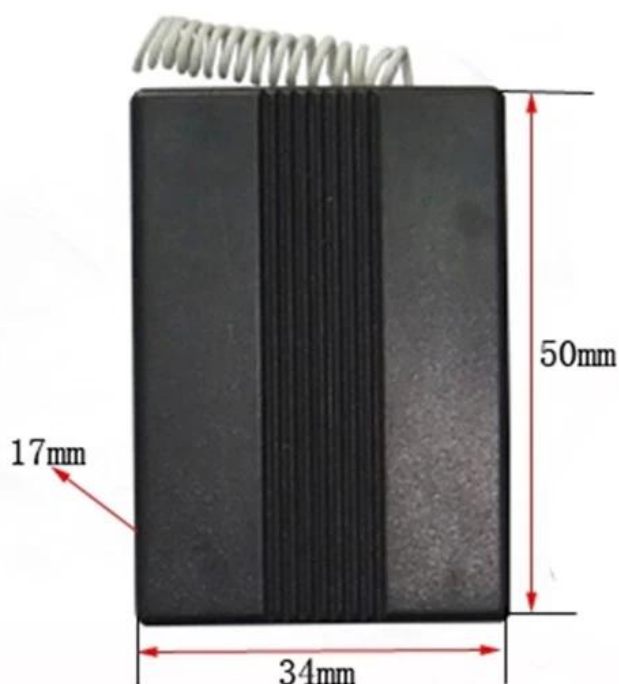


● Installations

SMOT®



● Features

SMOT®

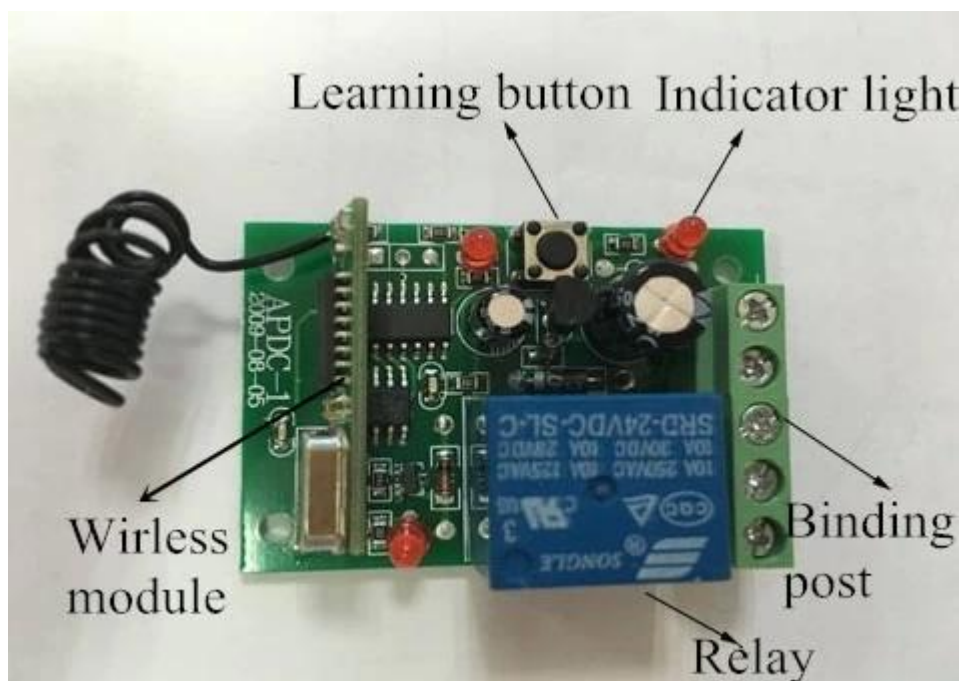

● Packing list

SMOT®

Un canal télécommande EA-11-1-12/24		
Numéro de produit	EA-11-1-12	EA-11-1-24
Qté	100 / boîte	100 / boîte

Spécif d'emballage	L * 31W 44 * 30H (cm)	L * 31W 44 * 30H (cm)
Poids d'emballage	8,6 kg	8,6 kg



● In the Office

SMQT®



