


| | |
|----------------------------|--|
| Dimensions | 64L * 19W * 13H (mm) |
| Connexion | Normalement ouvert / normalement fermé |
| Distance de fonctionnement | 20 ± 5 (mm) |
| pression maximale | ≤100VDC |
| Courant de charge | ≤500mA |
| Puissance de travail | ≤10W |
| Matériau du boîtier | ABS forme de matériau ignifuge |
| Couleur | Brun / Blanc |
| Portée | porte ou fenêtre non ferreux |
| Poids du produit | 24g |

Le système de contrôle de sécurité de porte est la porte électrique passe capteur de contact pour portes et fenêtres useage.



2 Color optional

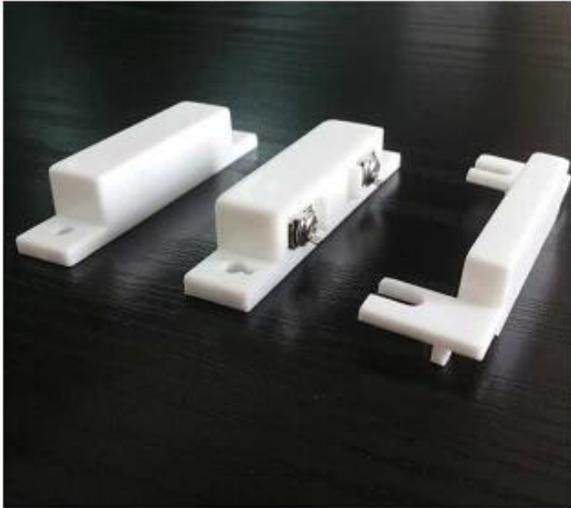

White




Brown



● Installations

SMQT

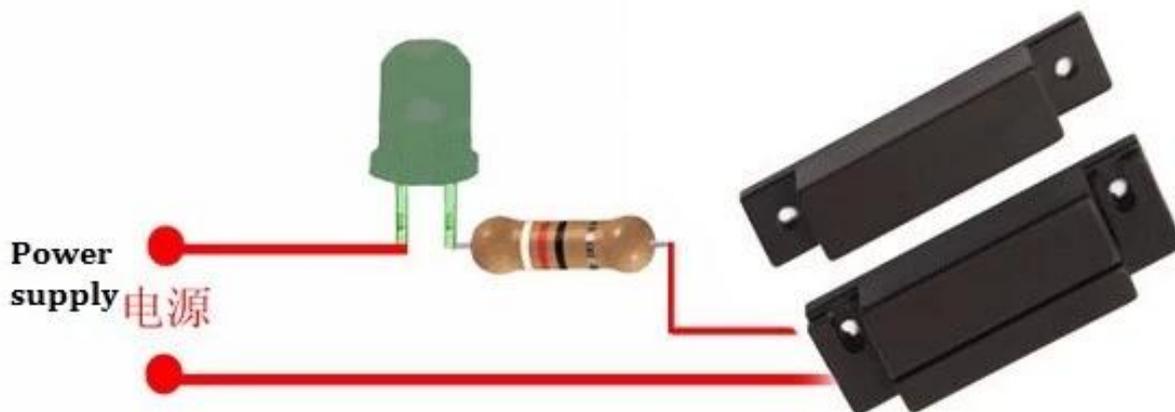

● Features

SMQT

Matériau du boîtier: matériau ABS

Couleur: blanc, brun option

Caractéristiques: étapes intermédiaires, quelle que soit l'installation autour

connexion Matériel: borne de connexion

Sortie: Lorsque l'aimant près de l'interrupteur, reed contact de commutation ligne de signal de fermeture connecté.

Comme la porte est ouverte, l'aimant loin de l'interrupteur, contact Reed est ouvert, la ligne de signal d'interruption, appelé ---- "alarme de rupture."

● Office

SMQT®



● Exhibitions

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....