


Dimensions	64L * 19W * 13H (mm)
Connexion	Normalement ouvert / normalement fermé
Distance de fonctionnement	20 ± 5 (mm)
pression maximale	≤100VDC
Courant de charge	≤500mA
Puissance de travail	≤10W
Matériau du boîtier	ABS forme de matériau ignifuge
Couleur	Brun / Blanc
Portée	porte ou fenêtre non ferreux
Poids du produit	24g

Le système de contrôle de sécurité de porte est la porte électrique passe capteur de contact pour portes et fenêtres usage.



**2 Color optional**

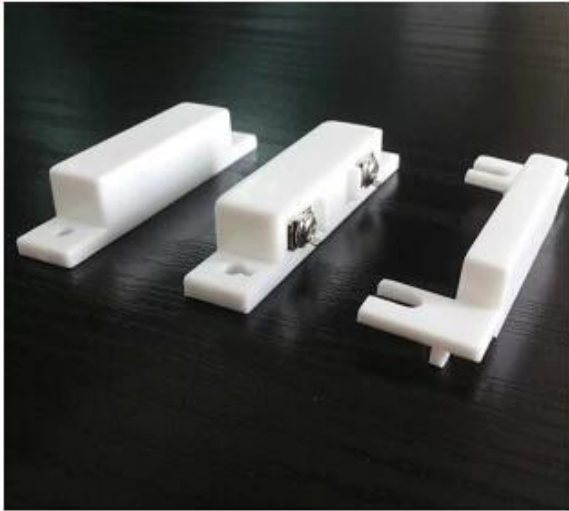

**White**




**Brown**



## ● Installations

SMQT

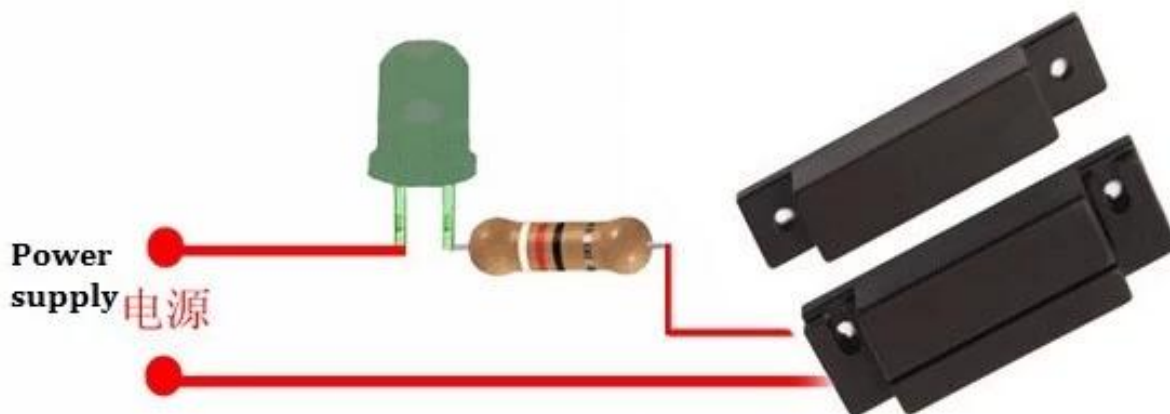

## ● Features

SMQT

Matériau du boîtier: matériau ABS

Couleur: blanc, brun option

Caractéristiques: étapes intermédiaires, quelle que soit l'installation autour

connexion Matériel: borne de connexion

Sortie: Lorsque l'aimant près de l'interrupteur, reed contact de commutation ligne de signal de fermeture connecté.

Comme la porte est ouverte, l'aimant loin de l'interrupteur, contact Reed est ouvert, la ligne de signal d'interruption, appelé ---- "alarme de rupture."

● Office

SMQT®



● Exhibitions

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....