

Spécification du	
Nom du produit	Touchez le bouton de déverrouillage de porte
Cotes A	86 * 50 * 25 (mm)
Dimensions B	86 * 86 * 25 (mm)
Tension d'entrée	DC12V
Structure standard	Plexiglass touch détente
Essai d'endurance	vieillessement de 500.000 fois testé
Pour Type	Pour une variété de cadres de porte étroits
Température	-20°C ~ + 50°C
Il y a lieu de modéré	0 à 95 % (humidité relative)
Dispositif de déclenchement	Touch

1. panneaux bouton design plexiglass simple et beau, à l'aide de matériaux, porte tactile, utiliser le bouton de contact léger toucher design interactif de réponse, l'usage interne des matières premières importées Bayer PC design en plastique production, étanche et anti-poussière, facile de changer la température lutte de cinq cent mille fois vieillissement testés pour endroit relativement sombre lumière de couleur.
2. l'interrupteur induction touch dehors (détecteur infrarouge).
3. technologie optique infrarouge
4. facilité d'utilisation
5. portée de détection : 0,1 à 20 cm (selon l'environnement du site)
6. applications : contrôle d'accès / entrée / automatic control
7. interrupteur sortierelais
8. bouton exit dactylographiant (avec rétro-éclairage), mais avec normalement ouvert, normalement fermé.



● Installations

SMQT

Switch Power Supply




● Features

SMQT

1 Superior Design

Touch push button design simple and beautiful, Panel using organic glass materials, touch induction to open the door, button USES the interactive design of light touch response. Internal using PC rubber production, high temperature resistant do not fade

Resistance to heat shock Organic glass touch responsive

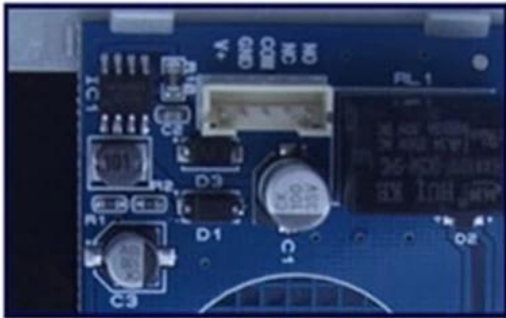

2 Product components

500,000 times test qualified, the relay switch power output, (NO NC COM) 3 lines button suitable for all Access control system

NO NC COM, 3 lines

3 Strong stability

Waterproof and dustproof more durable and strong, resistance to high temperature shock do not fade.

Waterproof and Dustproof Stable solid long life



● Packing list

SMQT

Liste d'emballage		
Numéro de produit	EA-20 A	EA-20 B
Qté	100 / boîte	100 / boîte
Spécifications d'emballage	46,5 L * 37,5W * 28 H (cm)	46,5 L * 37,5W * 28 H (cm)
Poids d'emballage	5,8 kg	8,5 kg





● Exhibitions



2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....