Parameter

Numéro de produit	EA-22A	EA-22B
Structure standard	panneaux en aluminium, boutons en métal	panneaux en aluminium, boutons en métal
Performance électrique	Courant 3A36VDC de durabilité maximale	Courant 3A36VDC de durabilité maximale
essai de durabilité	500.000 fois le vieillissement testé	500.000 fois le vieillissement testé
Pour le type	cadres creux applicables et boîte électrique immergée	cadres creux applicables et boîte électrique immergée
Température	-10 ~ + 55 ℃	-10 ~ + 55 ℃
humidité applicable	0 à 95% (humidité relative)	0 à 95% (humidité relative)
traitement Panel	Panneaux en aluminium sablées	Panneaux en aluminium sablées

Introduction

La conception professionnelle, aucune défaillance mécanique.
design de luxe, beau et durable.
projets d'accès désignés produits correspondants.
500.000 testés durabilité.
Traitement Panel: Flash panneau en aluminium argenté sableuse.
Pour le type de porte: pour les cadres creux et boîte électrique immergée appliquent.
bouton de déverrouillage de porte EA-22A / B avec le bouton de sortie fonction.Procédé étanche meatrial est finished.The métallique bouton-poussoir avec bouton en métal, bouton ABS, bouton tactile, etc.

Dimesion Picture

EA-22A

EA-22B

Installations

SMQT

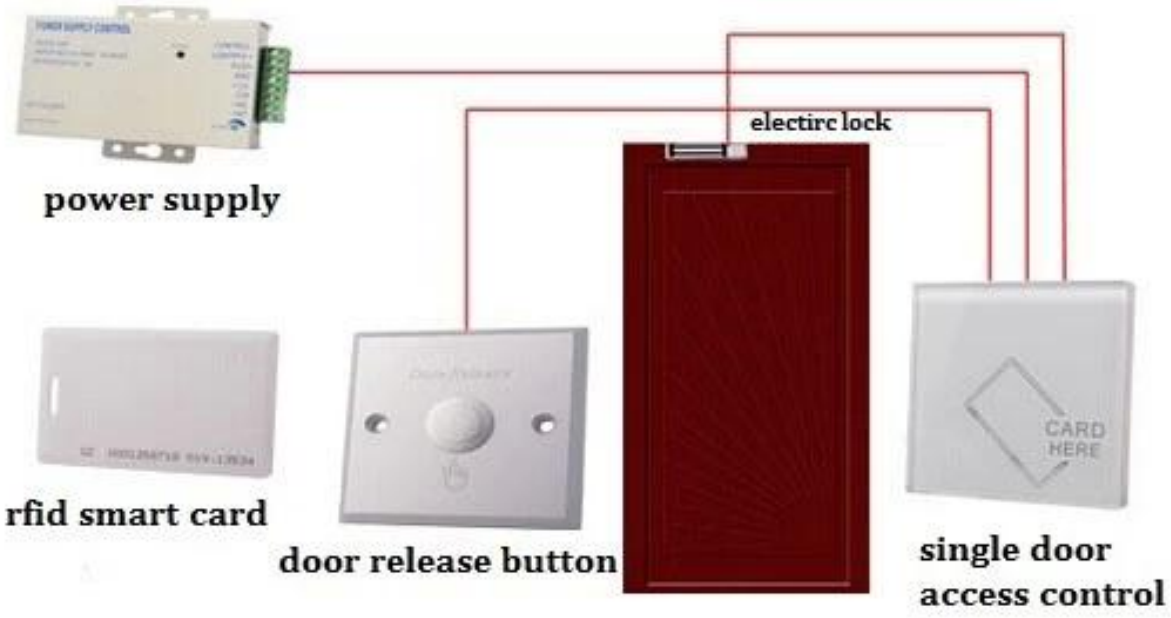

Features

SMQT

EA-22B

Advantages

Aluminum panel with the sand blast treatment

Pure copper plating nickel button

500,000 times mechanical test

Packing list

SMQT

Numéro de produit	EA-22A	EA-22B
Quantité	100 / boîte	100 / boîte
Spécifications d'emballage	46.5L * 37.5W * 28H (cm)	46.5L * 37.5W * 28H (cm)
poids de l'emballage	16 kg	25 kg

Office

SMQT

Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair

2012 Shenyang Fair

2012 Shenyang Fair

2013 Shenyang Fair

2013 Jinan Fair

2013 Shenzhen Fair

2013 Shenzhen Fair

2015 Shenzhen Fair

.....