

## ● Parameter

SMQT

Numéro de produit	EA-22A	EA-22B
Structure standard	panneaux en aluminium, boutons en métal	panneaux en aluminium, boutons en métal
Performance électrique	Courant 3A36VDC de durabilité maximale	Courant 3A36VDC de durabilité maximale
essai de durabilité	500.000 fois le vieillissement testé	500.000 fois le vieillissement testé
Pour le type	cadres creux applicables et boîte électrique immergée	cadres creux applicables et boîte électrique immergée
Température	-10 ~ + 55 °C	-10 ~ + 55 °C
humidité applicable	0 à 95% (humidité relative)	0 à 95% (humidité relative)
traitement Panel	Panneaux en aluminium sablées	Panneaux en aluminium sablées

## ● Introduction

SMQT

La conception professionnelle, aucune défaillance mécanique.  
design de luxe, beau et durable.

projets d'accès désignés produits correspondants.

500.000 testés durabilité.

Traitement Panel: Flash panneau en aluminium argenté sableuse.

Pour le type de porte: pour les cadres creux et boîte électrique immergée appliquent.

bouton de déverrouillage de porte EA-22A / B avec le bouton de sortie fonction. Procédé étanche meatrial est finished. The métallique bouton-poussoir avec bouton en métal, bouton ABS, bouton tactile, etc.


## ● Dimesion Picture

SMQT



● Installations

SMQT

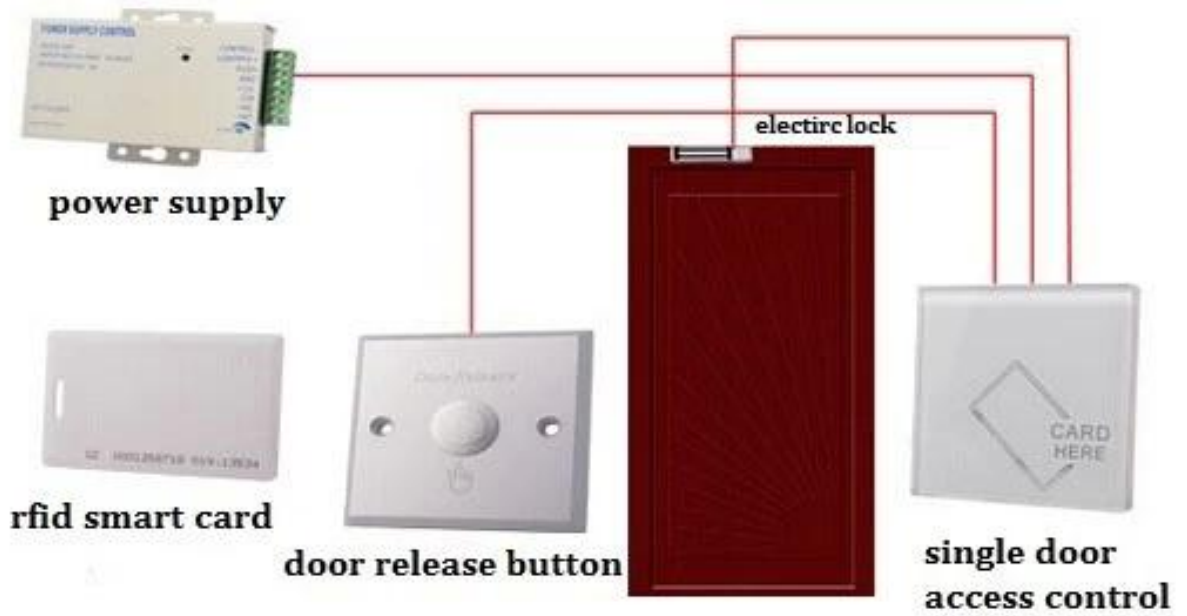

● Features

SMQT



**EA-22B**

## Advantages

Aluminum panel with the sand blast treatment

Pure copper plating nickel button

500,000 times mechanical test

### ● Packing list

**SMQT**



Numéro de produit	EA-22A	EA-22B
Quantité	100 / boîte	100 / boîte
Spécifications d'emballage	46.5L * 37.5W * 28H (cm)	46.5L * 37.5W * 28H (cm)
poids de l'emballage	16 kg	25 kg

### ● Office

**SMQT**



● Exhibitions



2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....