


dimensions	88 * 88 * 20 (mm)
Structure standard	panneaux en acier inoxydable, clé en acier inoxydable
Performance électrique	Courant 3A36VDC de durabilité maximale
noeud de sortie	NC / COM
essai de durabilité	Cent mille fois le vieillissement testé
Pour le type	Châssis creux et boîte électrique immergée
Type de sécurité	clés d'eau de surface et anti-copie
traitement Panel	panneaux en acier inoxydable brossé,

- 1 Luxe panneau en acier inoxydable, belle et clés de protection de copie durables,
- 2 durabilité testé des milliers de fois plus sortie de contact, adapté à différents types de serrures nécessite un système avancé de contrôle d'accès supportant les produits désignés
- 3 cadres creux applicables et boîte électrique immergée
- 4 imperméable et anti-surface complexe des clés de verrouillage
- 5 température applicable: -10 ~ 55 °C (14-131F) Humidité Applicable: 0 ~ 95% (humidité relative)
- panneau en acier inoxydable 6, tirez processus de profilage



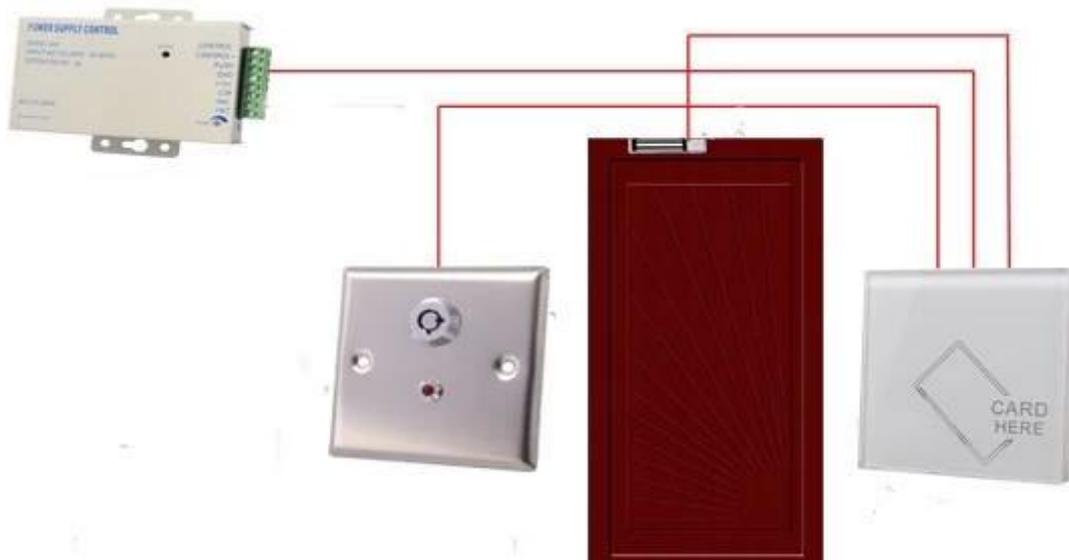

● 产品优势

SMQT



不锈钢紧急出门开关

带灯不锈钢紧急出门开关，精选优质的不锈钢材质，表面防水，更加耐用，防复制钥匙安全有保障。

不锈钢材质面板，拉丝喷油处理，
高端大气的外观，工艺精致。



● 产品包装

SMOT



● 技术参数

SMOT

QTÉ	100 / boîte
Spécifications d'emballage	46.5L * 37.5W * 28H (cm)
pois de l'emballage	10,1 kg