


Dimensions	205L * 165W * 74H (mm)
La tension de sortie	DC12V
Le courant de sortie	3A
paramètre Délai	0-15s
Spécialement conçu	verre double-vitrage, transformateur de cuivre, coque en acier
fonction de sécurité	Protection court-circuit, anti-jamming
Portée	Contrôle d'accès, la construction de systèmes d'interphone, bouton de porte peut être consulté
Optionnel	Remote Control (télécommande sans interférence de la terre ouverte à 80 mètres)
Peut être consulté par batterie de secours	12V 7AH

L'alimentation est de 12 volts 5 ampères de commutation l'alimentation alimentation de peut utiliser la batterie de secours rechargeable de 12 volts.



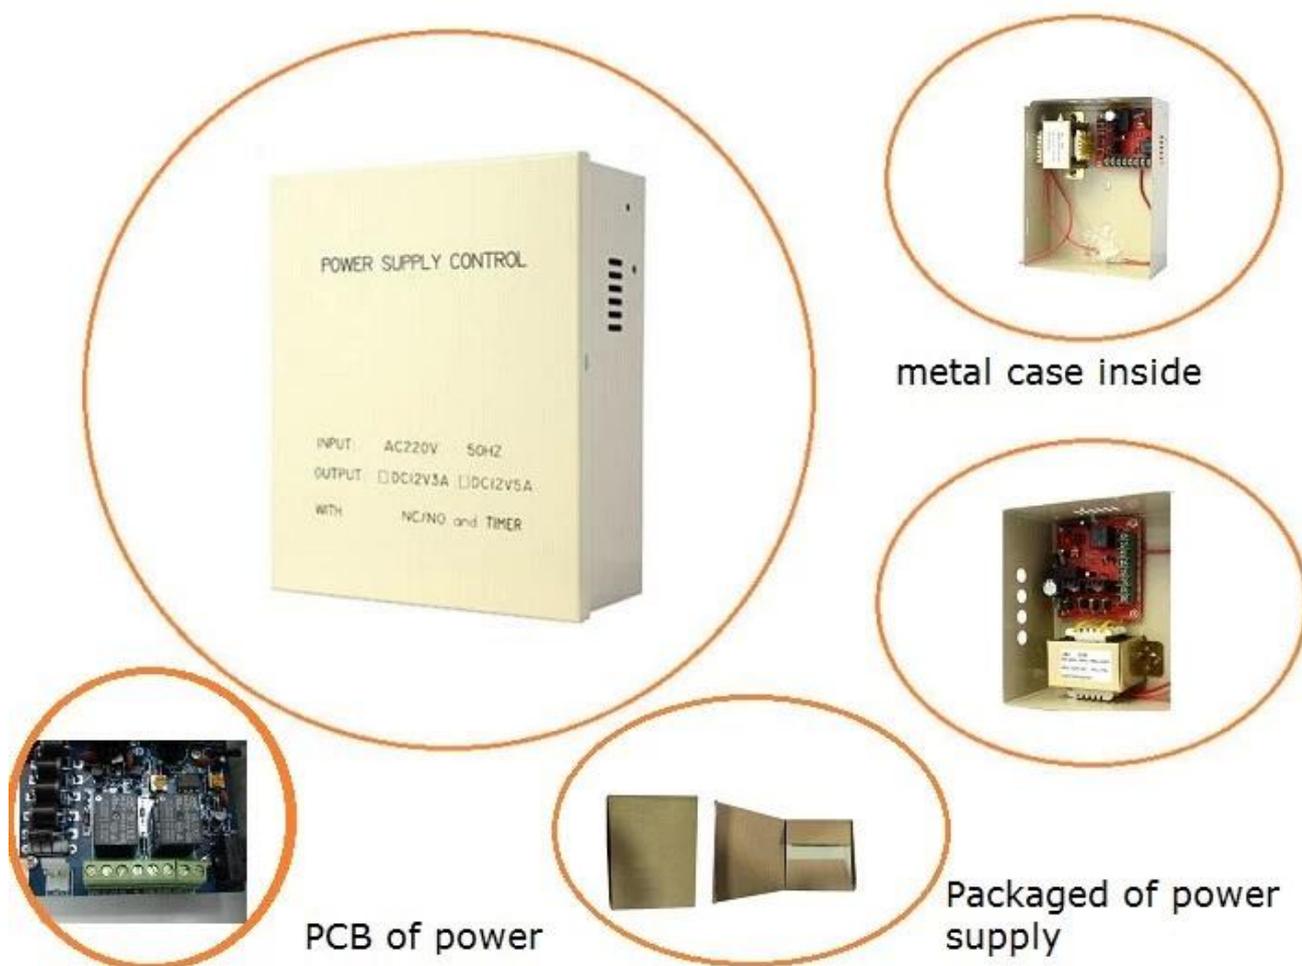

● Installations

SMQT



● Features

SMQT

Il peut réduire la charge du contrôleur d'accès, sauf le câblage du projet, ce qui réduit le risque d'échec.
 Soit NC / NO Sortie, peut contrôler différents types de serrures électriques.
 Régler l'heure circuit de commande de retard, le temps de verrouillage peut être en 0-10 secondes,
 définir l'entrée de bouton d'ouverture, peut directement ouvrir la serrure électrique.
 fonction de protection automatique, lorsque l'accident puissance de court-

circuit se produit, la puissance est automatiquement déconnecté temporairement ou fusible grillé.

La batterie peut être consultée peut continuer à fournir après une panne de courant.

Convient pour la construction interphone, contrôle d'accès différentes entrées et sorties.

● Office

SMQT



● Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....