

Numéro de produit	EA-82K (En option noir et blanc)
Tension de fonctionnement	DC12V ± DC3V
Consommation d'énergie	& Lt; 2W
Type de carte	125KHZ ID
Distance de lecture	60mm
Stocker les enregistrements	10000
Utilisateur enregistré	10000
méthode de communication	RS485
Taux de transmission	9600 bps (N, 8,1)
mémoire de stockage	4MbitsFLASHMemory
Dimensions	96L * 96W * 22H (mm)
Matériau du boîtier	ordinateur personnel
Température de fonctionnement	-30 °C ~ + 65 °C
Ouvre la porte	Carte de crédit/Carte + mot de passe/UID + mot de passe/Mot de passe publique

Le système de contrôle d'accès rfid avec le protocole TCP / IP, le port RS485 CONNET le travail PC avec le software.It est le clavier de commande lecteur autonome étanche accès rfid avec un design unique.

- \* Unique Designs (**brevet Aspect**), La coquille avec un traitement mat, à l'aise.
  - \* Utilise la technologie de gravure au laser, l'usure sur le clavier numérique, l'utilisation prolongée ne tombera pas; économie d'énergie clavier ayant breathingbackgroundLight, bouton de sonnette Plats à emporter, encore plus élégant.
  - \* Choix du matériau PC importé, résistance aux chocs, résistance thermique, résistance à la corrosion est forte.
  - \* Ont avancé la technologie de stockage flash, même si l'alimentation est coupée pour enregistrer les données pendant 10 ans.
  - \* A un groupe de fonctions de contrôle de session 100, l'utilisateur peut ouvrir la porte à l'heure et la régulation de la manière.
- Disponible sur les réglages de la machine (**Lorsque déconnecté**)  
Peut être fourni dans le logiciel.


- \* Peut enregistrer la carte d'utilisateur sur la machine par carte administrateur (**Lorsque déconnecté**) Pour être enregistré par le logiciel de l'utilisateur.
- \* Plus de sept types d'utilisation flexible des mots de passe, le contrôle d'accès est pas super mot de passe, mot de passe personnel peut être réglé directement sur la machine peut également être définie dans le logiciel (**Lorsque la mise en réseau**).
- \* A une fonction anti-stress, entrée des mots de passe personnels inverse, sortie de signal d'alarme immédiatement après la centrale d'alarme ouvert, accessible.
- \* Pour accéder aux données enregistrées peuvent être importées via le logiciel que les records de fréquentation.
- \* Built-in lecteur de carte, mais avec la sortie de signal GT, lecteur de carte externe (**WG26 / 34**), Balayage bi-directionnel.
- \* Les performances de haute sécurité, étanche à l'eau (**Niveau IP67**), Sabotage.
- \* A une protection de courant inverse, protection contre la foudre, la conception anti-crash, l'auto-détection.
- \* Câblage enfichable, facile à installer
- \* Logiciel libre, dispose simple et claire, facile à utiliser.





## ● Installations

SMQT

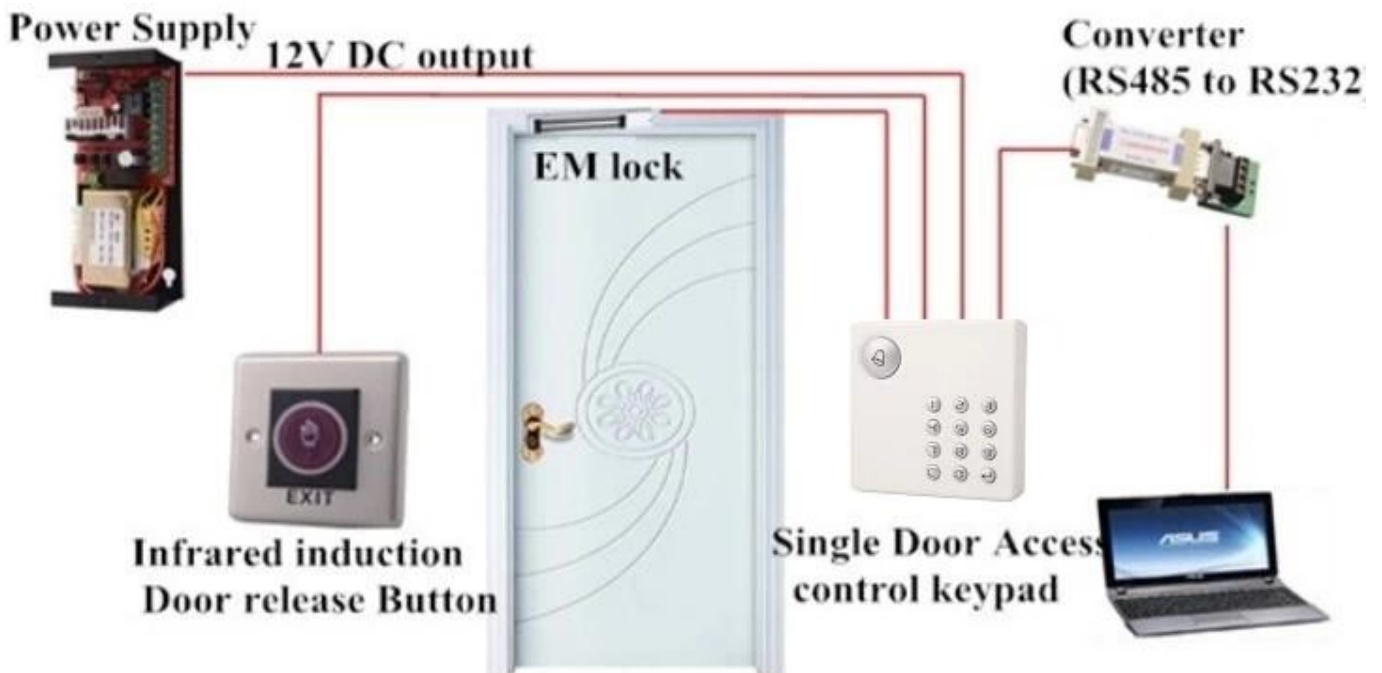

## ● Features

SMQT

1. Waterproof fonction;
2. avec clavier digital lumière de sauvegarde, la fonction porte de cloche.



● Office

SMQT



● Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair