

Spécification du	
Dimensions	86 L * 86W * 50H (mm)
Tension de service	30VDC
Travail actuel	2 A
Pression	250V
Température de fonctionnement	-10 °C ~ 50 °C
Couleur	Rouge / vert
Mode de réinitialisation	Automatique

Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur le bouton d'alarme

État de commutation : normalement ouvert / normalement fermé


Couleur : Rouge / jaune / blanc / vert en option


Structure standard : ignifuge matière coque, installation facile

Types d'applications : portes de sécurité, porte de secours, système de sécurité

Accessoires en option : couverture de Surface

Traitement de panneau : incendie des matériaux, mat anti-presse

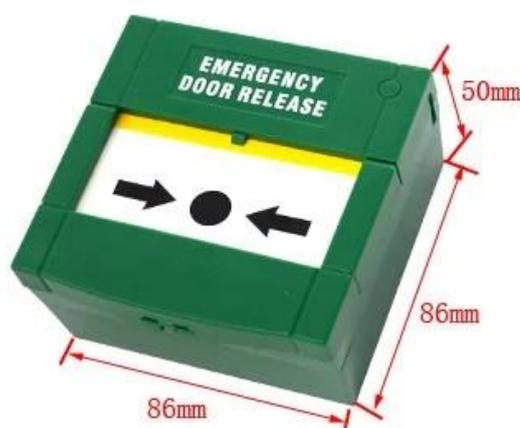

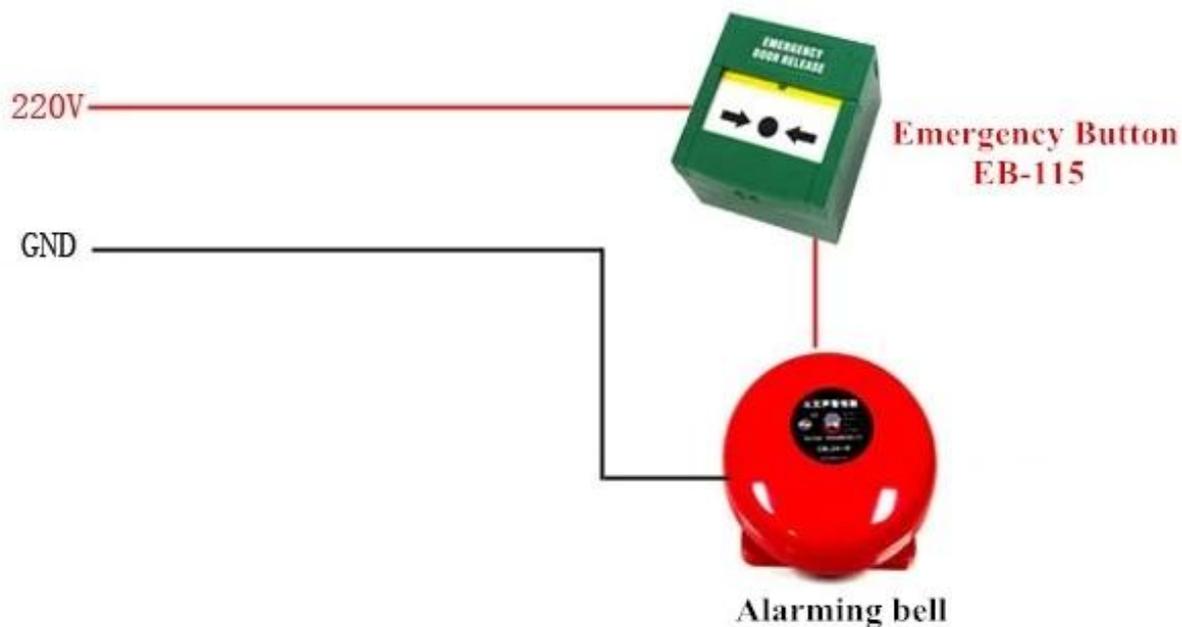


● Features

SMQT

Haute rentable: 1. la technologie avancée, assurance de la qualité.
 2. la structure est un design simple et modern, facile à installer.
 Prix 3.reasonable.

● Packing list

SMQT

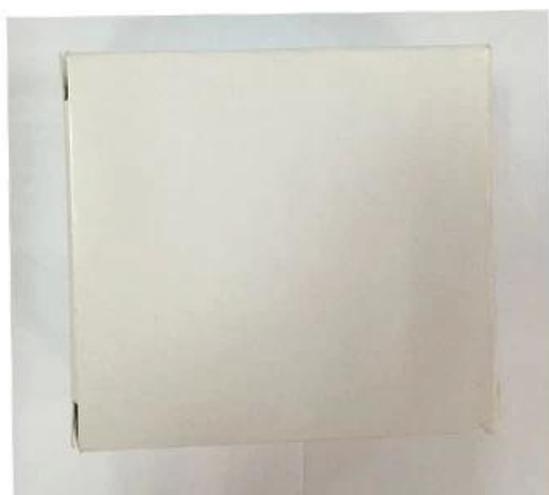

Qté	100 / boite
Spécifications d'emballage	L * 39W 47 * 30H (cm)
Poids d'emballage	16,12 kg



● Office

SMQT



● Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair