

Tension de fonctionnement	DC12V
courant de repos	≤10uA
courant d'alarme	≤15mA
Température de fonctionnement	-10 °C ~ 50 °C
humidité de travail	≤95% RH
Alarme	sortie de signal sans fil / LED indique une alarme
Zone de surveillance	20 m2
Niveau de sensibilité	Niveau 1
Sortie d'alarme	Sortie relais (NC)
Fréquence radio	433MHZ / 315MHZ

détecteur de fumée numérique fumée sans fil connecté. Système prix des détecteurs d'alarme industriels est capteur moins cher pour le système d'alarme incendie.






une



● Dimesion Picture

SMQT

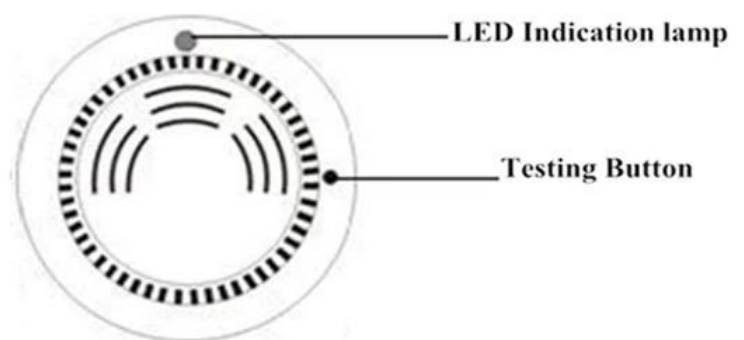

● Installations

SMQT



● Packing list

SMOT



Quantité	108 / boîte
Spécifications d'emballage	56,6 * 46,8 * 35,5 (cm)
poids de l'emballage	25 kg

Office

SMQT



Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....

2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

