


Spécification du	
Nom du produit	Capteur de Contact magnétique de porte filaire
Dimensions	Φ10 * 18,5 (mm)
Connexion	Normalement ouvert / normalement fermé
Distance de fonctionnement	± 20 mm (5)
Pression de service maximale	≤100VDC
Courant de charge	≤500mA
Puissance de travail	≤10W
Matériau du boîtier	Matériau ignifuge ABS
Forme couleur	Marron / blanc
Champ d'application	Non ferreux porte ou fenêtre
poids du produit	8g

2 Color optional

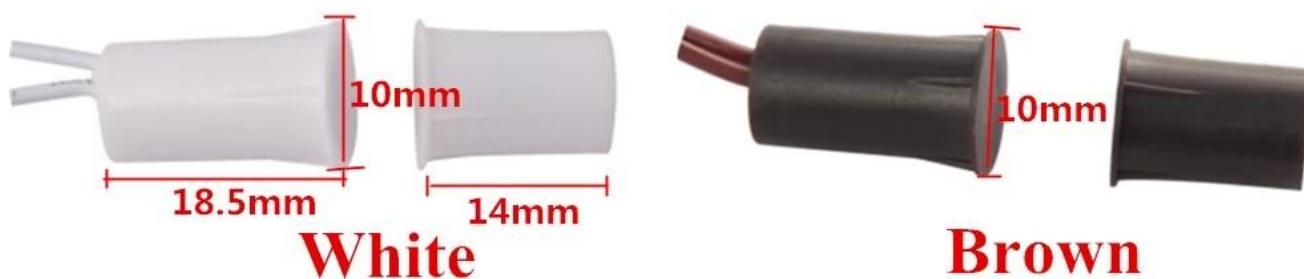

Sash window

In window close status, door magnetic host and magnetic stripe respectively embedded in the two Windows, do not to leave a gap between, open the window after the success of alarming, Then to fixed.

Notice:
Gap < 2cm

Sliding window

In window close status, door magnetic host and magnetic stripe respectively embedded in the two Windows, do not to leave a gap between, open the window after the success of alarming, Then to fixed.

● Features

SMQT

1. petite taille, facile à installer, des performances fiables, acier inoxydable, résistant à l'usure et à haute température.
2. aucune consommation d'énergie en mode veille,
3. sceller installation, stable, quand les optiques et autres types de capteurs car l'environnement hostile ne fonctionne pas, le capteur magnétique peut encore être des conditions normales d'utilisation, simple à installer facile à ajuster



● Packing list

SMQT

Informations de l'emballage	
Qté	2000 / boîte
Taille de carton	37,5 L * 29.5W * 20 H (cm)
Poids d'emballage	20,94 kg





● Exhibitions



2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....