Parameter

SMQT

Spécification du	
Nom du produit	Capteur de Contact magnétique de porte filaire
Dimensions	Φ10 * 18,5 (mm)
Connexion	Normalement ouvert / normalement fermé
Distance de fonctionnement	± 20 mm (5)
Pression de service maximale	≤100VDC
Courant de charge	≤500mA
Puissance de travail	≤10W
Matériau du boîtier	Matériau ignifuge ABS
Forme couleur	Marron / blanc
Champ d’application	Non ferreux porte ou fenêtre
poids du produit	8g

Dimesion Picture

SMQT

Installations

SMQT

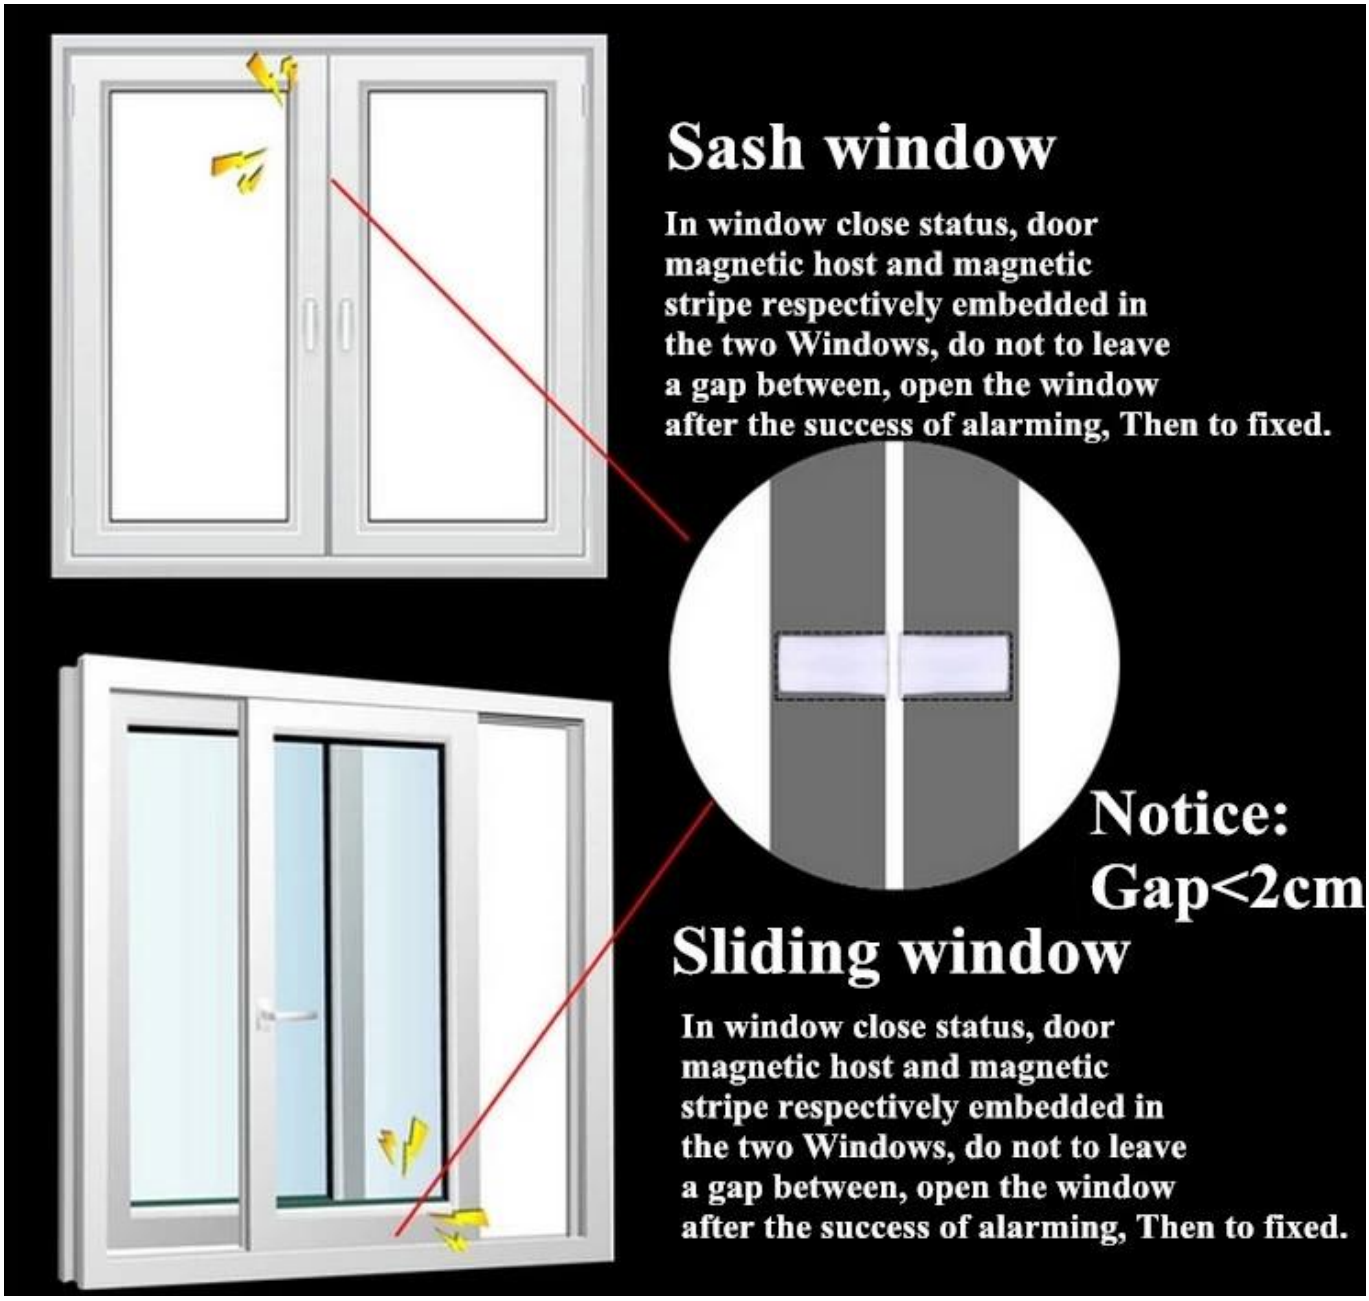

Features

SMQT

1. petite taille, facile à installer, des performances fiables, acier inoxydable, résistant à l'usure et à haute température.
2. aucune consommation d'énergie en mode veille,
3. sceller installation, stable, quand les optiques et autres types de capteurs car l'environnement hostile ne fonctionne pas,
le capteur magnétique peut encore être des conditions normales d'utilisation, simple à installer facile à ajuster

Packing list

SMQT

Informations de l’emballage	
Qté	2000 / boîte
Taille de carton	37,5 L * 29.5W * 20 H (cm)
Poids d’emballage	20,94 kg

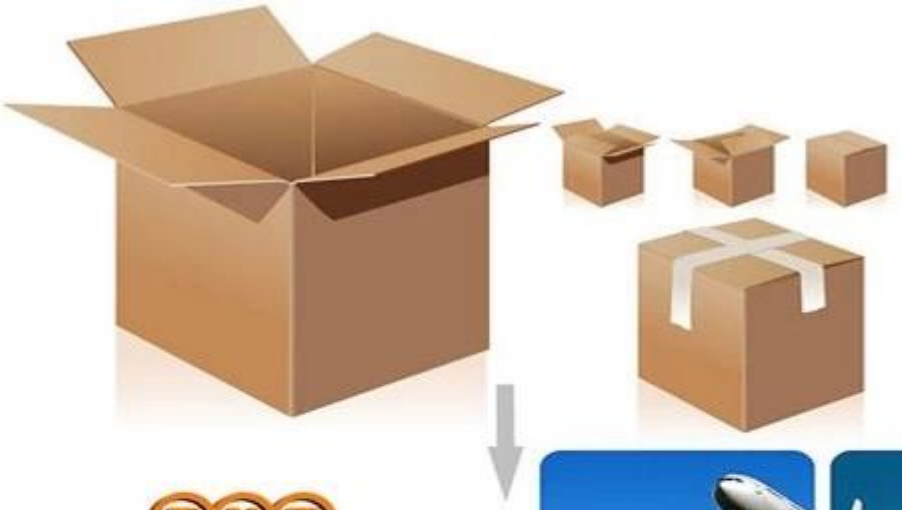

TNT
DHL
ups
FedEx
Express

EMS

Exhibitions

SMQT