

| spécification | |
|----------------------------|--|
| Nom du produit | Porte d'obturation Contact magnétique |
| Numéro de modèle | EB-137A / B |
| Dimensions | 106L * 38W * 10H (mm) |
| Connexion | Normalement ouvert / normalement fermé |
| Distance de fonctionnement | 60 ± 10 (mm) |
| pression maximale | ≤100VDC |
| Courant de charge | ≤500mA |
| Puissance de travail | ≤10W |
| Matériau du boîtier | Un alliage de zinc B avec support |
| Portée | portes d'obturation |
| Poids du produit | 254G / 154g |



137A(Alloy-zn)

137B(Alloy-Al)

Obturateur porte contact magnétique est destiné à fournir un signal d'alarme de sortie garages, entrepôts, usines, magasins et autres complexes environnements, typiquement en alliage d'aluminium et d'alliage de zinc, peut fonctionner dans des environnements difficiles, effet sismique est forte, durable, facile à endommager la surface du placage d'argent pour empêcher l'oxydation du produit, avec de beaux effets, la conception trapézoïdale de bord de ligne peut éviter d'être chariots endommagés, tube de protection en acier inoxydable peuvent améliorer la sécurité des produits et la fiabilité, le support peut être réglé portes d'obturation sur la rez-de-distance de détection commutateur de fer.

● Dimesion Picture

SMQT®




● Installations

SMQT®



● Features

SMQT®

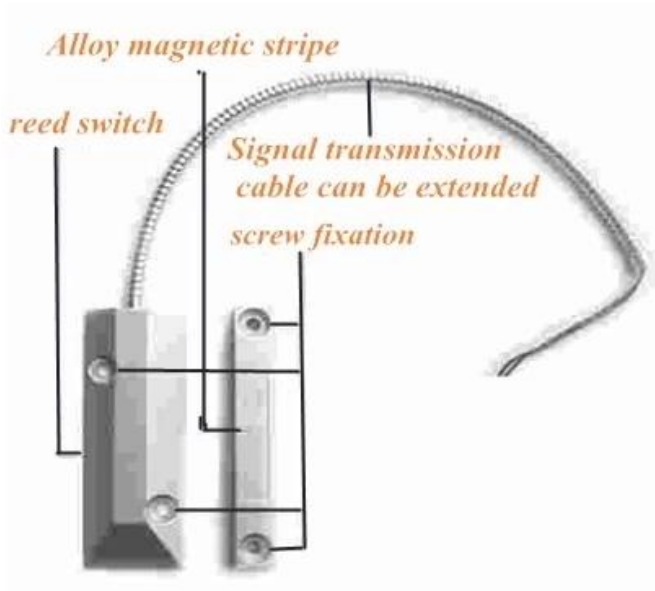

● Packing list

SMOT

| Liste d'emballage | | |
|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| Nom du produit | Porte d'obturation Contact magnétique | |
| Modèle | EA-137A | EA-137B |
| QTÉ | 50pcs / CTN | |
| Spécifications d'emballage | 37.5L * 30W * 29.5H (cm) | |
| poids de l'emballage | 14,14 kg | 15,5 kg |





● Office

SMQT®



● Exhibitions

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



.....