



Modèle de produit	EB-138A	EB-138B	EB-138C
dimensions	46 * 21 * 12 (mm)	47 * 17 * 7 (mm)	30 * 13 * 6 (mm)
raccordement	Normalement ouvert / normalement fermé	Normalement ouvert / normalement fermé	Normalement ouvert / normalement fermé
Distance de fonctionnement	50 ± 10 (mm)	50 ± 10 (mm)	50 ± 10 (mm)
pression maximale	≤100VDC	≤100VDC	≤100VDC
Puissance de travail	≤10W	≤10W	≤10W
Matériau du boîtier	en alliage de zinc	en alliage de zinc	en alliage de zinc
portée	porte de fer ou d'une fenêtre	porte de fer ou d'une fenêtre	porte de fer ou d'une fenêtre
Le courant de charge	≤500mA	≤500mA	≤500mA
Poids du produit	150g	100g	50g

modèles d'étanchéité à l'exportation en alliage de zinc matériaux imperméables regardent force d'aspiration assez élevé répondant
Corps en métal construction

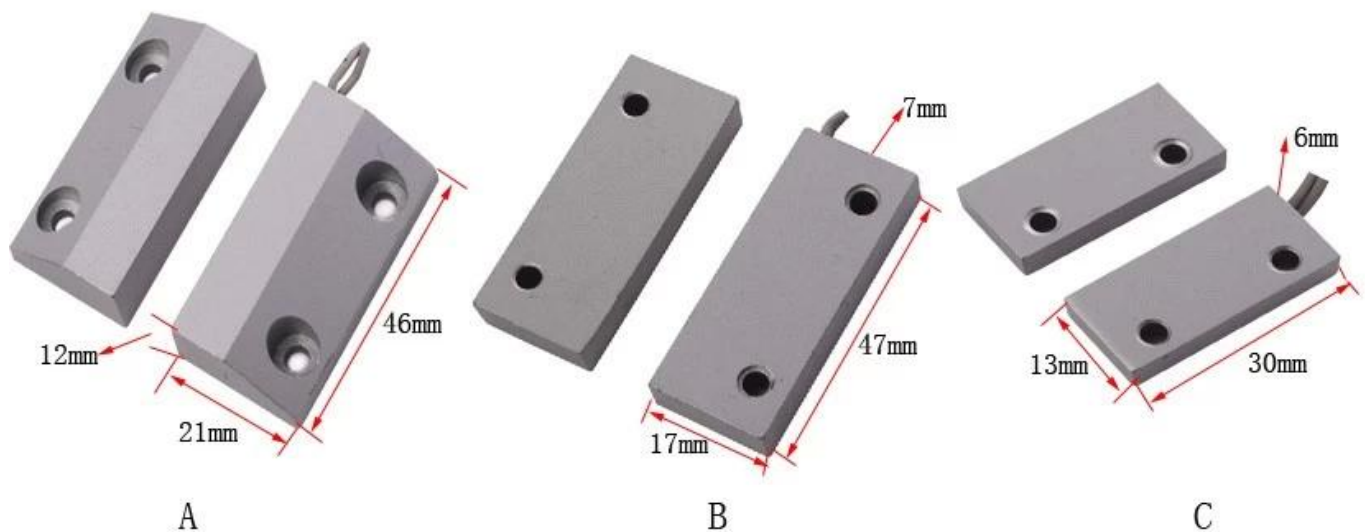


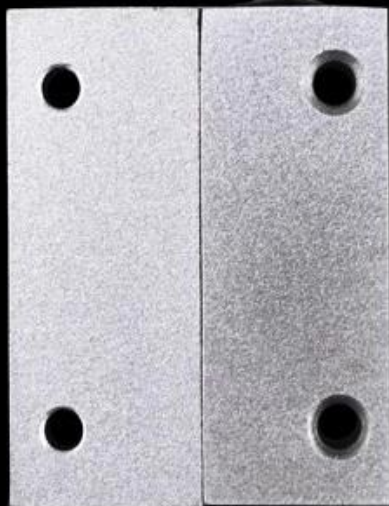

门磁报警器

专为普通家庭住宅区等需要应用到防盗的区域设计。安装上以后能有效的抑制了盗贼的偷窃行为。

(需搭配防盗主机使用)

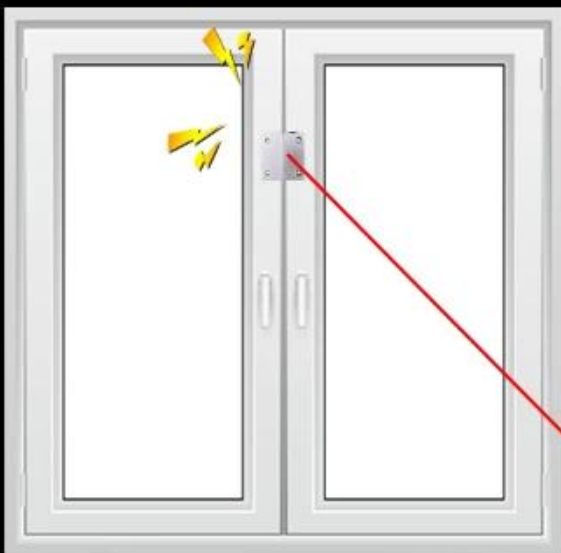

推拉窗户示意图

在关窗的状态下，门磁主机和磁条分别安装在两扇窗户上，中间尽量不要留空隙，开窗测试报警成功后再安装螺丝固定。

适用性广

门磁开关自带安装螺钉，适用性广！

门磁开关全密封性防水防尘设计，适用于各种环境安装，不易损坏，寿命长。自带安装螺钉，安装方便，适用于木框、墙面和机柜门使用。



铝合金材料

门磁开关采用铝合金金属材料，安全防火


门磁开关采用铝合金金属材料，使用稳定更安全。连接线采用 22# 线材，全长 300MM。适用于墙面、木门框和机柜门使用。



门磁开关采用进口PC胶水密封，防水耐用

密封防水

门磁开关采用进口PC胶水密封，封闭磁石和接线口，防水耐用不漏电。打孔安装。使用更安全，让客户用的更放心。

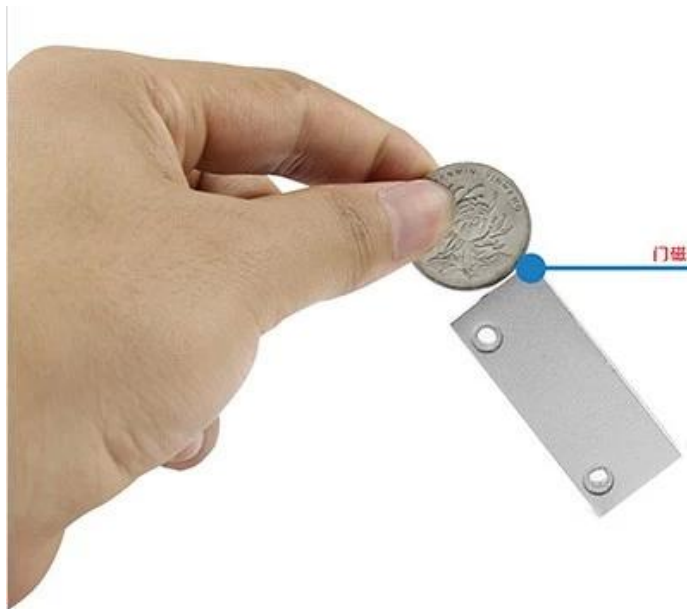

门磁开关吸附磁力高，质量稳定耐用

吸附磁性高

门磁开关采用密封性设计，封闭磁石，吸附磁力高，使用更稳定。

● 规格清单

SMOT

Modèle de produit	EB-138A	EB-138B	EB-138C
QTÉ	50 / boîte	50 / boîte	50 / boîte
Spécifications d'emballage	32L * 22W * 12H (cm)	32L * 22W * 12H (cm)	32L * 22W * 12H (cm)
poids de l'emballage	8 kg	5,5 kg	3 kg