SMQT

• Parameter

Modèle	EB-138A	EB-138B	EB-138C
Dimensions	46 * 21 * 12 (mm)	47 * 17 * 7 (mm)	30 * 13 * 6 (mm)
Connexion	Normalement ouvert / normalement fermé	Normalement ouvert / normalement fermé	Normalement ouvert / normalement fermé
Distance de fonctionnement	50 ± 10 (mm)	50 ± 10 (mm)	50 ± 10 (mm)
pression maximale	≤100VDC	≤100VDC	≤100VDC
Puissance de travail	≤10W	≤10W	≤10W
Matériau du boîtier	alliage de zinc	alliage de zinc	alliage de zinc
Portée	porte de fer ou d'une fenêtre	porte de fer ou d'une fenêtre	porte de fer ou d'une fenêtre
Courant de charge	≤500mA	≤500mA	≤500mA
Poids du produit	150g	100g	50 grammes


Introduction

SMQT

porte magnétique système de contrôle d'accès et porte système d'alarme de sécurité peuvent également utiliser avec ce capteur de contact de porte dispositif d'alarme.



•Dimension smot

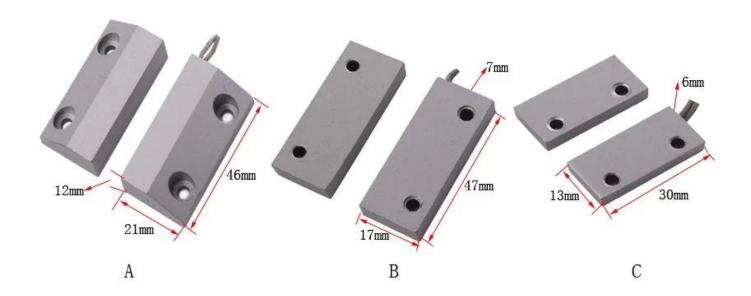

Packing&Shipping

SMQT

























2012 Shenyang Fair





2015 Shenzhen Fair

Exhibition 2011 Brazil Fair 2012 Shenyang Fair 2013 Jinan Fair 2013 Shenzhen Fair

2013 Shenyang Fair

2013 Shenzhen Fair