Parameter

SMQT

spécification	
Nom du produit	Embarqué Concealed Portes Capteur Contact magnétique
Modèle	EB-141
Dimensions	Φ10 * 25 (mm)
Connexion	Normalement ouvert / normalement fermé
Distance de fonctionnement	15-20 (mm)
pression maximale	≤100VDC
Courant de charge	≤500mA
Puissance de travail	≤10W
Matériau du boîtier	abdos
couleur de la coquille	Blanc / Brun (facultatif)
suitabe pour	portes et fenêtres en bois / portes en bois

Introduction

SMQT

ABS matériau ignifuge.
Joint d'étanchéité, belle apparence, l'adsorption magnétique élevée.
Interrupteur magnétique intégré se compose de deux parties et l'interrupteur magnétique, section de commutateur connecté par commutateur à lames par l'intermédiaire de plomb. Paquet de stéréotypes; la partie magnétique par les aimants d'intensité de champ magnétique correspondant emballés dans un boîtier en plastique ou en métal. Lorsque deux séparé ou à proximité d'une certaine distance, provoquant ainsi la rupture passer à détecter des changements dans la position du corps.
alarme Menci embarqué largement utilisé dans de nombreux domaines de la sécurité urbaine, la banque, les télécommunications, l'énergie, la justice, la communauté, les usines, les entreprises, les écoles, les maisons, les villas, les entrepôts et autres portes et l'installation de fenêtres.

Dimesion Picture

SMQT

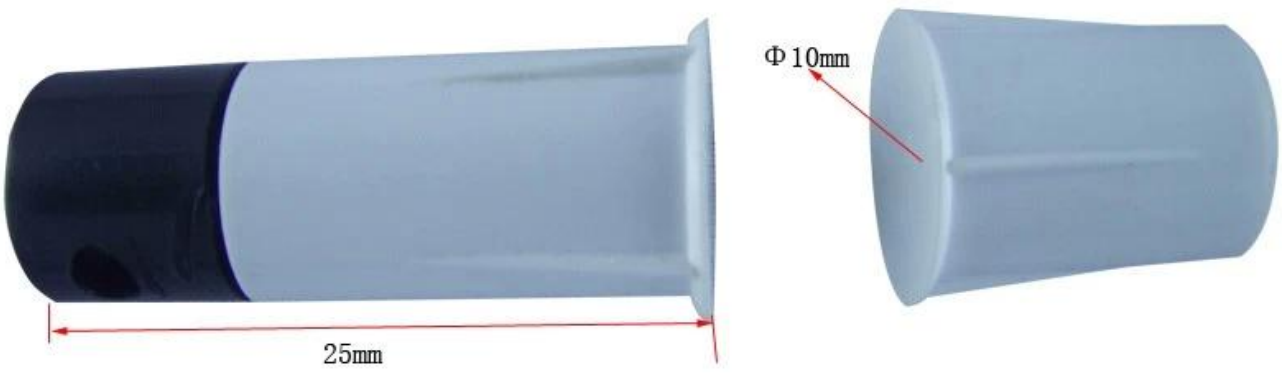

Waterproof seal

Using PC rubber seal, waterproof and durable, no leakage.

High quality magnet

Good adsorption, installing, borehole directly use stability.

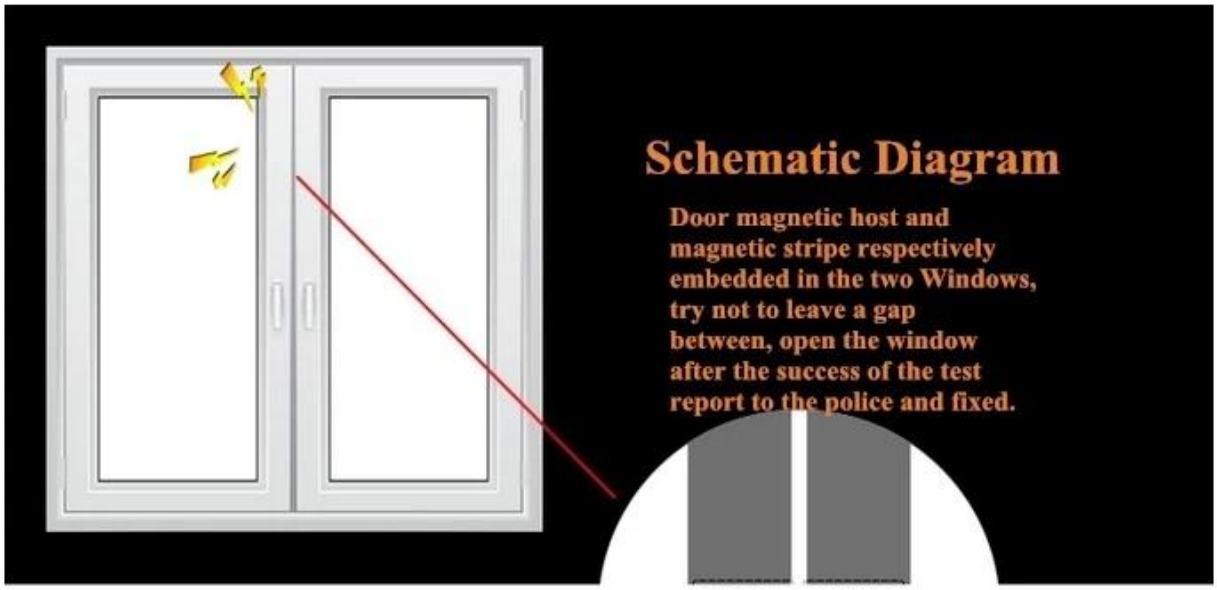

Packing list

SMQT

Liste d'emballage	
Nom du produit	EB-141 intégré Concealed Portes Capteur Contact magnétique
Quantité	2000 / boîte
Spécifications d'emballage	37,5 * 29,5 * 20 (cm)
poids de l'emballage	20,94 kg

Office

SMQT

Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair
2012 Shenyang Fair
2013 Jinan Fair
2013 Shenzhen Fair
共赢
.....
2012 Shenyang Fair
2013 Shenyang Fair
2013 Shenzhen Fair
2015 Shenzhen Fair