

prénom	Plafonnier Détecteur PIR
Modèle	EB-183
Dimension:	Φ106x36 (mm)
Tension de fonctionnement:	DC12V
Courant de Comsumption:	18 mA
Distance de détection:	Φ8m
angle de détection:	360 °
Sortie d'alarme:	NO / NC
Mode d'installation:	Plafonnier
Hauteur d'installation: sur:	2.2m-3.6m
Matériel:	ignifuge boîtier ABS
LED:	ON / OFF (en option)

1-12v détecteur de mouvement infrarouge intérieure EB-183

2-Dimension: 107 * 59 * 40 mm

3 Matériau: ignifuge boîtier ABS



capteur 4-PIR

5-OEM

6.used avec l'alarme GSM, système d'alarme de sécurité.


L'alarme du capteur PIR est la mini infrarouge passif plafond de capteur de mouvement avec 12V.

Detecting Area View

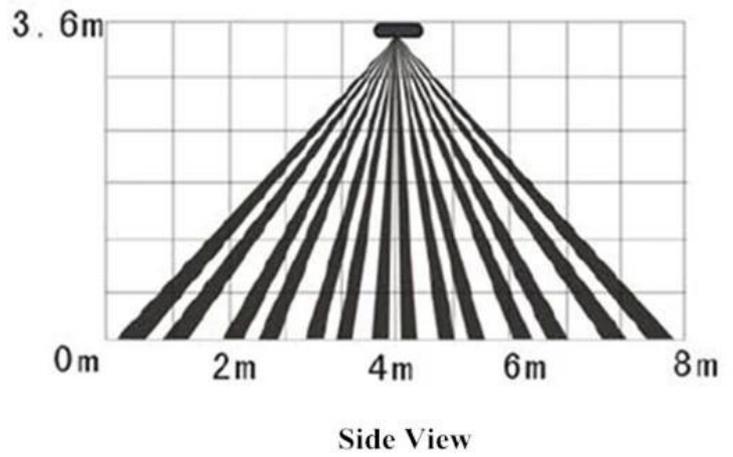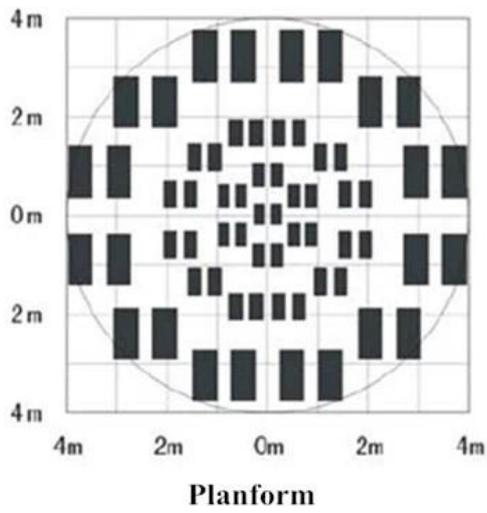

● Dimesion Picture

SMOT

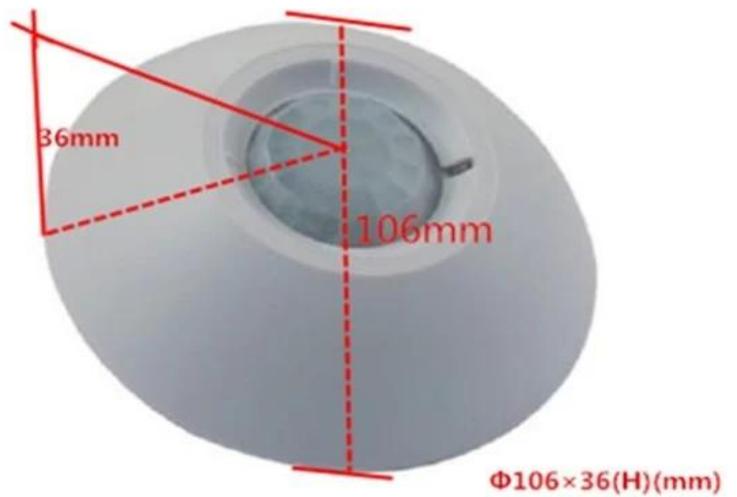

● Installations

SMOT



● Features


SMQT®

1. Grande stabilité, adopté la technologie de pointe dans le traitement du signal et de fournir la détection centimétrique la capacité et l'alarme anti-erreur.
2. approprié pour la sécurité de la maison d'habitation, villa, usines, marchés, entrepôts, immeuble de bureaux, etc.

L'image caractéristiques du capteur de plafond pir montré comme suit:



inside picture of detector

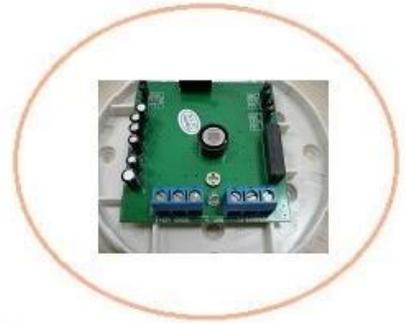

wired connect PCB



Tamper on PCB



ceiling mounted sensor

● Office



● Exhibitions



2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



.....