


spécification

Nom du produit	Détecteur de rideau PIR sans fil
Modèle	EB-188
Dimension	110 × 70 × 40 (mm)
Tension de fonctionnement	3V DC (2AA)
courant statique	& Lt; = 25uA
courant d'alarme	& Lt; = 15mA
Distance de détection	9m
détection d'angle	15 °
fréquence de transmission	315Mhz / 433Mhz (2262 codage puce) (en option)
distance de transmission	200m (en champ libre)
Hauteur d'installation	2.2m
Mode d'installation	mural
Couleur	coque blanche
Usage	système d'alarme d'accueil
Matériel	ignifuge boîtier ABS
Poids net	0,184 kg



PRODUCT PROFILE

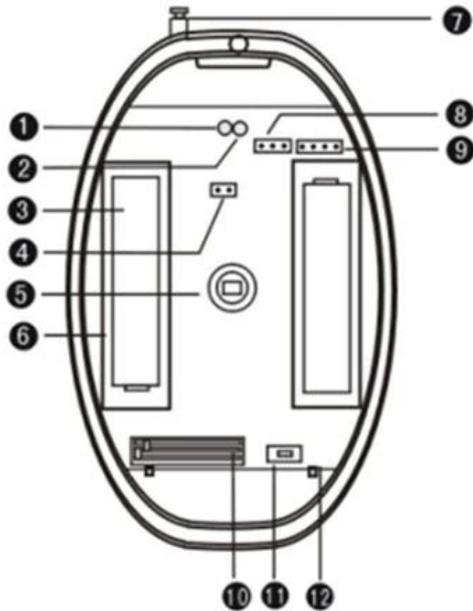

- | | |
|-----------------------|----------------|
| ① LED indicator | ⑦ Antenna |
| ② Low power indicator | ⑧ DELAY Jumper |
| ③ Battery | ⑨ RANGE Jumper |
| ④ LED jumper | ⑩ Code Jumper |
| ⑤ IR sensor | ⑪ Test Button |
| ⑥ Battery box | ⑫ PCB |



● Features

SMOT


- 1. Adjustable distance de détection.
- 2. Auto compensation de température.
- 3. Low indication de puissance.
- 4. Adjustable d'outil de retard d'alarme.
- 5. Anti-RFI & Anti I-EMI.
- 6. Send signal d'alarme par RF.
- 7. Low conception de la consommation d'énergie.
- 8. SMT Design adopté




Curtain PIR sensor

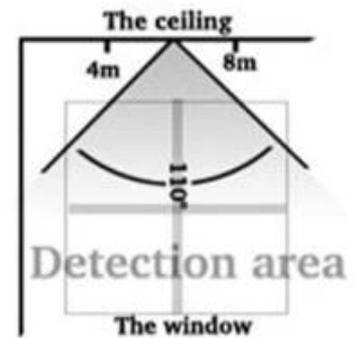

DETECTING AREA VIEW

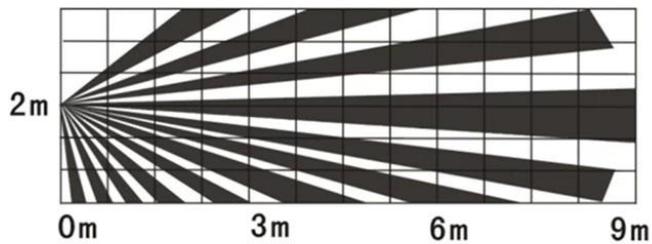

Planform

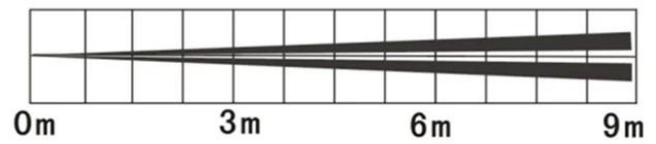

Side View

● Packing list

SMQT

Liste d'emballage	
Nom du produit	Détecteur de rideau PIR sans fil
Quantité	100pcs / Carton
taille de carton	55 × 42 × 29 (cm)
Poids	20 kg



● Office

SMQT



● Exhibitions



2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

