


Capteur de vibration et capteur PIR de sécurité intérieure EB-189

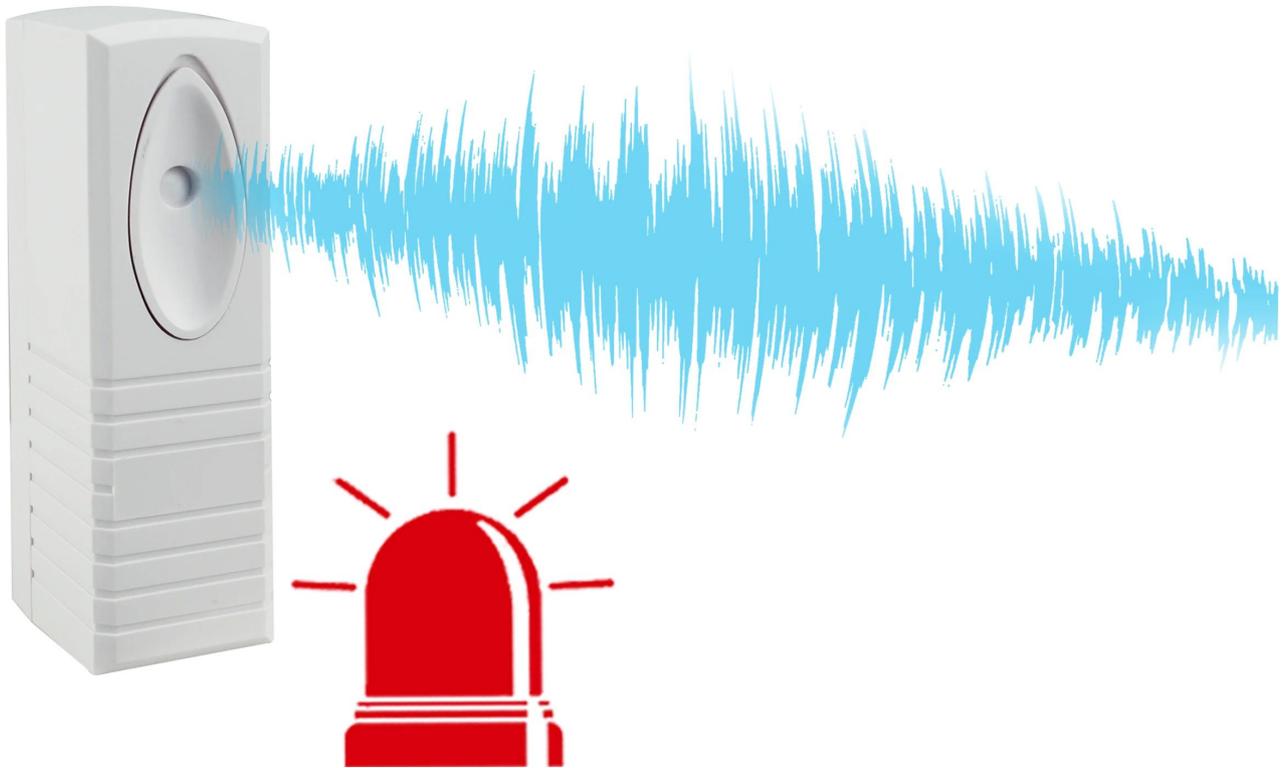

Paramètre principal de l'EB-189

spécification	
Nom du produit	Détecteur de vibration acoustique filaire pour alarme de destruction violente
Modèle	EB-189
Taille	85 * 26 * 25 mm
Tension de travail	9 ~ 16V DC
Courant	11mA (sous alimentation 12V DC)
Contact d'alarme	0,1 A, 24 V, NC
Contact de sabotage	0,1 A, 24 V, NC
Manière d'installation	en saillie
Heure de l'alarme	2,2 s min
Température de fonctionnement	-10 °C ~ 50 °C
Température de stockage	-25 °C ~ 65 °C
Couleur	blanc
Poids	0,1 kg

traits

Le détecteur vibratoire numérique EB-189 utilise les éléments de capteurs

photoélectriques avancés internationaux avec la technologie de traitement CPU pour assurer une surveillance rigoureuse de la couverture de protection. sensibilité détective réglable afin d'équilibrer correctement le point. Il s'applique au guichet automatique (ATM) et au mur et au verre et au coffre-fort, etc. et empêche toute action de cliquetis et de destruction.

Quelles sont les fonctionnalités de l'EB-189?


Size




PCB board display



Sensitivity Adjustment

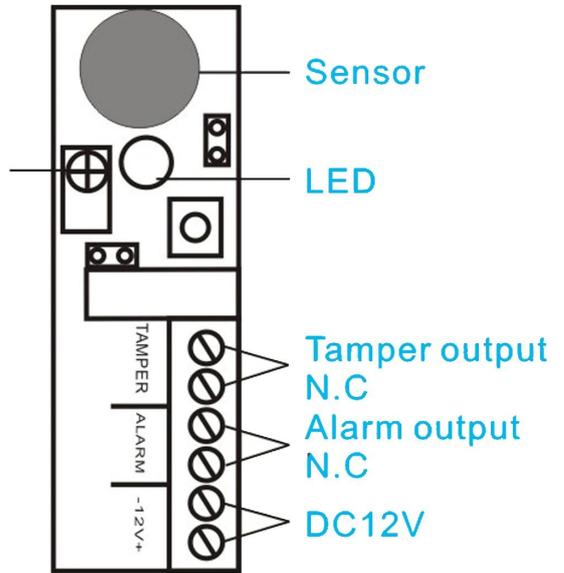

Where to use?

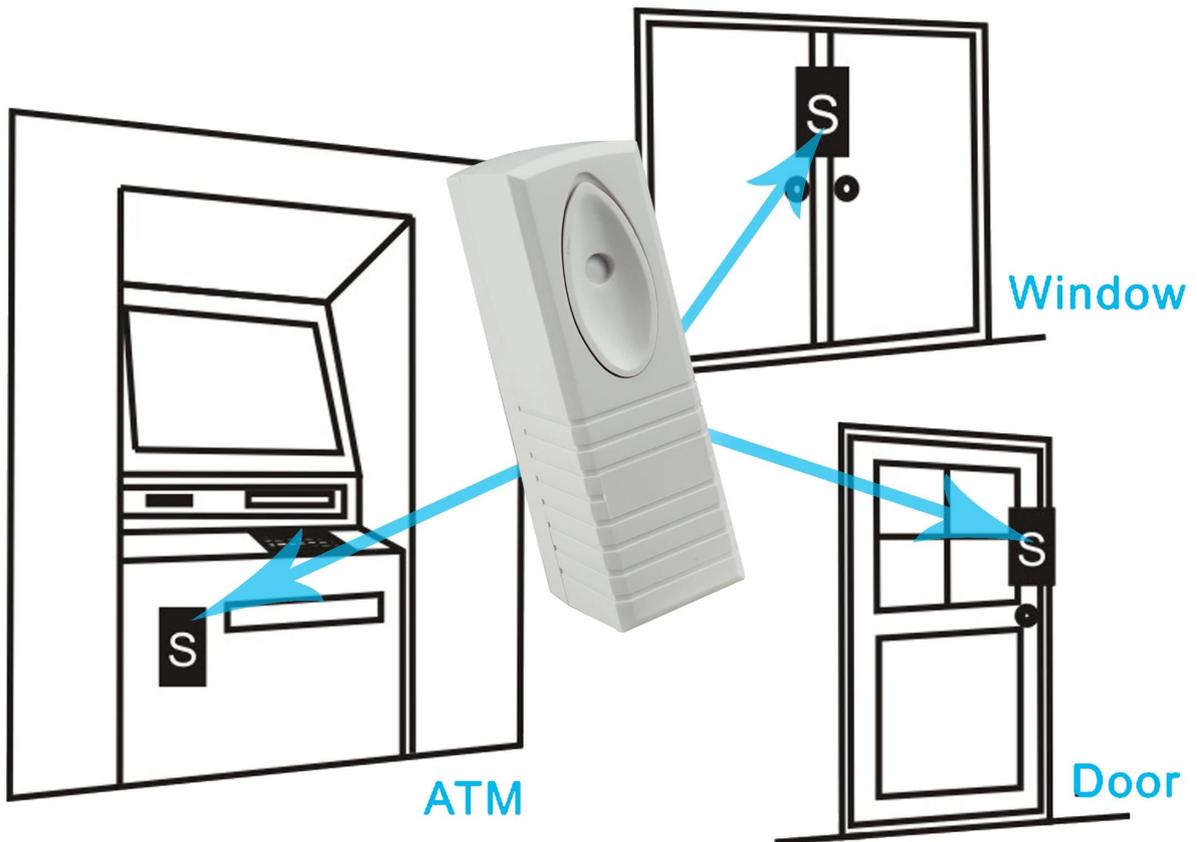

Note: detecting distance is different according different installation enviroment:concrete 1.5m , brick wall 2.5m, iron and steel 3m, glass 3.5m, wood 3.5m

Package



Weight:50g

Que diriez-vous d'autre choix?

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技




SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技

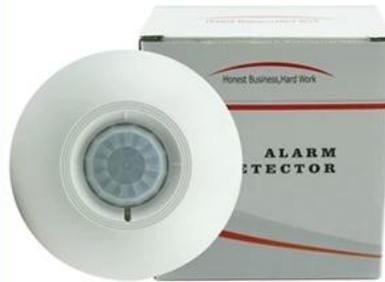

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



