

Bouton de déverrouillage de la touche de contrôle de l'accès au plexiglas haute sensibilité

Présentation du produit



spécification	
Nom du produit	Bouton de déverrouillage de la touche de contrôle de l'accès au plexiglas haute sensibilité
maquette	EA-20A, EA-20B
Dimension	A: 86 × 56 × 25 (mm) B: 86 × 86 × 25 (mm)
Tension d'entrée	DC 12V
Structure standard	Touch Plexiglas
Test mécanique	Test de 500 000 fois
Gamme appropriée	Porte creuse
Couleur	Panneau noir, cadre d'assiette

Usage	Systeme de contrôle d'accès et système d'interphone
Humidité relative	0 ~ 95%
Environnement température	-20 °C -50 °C
Poids net	A: 0.06kg, B: 0.09kg

Caractéristique du produit

Quelles sont les caractéristiques de notre bouton de déclenchement de la porte de contrôle d'accès plexiglas tactile?

Specification
Input voltage:DC 12V
Working current:50ma
Electrocal properties: 3A @ 12V DC
Contact output: NO/NC/COM CONTACT
Durability test: five hundred thousand times aging test qualified
Type :for narrow doorcase or metope installed directiy
Applicable temperature: -20 ~ 50 °C
Suitable humidity:0 ~ 95% (relative humidity)



1 *Superior Design*

Touch push button design simple and beautiful, Panel using organic glass materials, touch induction to open the door, button USES the interactive design of light touch response. Internal using PC rubber production, high temperature resistant do not fade

Resistance to heat shock Organic glass touch responsive



2 *Product components*

500,000 times test qualified, the relay switch power output, (NO NC COM) 3 lines button suitable for all Access control system

NO NC COM, 3 lines

3 *Strong stability*

Waterproof and dustproof more durable and strong, resistance to high temperature shock do not fade.

Waterproof and Dustproof Stable solid long life



Affichage du produit


TIRAGE IN-KIND



APPLICATION



Switch Power Supply

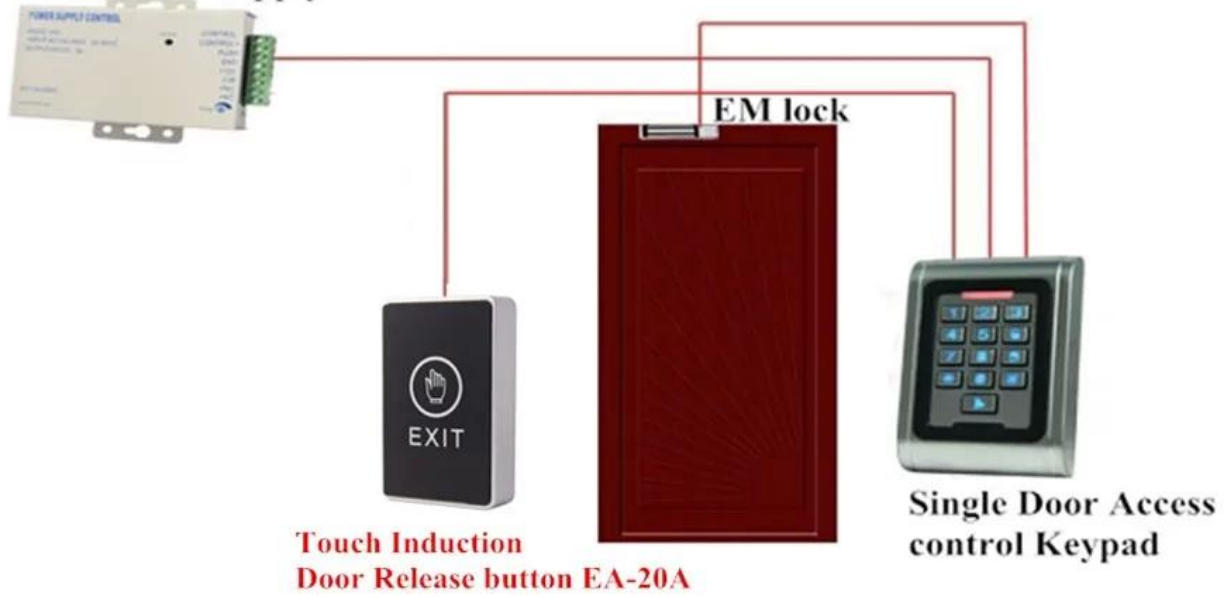

Switch Power Supply



Emballage & livraison

Package includes:

1 set of Push Touch Exit Button (full accessories as the pictures show)





1. Powerful R & D team peut fournir cFonctionnalités et fonctions ustomisées, se référant à différent

exigences de différents clients.

2. Terme de paiement: T / T, Western Union et Paypal.

3. 24 heures de service après-vente est fournird avec le technicien professionnelsoutien technique et formation.

4. Notre équipe d'artistes peut fournir des images neutres pour la promotion du site Web du distributeur.

5. Service de livraison orale: courriers (*UPS, DHL, TNT et Fedex*), par mer et par avion.

Informations sur la société

SHOW DE BUREAU



LES CLIENTS



EXPOSITION

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



CERTIFICATION



FAQ

FAQ

Q: Puis-je avoir un échantillon de commande?

R: Oui, nous sommes prêts à vous proposer un échantillon d'essai pour un test de qualité. Les échantillons mélangés sont acceptables.

Q: Quel est le délai?

R: L'échantillon a besoin de 1 à 3 jours ouvrables, le temps de production en série nécessite 10 à 15 jours ouvrables.

Q: Quel est votre MOQ?

R: Pas de limite MOQ. Plus de quantité, plus les réductions.

Q: Comment transporter les marchandises et combien de temps faut-il arriver?

R: L'échantillon vous sera envoyé par un service d'expédition facultatif (courrier, air et mer) ou nommé par l'acheteur, 7 à 15 jours.

Q: Comment allons-nous passer l'ordre si j'ai le logo à imprimer?

R: Tout d'abord, nous préparerons l'illustration pour la confirmation

visuelle. Si la couleur et la position sont correctes, nous fabriquons d'abord un échantillonnage de l'usine d'impression en soie et nous prenons une photo pour votre deuxième confirmation avant la production en série.

***Comment nous contacter?
Cliquez sur le bouton «entrer», envoyez-nous une
enquête ci-dessous.***