Nom du produit:	Système d'alarme à domicile sirène d'alarme étanche, cornet électronique, sirènes à 12 volts
Dimension:	110 * 110 * 55mm
Contact sortie:	NO / NC
Courant de fonctionnement:	400mA
Tension de fonctionnement:	DC12V
Pression sonore	116dB
Poids net:	40g
convient à:	Alarme incendie, contrôle d'accès
Matériel:	boîtier antidéflagrant

Quelles caractéristiques de notre sirène?

1- Sirène électrique d'alarme EB-160
2-DC12v
3-convient à l'alarme ferme
Matériau 4-ABS

Sortie 5-NO / NC

TIRAGE IN-KIND

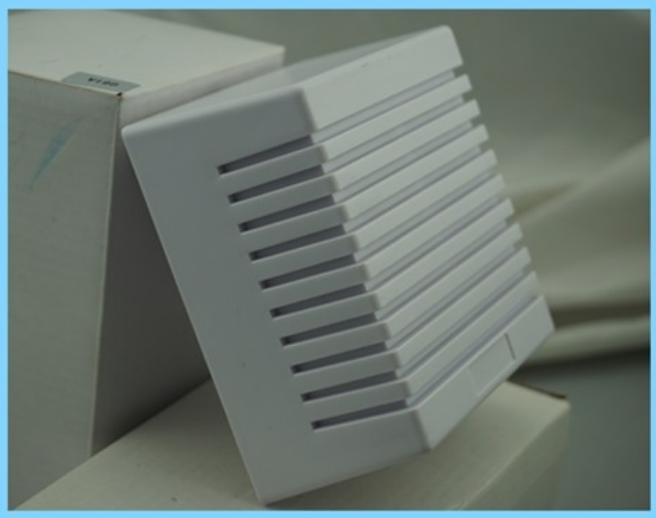

APPLICATION

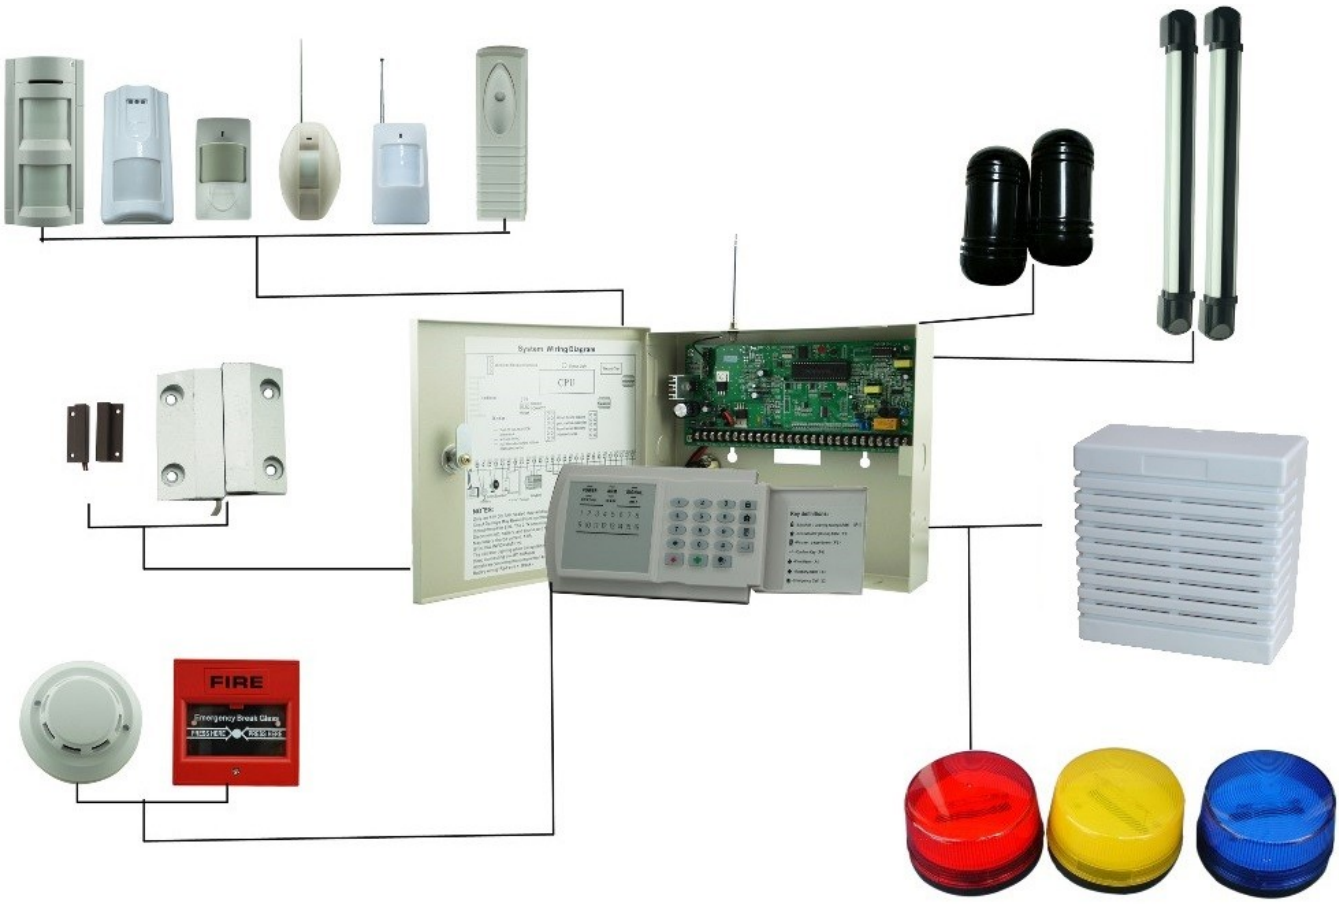

VITRINE

SHOW DE BUREAU

CLIENT

EXPOSITION

CERTIFICAT

COMMENT COOPÉRER

Trade terms:	**EXW**
Payment terms:	**T/T, Western union, Paypal etc**
Delivery time:	**Normal order within 7 days, bulk order 10-15days**
Packing:	**Neutral paper box and paper carton**
Shipping:	**Express company or by sea, by air or appointed by buyer**

FAQ

Q: Puis-je avoir un échantillon de commande?

UNE:Oui, nous sommes prêts à vous proposer un échantillon d'essai pour un test de qualité. Les échantillons mélangés sont acceptables.

Q: Quel est le délai?

UNE:L'échantillon a besoin de 1 à 3 jours ouvrables, le temps de production en série nécessite 10 à 15 jours ouvrables pour une commande inférieure à 5000pcs.

Q: Avez-vous une limite MOQ?

UNE:EXW MOQ est 100pcs sous boite blanche.

Q: Comment transporter les marchandises et combien de temps faut-il arriver?

UNE:L'échantillon vous sera envoyé par un service d'expédition facultatif (courrier, air et mer). Le délai de livraison dépend du service d'expédition.

Q: Comment allons-nous passer l'ordre si j'ai le logo à imprimer?

UNE:Tout d'abord, nous préparerons l'illustration pour la confirmation visuelle. Si la couleur et le positionnement sont corrects, nous faire un échantillonnage d'abord de l'usine d'impression en soie et prendre une photo pour votre deuxième confirmation avant production de masse.

Q: Le panneau d'alarme fonctionne-t-il avec n'importe quel capteur?

UNE:Le panneau d'alarme peut fonctionner avec tous les détecteurs câblés à contact sec et détecteur sans fil, y compris presque tous

des capteurs sans fil des fabricants chinois. L'encodage et le décodage sans fil sont EV1527 ou nos capteurs sans fil.