Clavier de contrôle d'accès en métal IP67 13,56 MHz / 125 kHz pour environnement difficile avec sortie WG

Paramètre principal du MQ-806

Nom du produit:	IP67 imperméabilisent le contrôle d'accès de clavier numérique en métal / lecteur Wiegand pour porte simple avec une capacité de 5000 utilisateurs	
Modèle:	**MQ-806C**	**MQ-806D**
Fréquence RFID:	**IC (13,56 MHz)**	**ID (125Khz)**
Distance de lecture:	0 ~ 3 cm	
Capacité utilisateur:	**5000**	
Source de courant:	DC 12V	
Mode de fonctionnement:	**Mode contrôle d'accès / mode lecteur de carte WG (réglable)**	
Courant de travail:	≤200mA	
Courant statique:	≤150mA	
Temps d'ouverture de la porte:	0 ~ 99s (réglable)	
Température de fonctionnement:	-20 ℃ ~ 60 ℃	
Humidité de travail:	20% ~ 80%	
Température de stockage:	-20 ℃ ~ 60 ℃	

Dimension:	120x80x22 mm (erreur ± 3 mm)
Couleur:	argent
Poids:	0,458 kg

Quels sont les feateurs MQ-806?

Size

Appearance

Wire diagram

Access control mode:

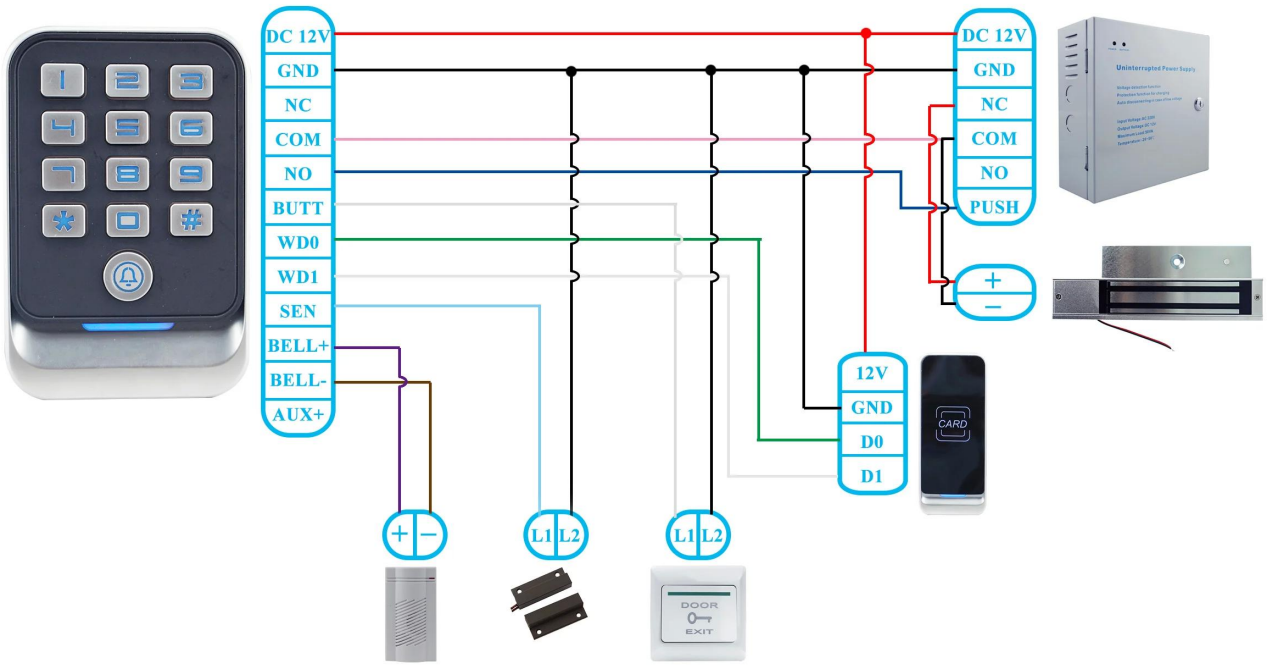

Card reader mode:

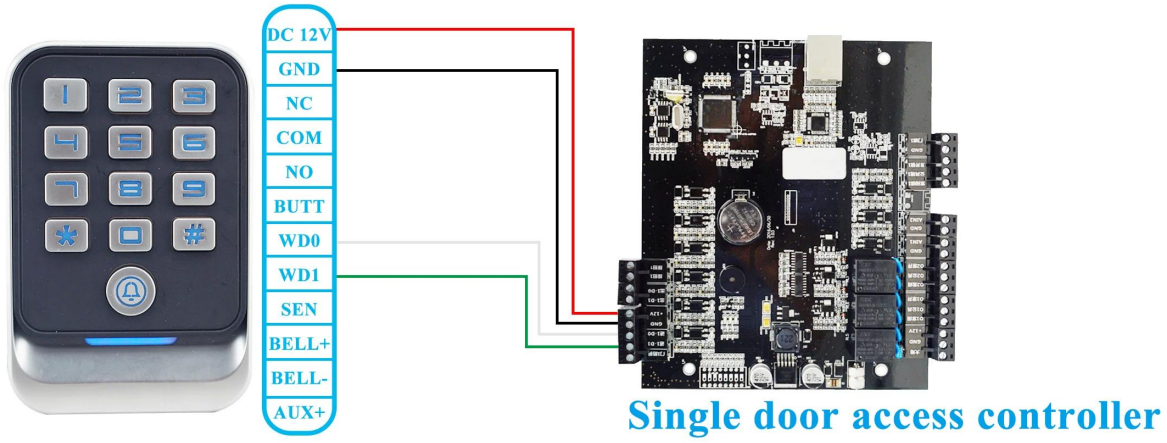

Single door access controller

Package list

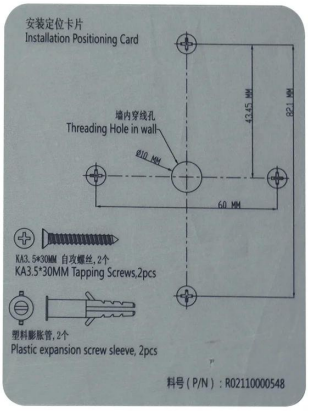

Que diriez-vous d'autre choix?

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #
1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #
1 2 3
4 5 6
7 8 9
0 #
CARD
Welcome
17:19
1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #
1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #
1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #