

Bouton d'appel d'urgence d'alarme incendie, clé réinitialisable, pression manuelle et Point d'appel psuh, vente en gros d'usine



PARAMÈTRE PRINCIPAL de l'EB-113

spécification	
Nom du produit :	Touche réinitialisable Presse manuelle et bouton d'alarme incendie psuh
Modèle:	EB-113
Dimension:	140×105×45(mm)
Sortie contact :	NON/NF
Tension de travail:	9 ~ 28 V CC
Courant d'alarme :	45 mA à 24 V CC
Humidité d'exploitation:	10%~93%
Température de fonctionnement :	-10 °C à 50 °C (14 °F à 122 °F)
Réinitialiser:	Réinitialisation par clé
Mode de réglage :	mural
Convient à :	Système d'alarme incendie conventionnel

Matériel :	Boîtier ABS ignifuge
Couleur de la coque :	couleur rouge
Poids net:	0,26 kg

1. Réinitialisation par clé
2. Système d'alarme incendie conventionnel applicable

Quelles sont les caractéristiques de l'EB-113 ?

Appearance





Size




:mm

Wire diagram

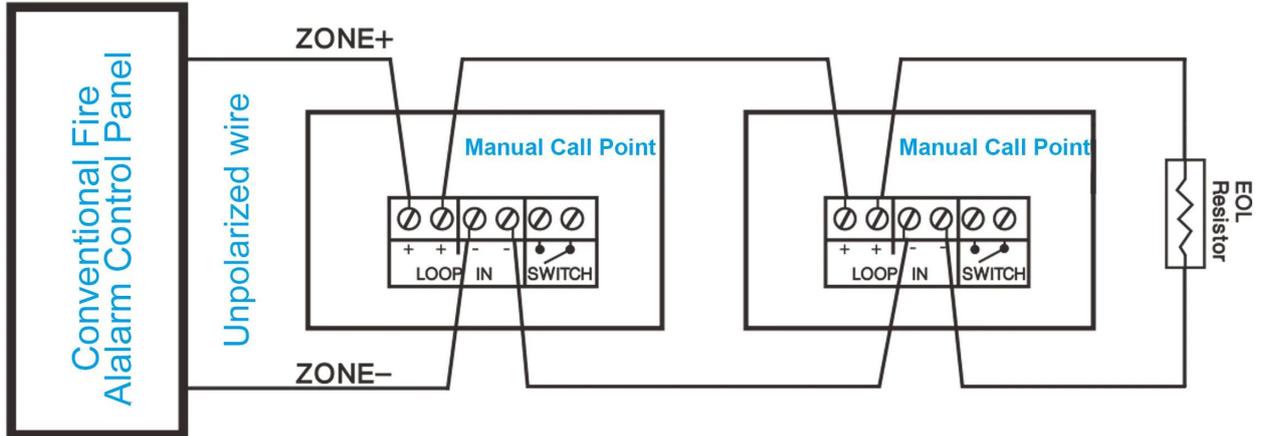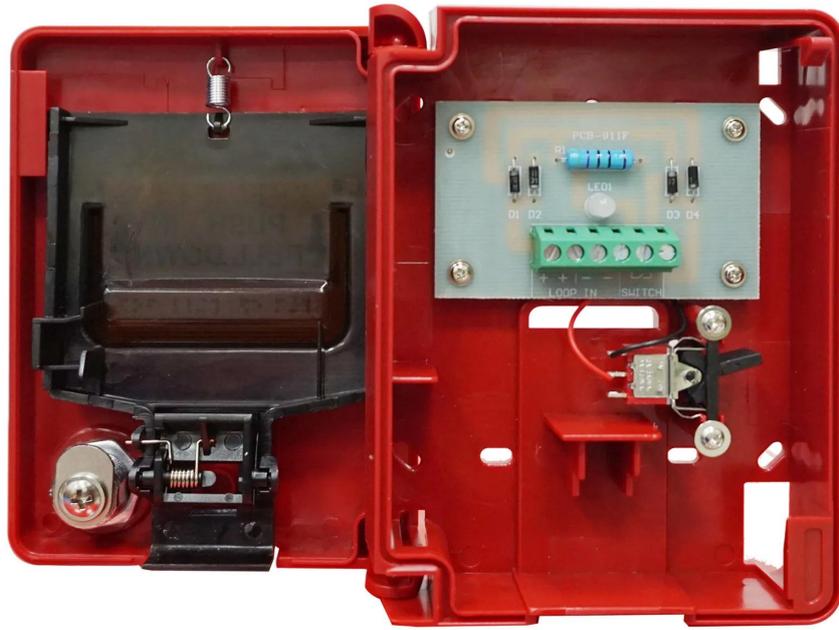

Packing list

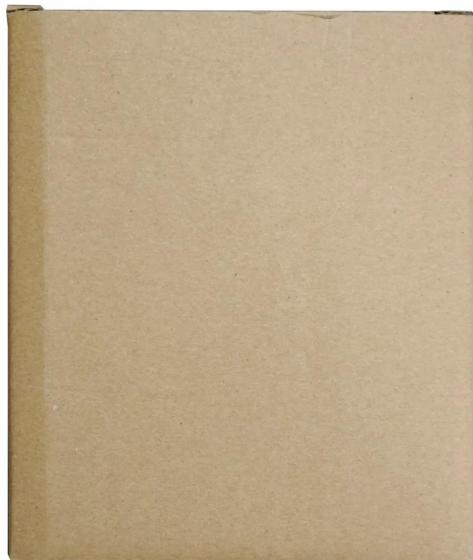

ET UN AUTRE CHOIX ?



SMQT show





Team



Factory



Certificate

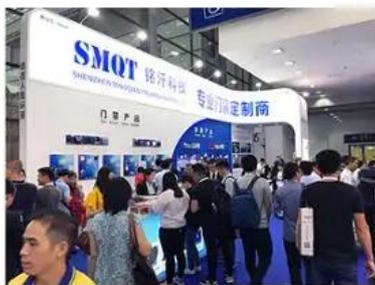

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2017 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair