

Wired metal magnetic contact sensor

NO/NC code mode optional

50±10(mm) gap distance

Max voltage ≤100VDC, Max current ≤500mA


Alloy-zn material

Suitable for metal door or window

Grey color

Weight : A:150g B:100g C:50g

SMQT®

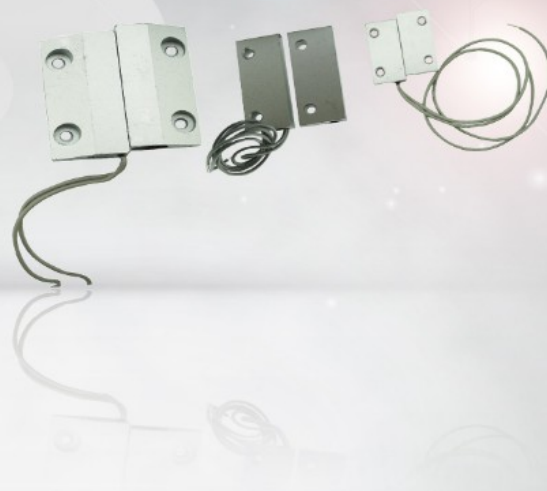

Nom du produit:	Capteur de porte magnétique métallique plus grand, capteur magnétique de porte en métal, contact de fenêtre
Dimension:	47 × 17 × 7 (mm)
Écart:	50 ± 10 (mm)
MAX Current:	≤500mA
Tension MAX:	≤ 100VDC
MAX Rating	≤ 10W
Mode Code:	Caroline du Nord
Matériel:	alliage-zn
Couleur:	Gris
Convient pour:	porte ou fenêtre métallique
Poids:	100g

Quelles sont les caractéristiques de notre contact de porte?



EA-138A

EA-138B

EA-138C

Wired metal magnetic contact sensor

NO/NC code mode optional

50±10 gap distance

Max voltage:≤100V DC, Max current≤500mA

Max rating≤10W

Alloy-Zn material

Suitable for metal door or window

Weight: A:150g B:100g C:50g

Welcome OEM, 2 years quality warranty

TIRAGE IN-KIND



VITRINE



SHOW DE BUREAU



CLIENT



EXPOSITION



CERTIFICAT



COMMENT COOPÉRER



Trade terms:	EXW
Payment terms:	T/T, Western union, Paypal etc
Delivery time:	Normal order within 7 days, bulk order 10-15days
Packing:	Neutral paper box and paper carton
Shipping:	Express company or by sea, by air or appointed by buyer

FAQ

Q: Puis-je avoir un échantillon de commande?

UNE: Oui, nous sommes prêts à vous proposer un échantillon d'essai pour un test de qualité. Les échantillons mélangés sont acceptables.

Q: Quel est le délai?

UNE: L'échantillon a besoin de 1 à 3 jours ouvrables, le temps de production en série nécessite 10 à 15 jours ouvrables pour une commande inférieure à 5000pcs.

Q: Avez-vous une limite MOQ?

UNE:EXW MOQ est 100pcs sous la boîte vide.

Q: Comment expédier les marchandises et combien de temps faut-il arriver?

UNE:L'échantillon vous sera envoyé par un service d'expédition facultatif (courrier, air et mer). Le délai de livraison dépend du service d'expédition.

Q: Comment allons-nous passer l'ordre si j'ai le logo à imprimer?

UNE:Tout d'abord, nous préparerons l'illustration pour la confirmation visuelle. Si la couleur et le positionnement sont corrects, nous faire un échantillonnage d'abord de l'usine d'impression en soie et prendre une photo pour votre deuxième confirmation avant production de masse.

Q: Le panneau d'alarme fonctionne-t-il avec n'importe quel capteur?

UNE:Le panneau d'alarme peut fonctionner avec tous les détecteurs câblés à contact sec et le détecteur sans fil, y compris presque tous

des capteurs sans fil des fabricants chinois. L'encodage et le décodage sans fil sont EV1527 ou nos capteurs sans fil.